


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

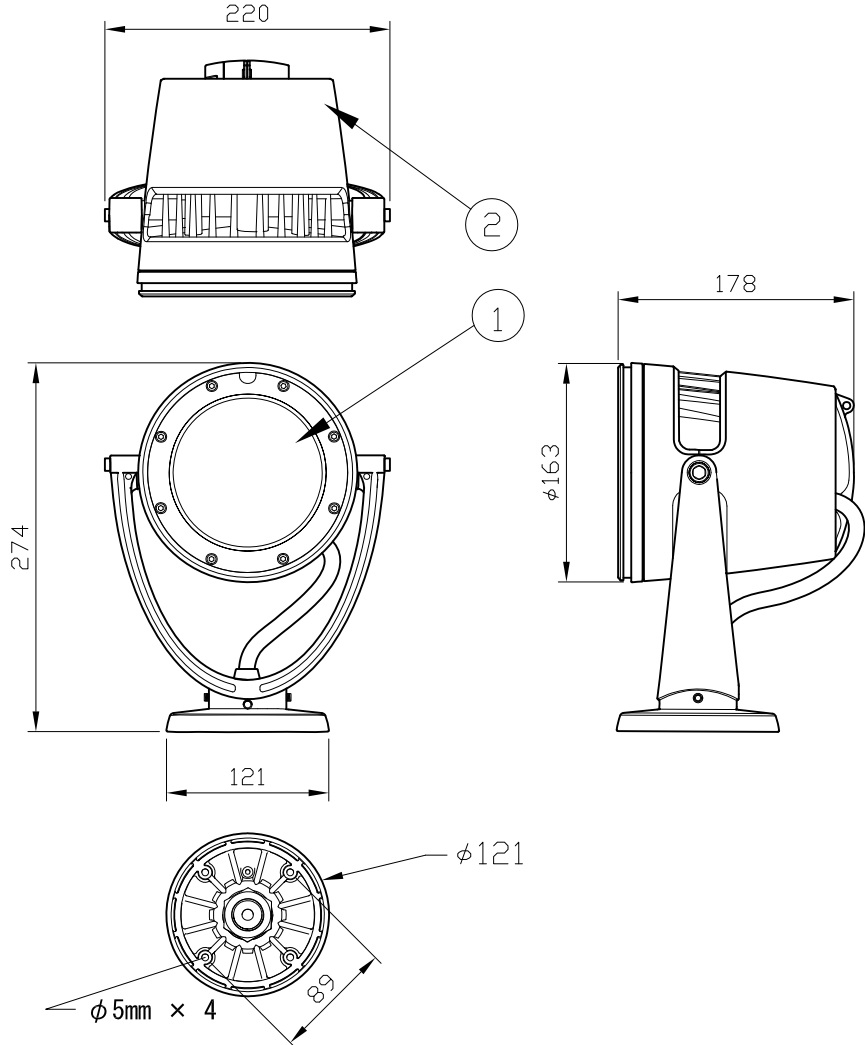

付属品

- ・パッキン × 1
- ・ビス × 4

オプション（別売）

品名	12NC	CKJ型番
Trim Ring	910503701212	AS-BSTP-RING
45° Glare Shield	910503701213	AS-BSTP-GS-45
Full Height Glare Shield	910503701214	AS-BSTP-GS-FH
Honeycomb Louver	910503701215	AS-BSTP-LVR
Spread Lenses 14°	910503700609	AS-BSTP-LENS-14
Spread Lenses 23°	910503700610	AS-BSTP-LENS-23
Spread Lenses 41°	910503700611	AS-BSTP-LENS-41
Spread Lenses 10° × 41°	910503700612	AS-BSTP-LENS-1041

ColorBurst Powercore

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
ColorBurst Powercore, 6.5in, 100~240V, RGB LED, 8°, Gray, Yoke Mount, UL/CE	910503700639	BSTP-01	8°

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	0.3A-0.13A
定格消費電力	30W(最大)

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED	光束角	別途記載	LED個数	R:7 G:6 B:6	接続端子	付属パワー/ケーブル 1.8m(外形寸法φ11mm)	使用環境	温度 : -20℃~35℃ 湿度 : 0%~95% 結露なし	品質	5kg	品名	ColorBurst Powercore カラーバースト パワーコア	品番	別途記載	図番	Ver.1	12NC	別途記載	作成日	2011年1月17日	
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1		屋内外	IP66																					
1	レンズ	強化ガラス	1	透明																							