

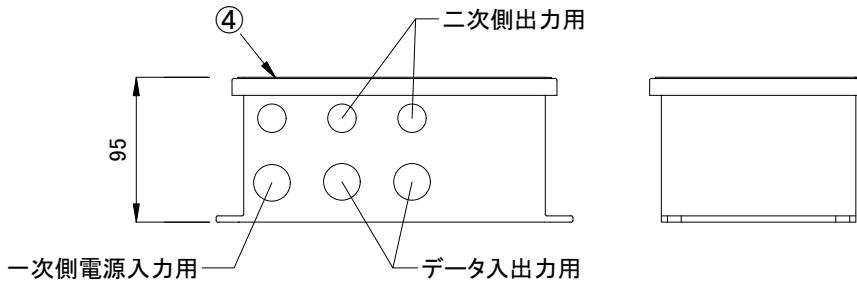


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

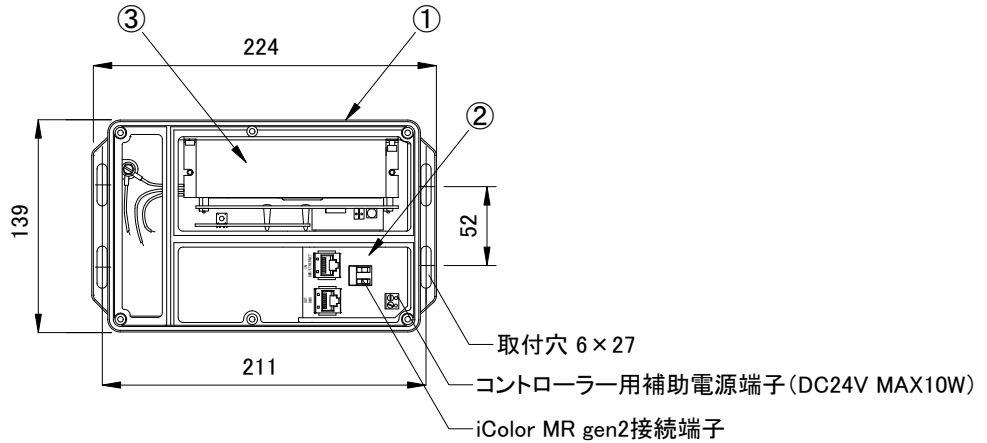

■ 付属品

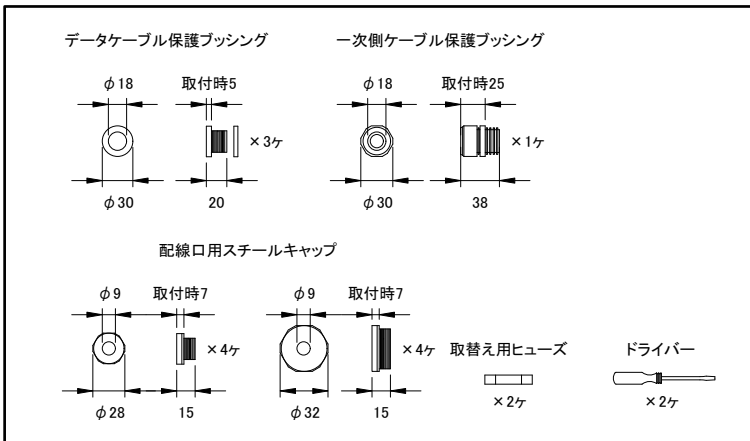

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	1.7A-0.7A(最大)
定格入力周波数	50Hz/60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	3A(最大)
出力電力	72W(最大)

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	2.3kg																												
4	カバー	アルミニウム	1	グレー	接続端子	・2芯出カコネクター (コントローラー用、灯具用 各1ヶ) ・RJ45端子 (DMX IN/DMX OUT)																												
3	電子トランス	-	1	-																														
2	基盤	-	1	-	使用環境	屋内 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし																												
1	本体	アルミニウム	1	グレー																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>品名</td> <td colspan="6">PDS-70mr 24V プログラム内蔵 ピーディーエス70エムアール 24バイ</td> </tr> <tr> <td>CKJ型番</td> <td colspan="6">PWR-PDS-70mr-24P</td> </tr> <tr> <td>図番</td> <td colspan="6">Ver. 3</td> </tr> <tr> <td>作成日</td> <td colspan="6">2019年9月11日</td> </tr> </table>							品名	PDS-70mr 24V プログラム内蔵 ピーディーエス70エムアール 24バイ						CKJ型番	PWR-PDS-70mr-24P						図番	Ver. 3						作成日	2019年9月11日					
品名	PDS-70mr 24V プログラム内蔵 ピーディーエス70エムアール 24バイ																																	
CKJ型番	PWR-PDS-70mr-24P																																	
図番	Ver. 3																																	
作成日	2019年9月11日																																	