


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。

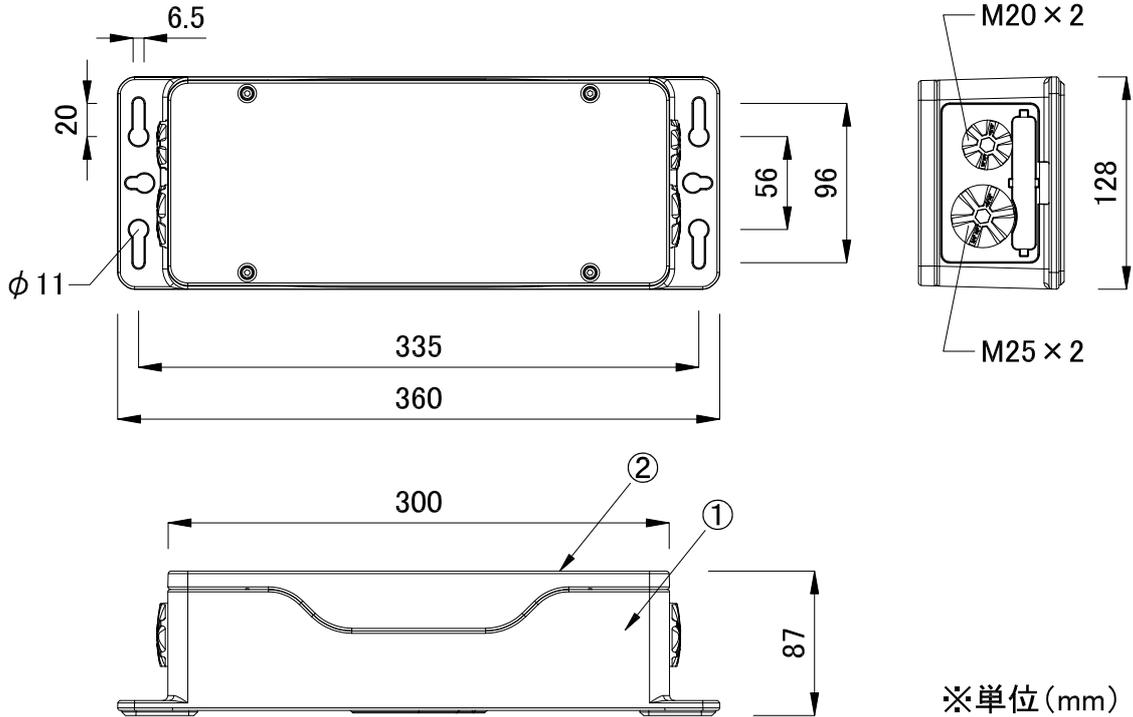

※単位(mm)

■ 付属品 ■ ご用意いただくもの

- ・配線口用キャップ
M25×2個
M20×2個
- ・六角レンチ
3mm×1個
8mm×1個
- ・精密用マイナスドライバー×1個

・プッシング

定格入力電圧	AC100V/200V
定格入力周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	20W
出力電圧	DC24V
出力電流	3.3A(最大)
出力電力	80W(最大)

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	接続端子	使用環境	品名	CKJ型番	図番	作成日
						電源入力 3芯 器具出力 4芯 データ出力 DMX信号入力 4芯 DMX信号送り 4芯 Ethernet信号入力 4芯	屋内 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし	PDS-80ca 24V ピーディーエス80シーエー 24バイ	PWR-PDS-80ca-24DE	Ver. 1	2026年 3月 2日
2	カバー	アルミダイキャスト	1	黒							
1	本体	アルミダイキャスト	1	グレー							
					3.0kg						