


## 安全に関するご注意


1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。  
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

## ＜ 使用上の注意 ＞

- \* 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

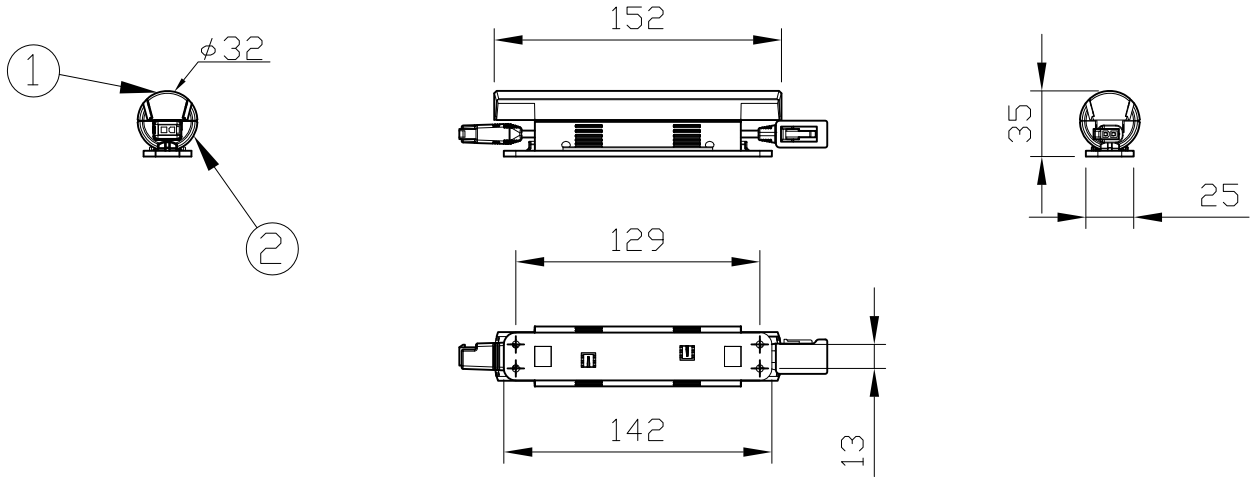

オプション(別売) : 取り付けレール

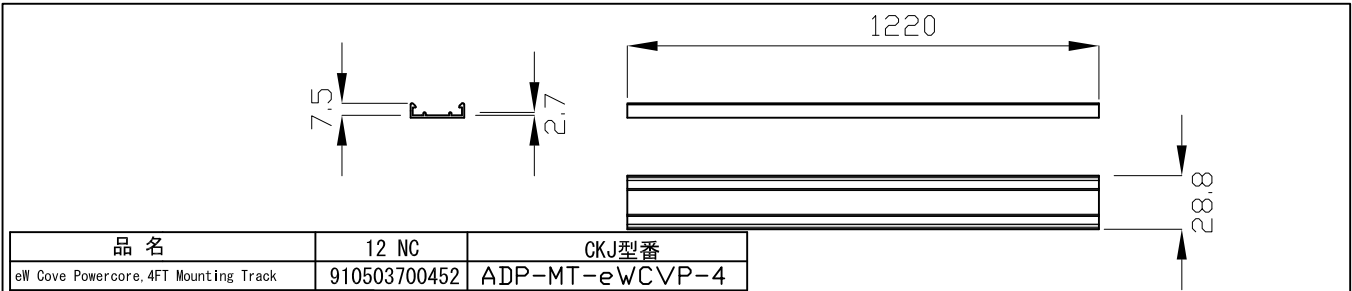

## 別売品

	品名	12NC	CKJ型番	接続台数
専用リードケーブル 10ft(3m)	eW Cove QLX Powercore, Leader Cable, 10 ft, CE	910503700894	CB-eWCVP-QLX-10	・1系統最大150本接続可能 ※ジャンパーケーブルを接続しない場合となります。 詳細はお問い合わせください。
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	eW Cove QLX Powercore, Jumper Cable, 1 ft, CE	910503700897	CB-eWCVP-QLX-01P	
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	eW Cove QLX Powercore, Jumper Cable, 5 ft, CE	910503700898	CB-eWCVP-QLX-05P	

注意 : eW Cove QLX Powercoreは上記専用ケーブルをご使用ください。

## eW Cove QLX Powercore, 6"

品名	12 NC	CKJ型番	定格消費電力	定格入力電流	定格入力電圧
eW Cove QLX Powercore, 6", 100V, 2700K, Wide Beam	910503700636	eW-CVP-QLX-6-27-W-01	4W	0.04A	AC100V
eW Cove QLX Powercore, 6", 100V, 3000K, Wide Beam	910503701008	eW-CVP-QLX-6-30-W-01			
eW Cove QLX Powercore, 6", 100V, 3500K, Wide Beam	910503701010	eW-CVP-QLX-6-35-W-01			
eW Cove QLX Powercore, 6", 100V, 4000K, Wide Beam	910503700638	eW-CVP-QLX-6-40-W-01			

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
2	本体	難燃性樹脂	1	白	光束角	110° × 110°
1	レンズ	ポリカーボネート	1	乳白	LED個数	3
					接続端子	専用コネクター
					使用環境	屋内 温度 : -20℃~35℃ 湿度 : 0%~95% 結露なし
					質量	98 g

品名	eW Cove QLX Powercore, 6 イーダブリュー コーブ キューエルエックス パワーコア
品番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2010年5月24日