大規模な建造物をダイナミックに照らし出す、高出力の白色 LED 投光器

- 光の色温度は 2 種類。
- 4000K の場合、光束 11,000 ルーメン、照射距離 240m。
  2700K の場合、光束 8,500 ルーメン、照射距離 210m。
- 消費電力は、わずか 250W。
- 独自技術「パワーコア」の採用により、100V 電源の直接入力が可能。
  外付けの電源装置を必要としないため、設置が容易。
- オプションの拡散レンズにより、細やかな光の調整が可能。
- 屋外使用が可能。

イーダブリューリーチパワーコア

eW® Reach Powercore

型番： eWRPC-27-01（ウォームホワイト 2700K）
eWRPC-40-01（ニュートラルホワイト 4000K）

● 定格	AC 100V ～ 240V 250W
● 光源	高輝度白色 LED（Cree社製）
● 色温度	2700K 相当、 4000K 相当
● 1/2 ビーム角	5°
	オプションレンズ使用時
	● スプレッドレンズ：8°、13°、23°、40°、63°
	● アシンメトリック・スプレッドレンズ：5° × 17°
● 材質・仕上	本体：アルミダイキャスト粉体塗装仕上
	レンズ：強化ガラス
● 質量	34kg
● 使用環境条件	動作温度 －40℃～ 50℃、 起動温度 －20℃～ 50℃
	湿度 0%～ 95%、 結露なし
● プロテクション	IP66（防雨型）
● 付属品	リードケーブル 1.8m
※ 別売品	スプレッドレンズ

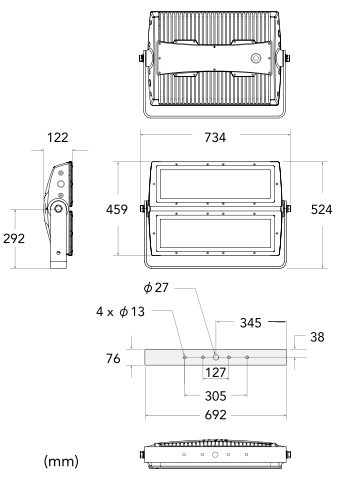

システム構成



建築外壁での点灯実験（対象建築：地上 21 階、高さ 97.6m）

・商品の仕様につきましては、品質改良のため、通知せずに一部を変更する場合があります。
・商品の仕上色は、印刷の関係上、実際の色と多少異なる場合があります。

2009 年 12 月発行

カラーキネティクス・ジャパン株式会社
〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC有明ウエストタワー 7F Tel: 03-3527-7760 Fax: 03-3527-7771 http://www.colorkinetics.co.jp