

安全に関するご注意


1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。


iColor Cove MX Powercore
305mm × 39mm × 42mm

iColor Cove MX Powercore,
Narrow Beam Angle
305mm × 39mm × 51mm

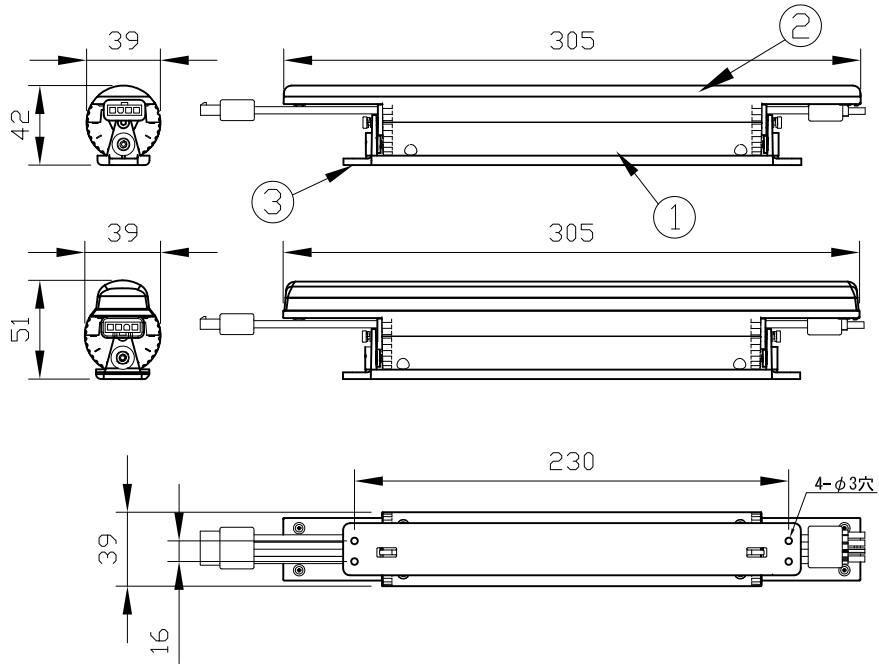

オプション（別売）：取付レール

品名	12 NC
Mounting Track for iColor Cove MX Powercore	910503700149

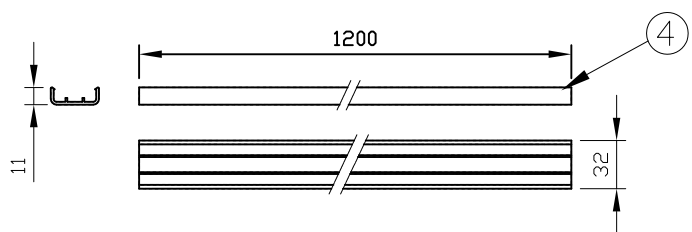

別売品（専用ケーブル）

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 40ft(12m)	40 Ft EU Leader Cable for iColor Cove MX Powercore	910403326501	MX-CAB040
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	1 Ft Jumper Cable for iColor Cove MX Powercore	910403326601	MX-CAB001P
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	5 Ft Jumper Cable for iColor Cove MX Powercore	910403326701	MX-CAB005P

注意：iColor Cove MX Powercoreは上記専用ケーブルをご使用ください。

iColor Cove MX Powercore

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角	質量
iColor Cove MX Powercore	910403326301	iCV-002-MX-M	70° × 70°	390g
iColor Cove MX Powercore, Narrow Beam Angle	910403326401	iCV-002-MX-N	20° × 60°	420g

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	0.12A-0.05A
定格消費電力	12W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
					光束角	別途記載
					LED個数	R:6 G:6 B:6
3	固定台	プラスチック	1	黒	接続端子	専用コネクター
2	レンズ	ポリカーボネート	1	フロスト	使用環境	屋内 温度：-5℃～35℃ 湿度：0%～95% 結露なし
1	本体	アルミダイキャスト	1	グレー	質量	別途記載

品名	iColor Cove MX Powercore アイカラー コーブ エムエックス パワーコア
CKJ型番	別途記載
図番	Ver.1
12NC	別途記載
作成日	2010年11月1日