


### 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。



### ＜使用上の注意＞

- \* 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- \* 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。


Clear Flat Lens

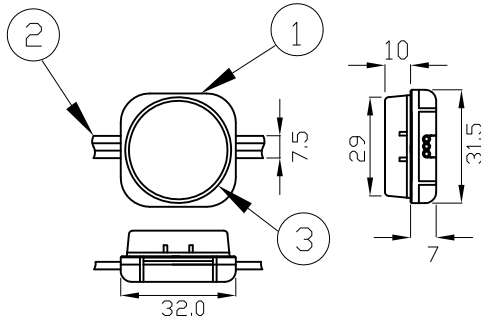

Translucent Dome Lens

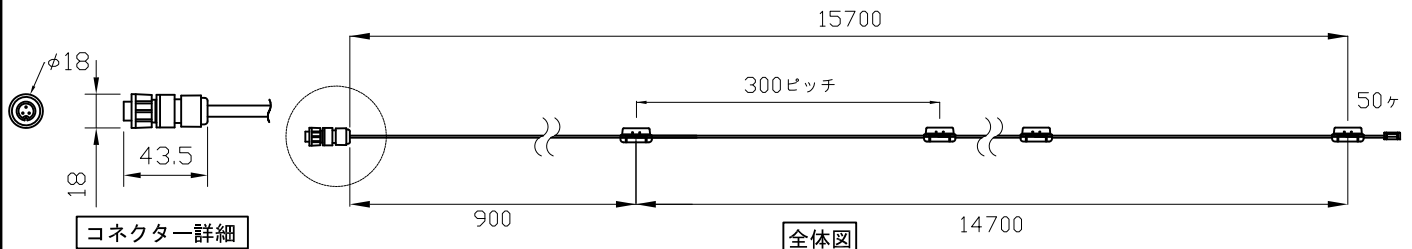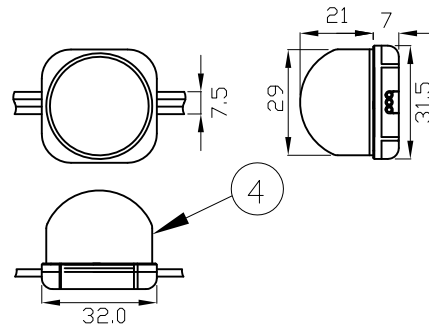

### オプション（別売）：取付部品

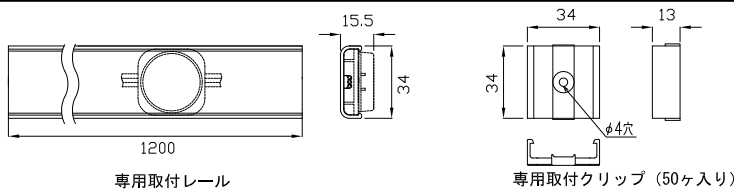

品名	12 NC	CKJ型番
専用取付レール	Mounting Track for iColor Flex SLX, 4", White	910503700044 ADP-MT-FLX-4-WH
専用取付レール	Mounting Track for iColor Flex SLX, 4", Black	910503700045 ADP-MT-FLX-4-BK
専用取付クリップ (50ヶ)	iColor Flex SLX, Single Node Holder, White	910503700046 ADP-MC-FLX-50-WH
専用取付クリップ (50ヶ)	iColor Flex SLX, Single Node Holder, Black	910503700047 ADP-MC-FLX-50-BK

### 別売品（専用リードケーブル）

品名	12NC	CKJ型番
25Ft (7.6m)	910503700696	CB-FLX-25
50Ft (15m)	910503700697	CB-FLX-50
100Ft (30m)	910503700698	CB-FLX-100

注意：iColor Flex LMX, 12"は上記専用リードケーブルをご使用ください。

### 別売品（専用トランス）

品名	12NC	CKJ型番
PDS-60ca 24v (P)	910503700095	PWR-PDS-60ca-24P
PDS-60ca 24v (D)	910503700333	PWR-PDS-60ca-24D
PDS-60ca 24v (E)	910503700334	PWR-PDS-60ca-24E

注意：iColor Flex LMX, 12"は上記専用トランスをご使用ください。

### iColor Flex LMX, 12"

品名	12 NC	CKJ型番
iColor Flex LMX, 12"White, Clear Flat Lens	910503700703	iFL-LMX-12-WH-CF-01
iColor Flex LMX, 12"White, Translucent Dome Lens	910503700707	iFL-LMX-12-WH-TD-01
iColor Flex LMX, 12"Black, Clear Flat Lens	910503700701	iFL-LMX-12-BK-CF-01
iColor Flex LMX, 12"Black, Translucent Dome Lens	910503700705	iFL-LMX-12-BK-TD-01

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	2.1A
定格消費電力	50W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量
4	カバー	ポリカーボネート	1	乳白色	1.48kg
3	カバー	ポリカーボネート	1	透明	
2	ケーブル	ポリ塩化ビニル	1	白色/黒色	
1	本体	ポリカーボネート	1	白色/黒色	

光源	高輝度LED
光束角	-
LED個数	(3in1チップ) × 300ヶ
接続端子	3芯コネクタ
使用環境	屋内外 IP66 温度：-5℃～35℃ 湿度：0%～95% 結露なし

品名	iColor Flex LMX, 12" アイカラー フレックス エルエムエックス 4インチ
品番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2010年11月22日