


安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 当製品の使用可能温度は-20°C~50°Cですが、35°C以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

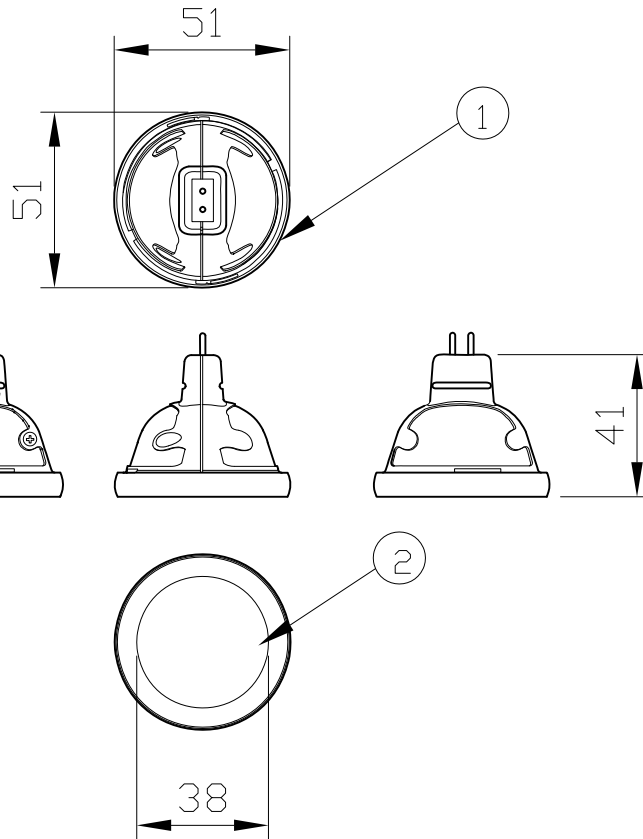

付属品

- ・ フロストレンズ × 1 (オプション)

注意事項

- 使用環境温度：-20°C~40°C
 - ・ 密閉型の器具ではご使用にならないでください。
 - ・ 照明器具に入れ込む場合は表面温度が75°Cを超えないよう必ず温度検査を行ってください。
- GU/GX5.3ソケット、リード線：0.75mm²~2.0mm²・より線を別途ご用意下さい。(単線使用不可)

iColor MR g2

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
iColor MR g2, Aluminum Housing, Wide Angle	910503700214	iMR-001-g2-W	60°
iColor MR g2, Aluminum Housing, Narrow Angle	910503700215	iMR-001-g2-N	24°

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.2A
定格消費電力	5.0W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量
2	レンズ	ガラス	1	透明	
1	本体	亜鉛ダイキャスト	1	シルバー	
					96 g

品名	iColor MR g2 アイカラー エムアール ジーツー
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2010年11月1日