


安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。


＜使用上の注意＞

- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

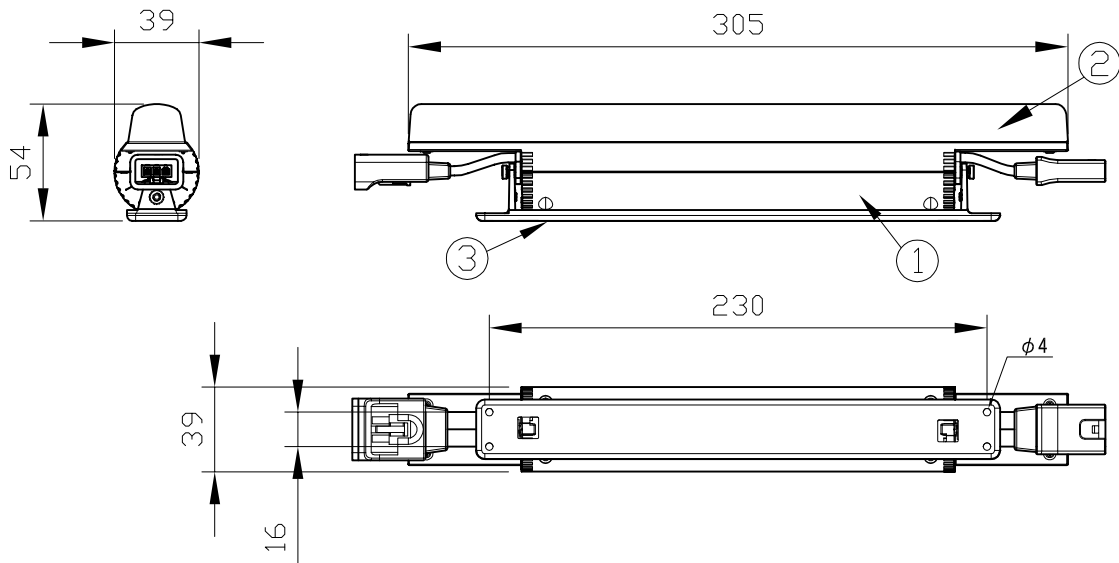

オプション（別売）：取付レール

品名	12 NC	CKJ型番
Mounting Track for dll, iColor, iW, eColor Cove MX & Fuse Powercore	910503701787	ADP-MT-MXP-4

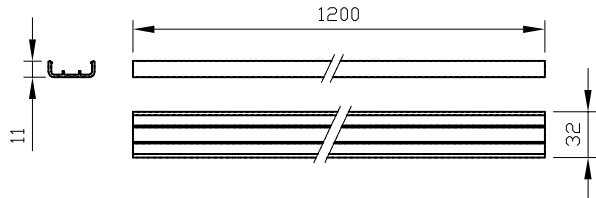

別売品（専用ケーブル）

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 10ft(3m)	iW & iColor Cove MX Powercore G2, 10 Ft Leader Cable, CE/CCC, White	910503701687	CB-MXP-10
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	iW & iColor Cove MX Powercore G2, 1 FT Jumper Cable, CE/CCC, White	910503701685	CB-MXP-01P
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	iW & iColor Cove MX Powercore G2, 5 FT Jumper Cable, CE/CCC, White	910503701684	CB-MXP-05P

注意：iW Fuse Powercoreは上記専用ケーブルをご使用ください。

別売品（専用データイーネブラープロ）

品名	12NC	CKJ型番
Data Enabler Pro	910503701211	DTE-PRO-01

注意：iW Fuse Powercoreは上記専用データイーネブラープロをご使用ください。

iW Fuse Powercore

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
iW Fuse Powercore, Narrow Beam Angle	910503701785	iW-FSP-N-01	10° × 60°
iW Fuse Powercore, Medium Beam Angle	910503701786	iW-FSP-M-01	30° × 60°

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	0.13A-0.05A
定格消費電力	13W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
					光束角	別途記載
					LED個数	Warm:4 Cool:4 Neutral:4
3	固定台	プラスチック	1	白	接続端子	専用コネクター
2	レンズ	ポリカーボネート	1	フロスト	使用環境	屋内 温度：-5℃～35℃ 湿度：0%～95% 結露なし
1	本体	アルミダイキャスト	1	白	質量	460g

品名	iW Fuse Powercore アイダブリュー フューズ パワーコア
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2012年03月02日