


安全に関するご注意


1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

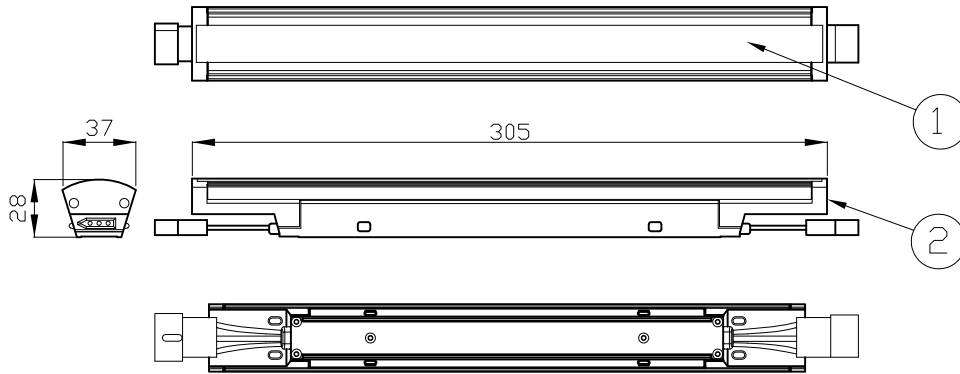

付属取付レール

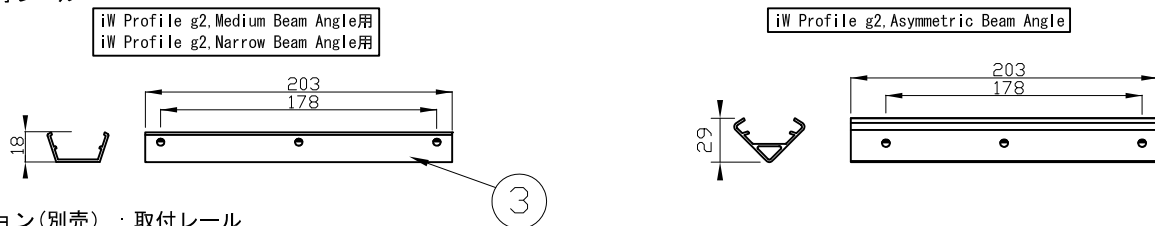

オプション(別売) : 取付レール

品名	12 NC	CKJ型番
iW Profile Mounting TrackBracket 60 Degrees	910503700185	iW-ADP-MT60-PRF
iW Profile Mounting TrackBracket 45 Degrees	910503700184	iW-ADP-MT45-PRF

別売品(専用ケーブル)

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 50ft(15m)	50 Ft LeaderCable for iW Profile	910503700082	iW-PRF-CAB050
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	1 Ft Jumper Cable for iW Profile	910503700083	iW-PRF-CAB001P
専用ジャンパーケーブル 4ft(1.2m)	4 Ft Jumper Cable for iW Profile	910503700084	iW-PRF-CAB004P
専用ジャンパーケーブル 8ft(2.4m)	8 Ft Jumper Cable for iW Profile	910503700085	iW-PRF-CAB008P

注意：iW Profile g2は上記専用ケーブルをご使用ください。

iW Profile g2

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
iW Profile g2, Medium Beam Angle	910503700186	iW-PR2-M-01	50° × 50°
iW Profile g2, Narrow Beam Angle	910503700187	iW-PR2-N-01	10° × 110°
iW Profile g2, Asymmetric Beam Angle	910503700188	iW-PR2-A-01	20° × 40° × 100°

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.625A
定格消費電力	15W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED	ビーム角	別途記載	LED素数	10	接続端子	専用コネクター	使用環境	屋内	温度 : -5℃～35℃	湿度 : 0%～95%	結露なし	品名	iW Profile g2	アイダブリュー プロファイル ジーツー	CKJ型番	別途記載	図番	Ver. 1	12NC	別途記載	作成日	2010年 11月 1日
3	取付レール	アルミニウム	1																									
2	本体	アルミダイキャスト (エナメル塗装)	1																									
1	レンズ	耐紫外線ポリカーボネート	1																									