



オプション：取付レール(45°)
iW-ADP-MT45-PRF

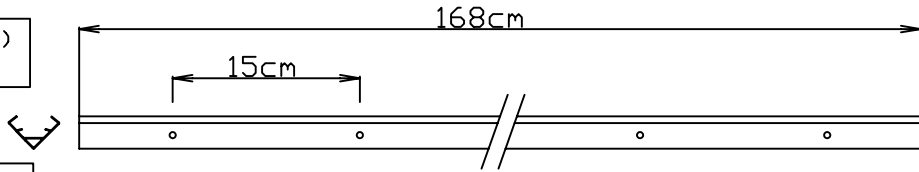


オプション：取付レール(60°)
iW-ADP-MT60-PRF




付属品

・レンズ(フロスト)



・精密ドライバー



別売品

専用トランス

- ・iW PDS-150
- ・iW PDS-60

専用ケーブル

- ・リードケーブル(15m) iW-PRF-CAB050
- ・ジャンパーケーブル(30cm) iW-PRF-CAB001P
- ・ジャンパーケーブル(1.2m) iW-PRF-CAB004P

安全上のご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

ご使用上のご注意

- ・専用トランスiW PDS-150またはiW PDS-60をご使用下さい。
- ・専用ケーブルiW-PRF-CAB050,iW-PRF-CAB001P,iW-PRF-CAB004Pをご使用下さい。

7					色温度	3000K~6500K	必要電力 DC24V 15W
6					光源	高輝度LED	
5					ビーム角	82° ×82°	品名 iW Profile
4					制御	専用コントローラー	
3	取付レール	アルミニウム	1		LED素数	9(ウォームホワイト6、クールホワイト3)	型番 iW-PRF-W-001
2	レンズ	耐紫外線ポリカーボネート	1		接続端子	専用コネクタ	
1	本体	アルミダイキャスト (エナメル塗装)	1		使用環境	屋内	
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	280g(本体のみ)	カラーキネティクス・ジャパン株式会社