













# 価格表

## PureStyle IntelliHue Powercore / PureStyle Intelligent Color Powercore RGBA

屋内専用

ピュアスタイル インテリヒュー パワーコア / ピュアスタイル インテリジェントカラー パワーコア アールジービーアンバー

製品名	製品写真	型番	仕様			標準価格 (税抜)	備考
PureStyle IntelliHue Powercore		PGL-HUE-1-W-01	配光:100° × 100° (ワイド)	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz 消費電力 13W 長さ:1フィート (0.3m) 本体色:白	光源色: 赤-オレンジ 緑 青 ミントホワイト (* 2000K~ 10000K)	¥78,000	
		PGL-HUE-1-M-01	配光:30° × 60° (ミディアム)				
		PGL-HUE-1-N-01	配光:10° × 60° (ナロー)				
		PGL-HUE-4-W-01	配光:100° × 100° (ワイド)	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz 消費電力 52W 長さ:4フィート (1.2m) 本体色:白		¥210,000	
		PGL-HUE-4-M-01	配光:30° × 60° (ミディアム)				
		PGL-HUE-4-N-01	配光:10° × 60° (ナロー)				
PureStyle Intelligent Color Powercore RGBA		PGL-RGBA-1-W-01	配光:100° × 100° (ワイド)	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz 消費電力 13W 長さ:1フィート (0.3m) 本体色:白	光源色: 赤 緑 青 アンバー	¥78,000	受注品 (要納期確認)
		PGL-RGBA-1-M-01	配光:30° × 60° (ミディアム)				
		PGL-RGBA-1-N-01	配光:10° × 60° (ナロー)				
		PGL-RGBA-4-W-01	配光:100° × 100° (ワイド)	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz 消費電力 52W 長さ:4フィート (1.2m) 本体色:白	¥210,000		
		PGL-RGBA-4-M-01	配光:30° × 60° (ミディアム)				
		PGL-RGBA-4-N-01	配光:10° × 60° (ナロー)				

※イーサネットシステムについてはお問い合わせください。  
 ※仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。  
 ※アドレスの設定費は別途になります。  
 ※納期を必ずご確認ください。


# 価格表

## PureStyle シリーズ (附属品・オプション品・システム構成例)

ピュースタイル

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格 (税抜)	備考
Data Enabler Pro (データイネーブラープロ)		DTE-PRO-01	制御タイプ: DMX/イーサネット兼用 入力電圧: AC100-277V 50-60Hz	¥120,000	ターミネータースイッチ付
リードケーブル		CB-PGL-10	全長: 10ft (3m) 両端末: PureStyle専用コネクタ/先バラ	¥6,500	イネーブラー~灯具間用 終端キャップ付属
ジャンパーケーブル		CB-PGL-01P	全長: 1ft (0.3m) 両端末: PureStyle専用コネクタ	¥2,600	灯具~灯具間用
		CB-PGL-05P	全長: 5ft (1.5m) 両端末: PureStyle専用コネクタ	¥3,600	灯具~灯具間用
取付レール		ADP-MT-PGL-WH	全長: 4ft (1.2m)(ABS樹脂製) 本体色: 白	¥4,000	
ディフューザー		ADP-DF-PGL	両端用 10個入	¥5,000	
ルーバー		ADP-LVR-PGL-1	全長 1ft (0.3m)	¥7,500	
その他	データケーブルとコントローラーが別途必要になります。				

### システム構成例 (DMXコントロールの場合)

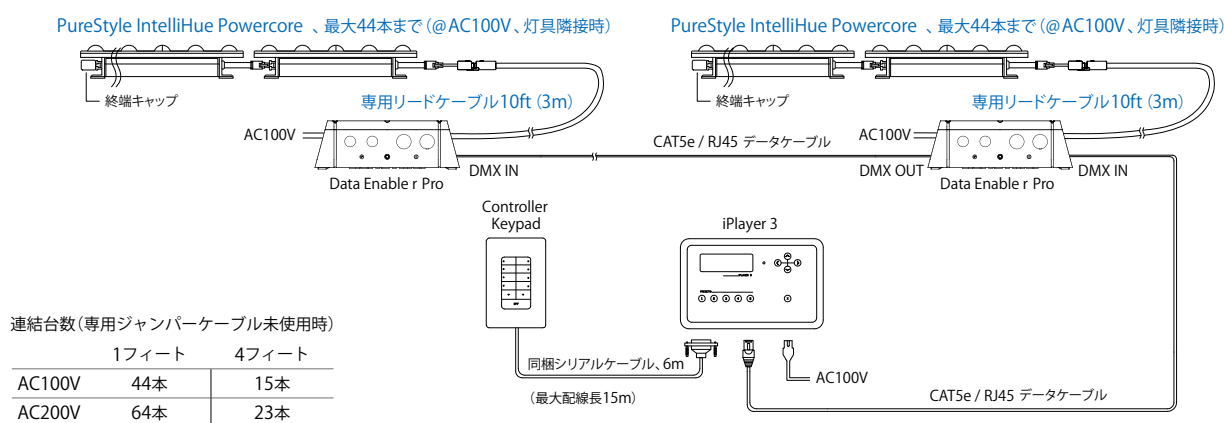

※接続可能灯具数は使用電圧、配線長、灯具間隔によって異なります。詳細はお問い合わせください。

- ・データイネーブラー1台あたりの接続可能灯具数は、リードケーブル3m、灯具隣接の場合、最大で合計46本@AC100V、または合計95本@AC200Vとなります。
- ・灯具間隔をあける場合は専用ジャンパーケーブルをご使用ください。
- ・データイネーブラーが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター(信号増幅器)が必要となります。
- ・専用ジャンパーケーブルは切断・延長加工しないでください。

■ ライトアドレス: 灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

※イーサネットシステムについてはお問い合わせください。  
 ※仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。  
 ※アドレスの設定費は別途になります。  
 ※納期を必ずご確認ください。