

カラーキネティクス・ジャパン株式会社

価格表


iColor MR gen3

アイカラー エムアール ジェネレーション3

屋内専用

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格 (税抜)	備考	
iColor MR gen3		iMR-g3-01-N	配光:17° (ナロー)	入力電圧 DC24V 消費電力 5W 本体 90g	¥22,000	リード線別途 ・太さ 0.75~2.0mm ² :より線 ・単線/Fケーブル不可 ソケット別途 ・口金GU5.3 または GX5.3 ※屋外使用の場合は設置条件あり。詳細はお問い合わせください。
		iMR-g3-01-M	配光:30° (ミディアム)			
		iMR-g3-01-W	配光:90° (ワイド)			
専用トランス		PWR-PDS-70mr-24D	制御タイプ: DMX	入力電圧 AC100~240V 50~60Hz	¥77,000	
		PWR-PDS-70mr-24E	制御タイプ: イーサネット		¥85,000	
		PWR-PDS-70mr-24P	制御タイプ: プログラム内蔵		¥77,000	
ホールディングベース		AS-iMR-HB-01	屋内専用 スチール塗装仕上 付属ケーブル:0.3m		¥5,000	取付用オプション品
ダウンライト		AS-iMR-DL-01	屋内専用 アジャスタブル、グレアレス コーン:アルミ銀色鏡面仕上 トリム:アルミ白色塗装仕上 埋込穴寸法:Φ75mm		¥7,500	
スポットライト		AS-iMR-SP-01	屋内専用 取付方法:直付タイプ アルミダイキャスト、スチール、塗装仕上		¥9,000	
屋外用ケース		ADP-MR-02	本体:アルミ アルマイト仕上、強化ガラス アーム:SUSパイプレーション仕上 付属ケーブル:5m		¥68,000	
その他	データケーブルとコントローラーが別途必要になります。					

システム構成例 (DMXコントロールの場合)

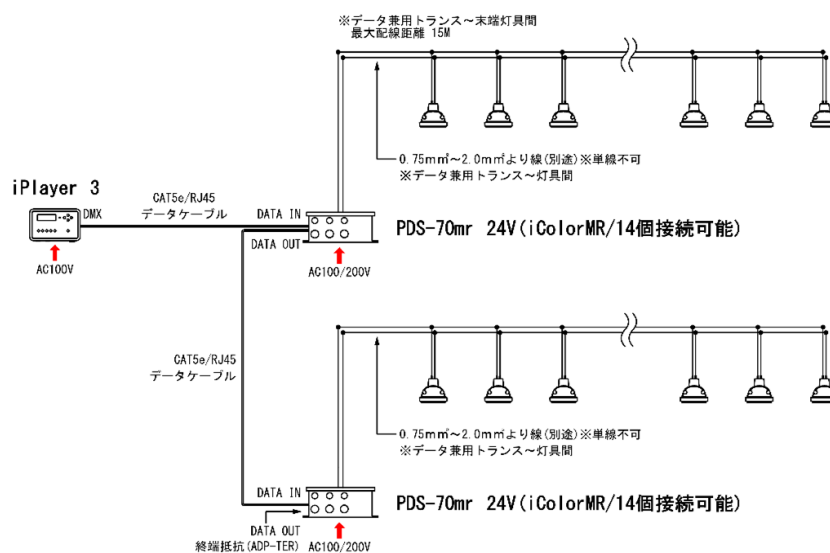

- ・照明器具を取付ける場合は、ランプ表面温度が75℃を超えないようにして下さい。
- ・GU5.3/GX5.3ソケットは別途ご用意下さい。
- ・データ兼用トランス~灯具間のケーブルは、0.75mm²~2.0mm²より線(※単線不可)を別途ご用意下さい。
- ・データ線合計が100Mを超えるシステムでは別途DMXリピーター(信号増幅器)が必要になります。

※イーサネットシステムについてはお問い合わせください。
 ※仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
 ※アドレスの設定費は別途になります。
 ※納期を必ずご確認ください。