

カラーキネティクス・ジャパン株式会社

価格表


iW MR gen3

アイダブリュー エムアール ジェネレーション3

型番	製品写真	仕様	標準価格	備考
			(税抜)	
<b>iW-MRg3-N</b> (ナロー/20°)  <b>iW-MRg3-M</b> (ミディアム/26°)  <b>iW-MRg3-W</b> (ワイド/100°)	 <p>屋内専用</p> <p>但し、設置条件あり。 詳細はお問い合わせください。</p>	入力電圧DC24V 消費電力5W  本体:90g 口金:GU5.3 または GX5.3	¥22,000	リード線・ソケット 別途 (太さ 0.75~2.0mm <sup>2</sup> :より線) ※ 単線/Fケーブル 不可  ソケット(GU5.3 また は GX5.3)
専用トランス	 <p>屋内専用</p>	入力電圧 AC100~240V, 50- 60Hz	制御タイプ DMXタイプ ¥77,000 制御タイプ イーサネットタイプ ¥85,000 制御タイプ プログラム内蔵タイプ ¥77,000	
ホールディングベース	<b>AS-iMR-HB-01</b>  	屋内専用 スチール塗装仕上 付属ケーブル:0.3m	¥5,000	ランプ別途
ダウンライト	<b>AS-iMR-DL-01</b>  	屋内専用 アジャスタブル、グレアレス コーン:アルミ銀色鏡面仕上 トリム:アルミ白色塗装仕上 埋込穴寸法:Φ75mm	¥7,500	リード線 別途 (太さ 0.75~2.0mm <sup>2</sup> :より線) ※ 単線/Fケーブル 不可
スポットライト	<b>AS-iMR-SP-01</b>  	屋内専用 取付方法:直付タイプ アルミダイキャスト、スチール、塗装仕上	¥9,000	
屋外用ケース	<b>ADP-MR-02</b>  	本体:アルミ アルマイト仕上、強化ガラス アーム:SUS/バイブレーション仕上 付属ケーブル:5m	¥68,000	

データケーブルとコントローラーが別途必要になります。(P39,P40参照)

システム構成例 (DMXコントロールの場合)

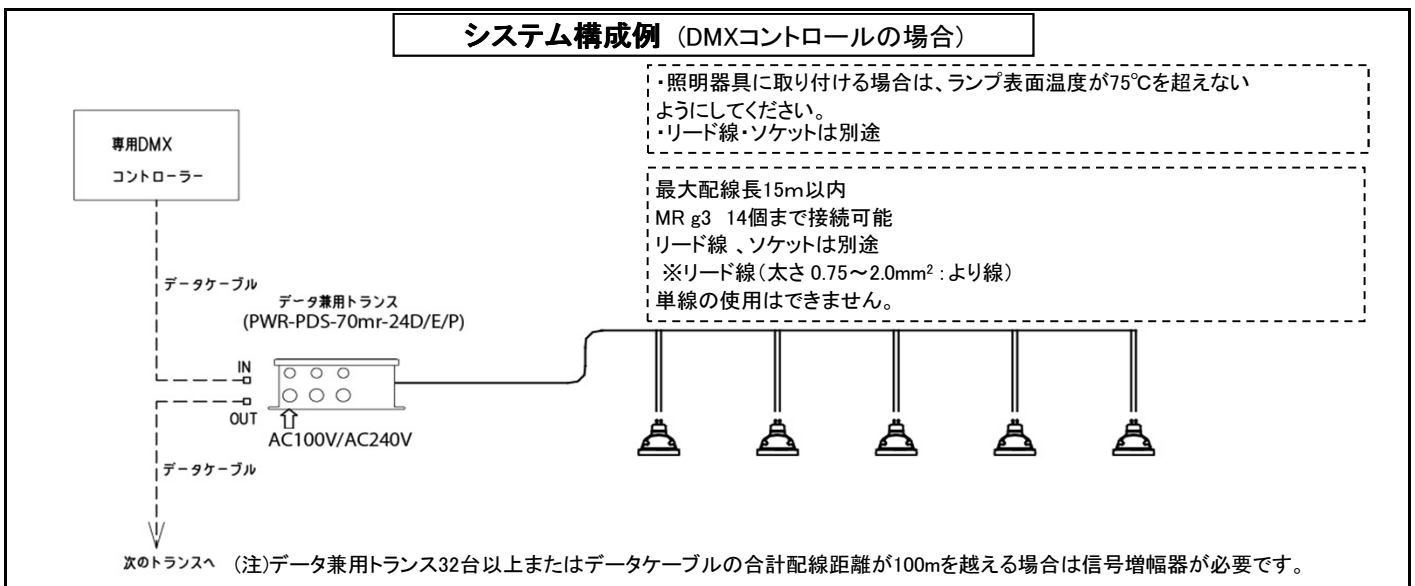

※イーサネットシステムについてはお問い合わせください。  
 ※価格は2015年6月現在のものです。仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。  
 ※アドレスの設定費は別途になります。  
 ※納期を必ずご確認ください。