


安全に関するご注意

1. 本製品本体は防水・防塵対応のトランスとなっておりますが、浴室などの湿度が高くなる場所には取付ないでください。絶縁不良による感電火災の原因となることがあります。
2. ケーブル端子部分には適切な防水処理を施してください。火災・感電の原因となります。
3. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災・感電の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-20℃~35℃です。35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

製品本体

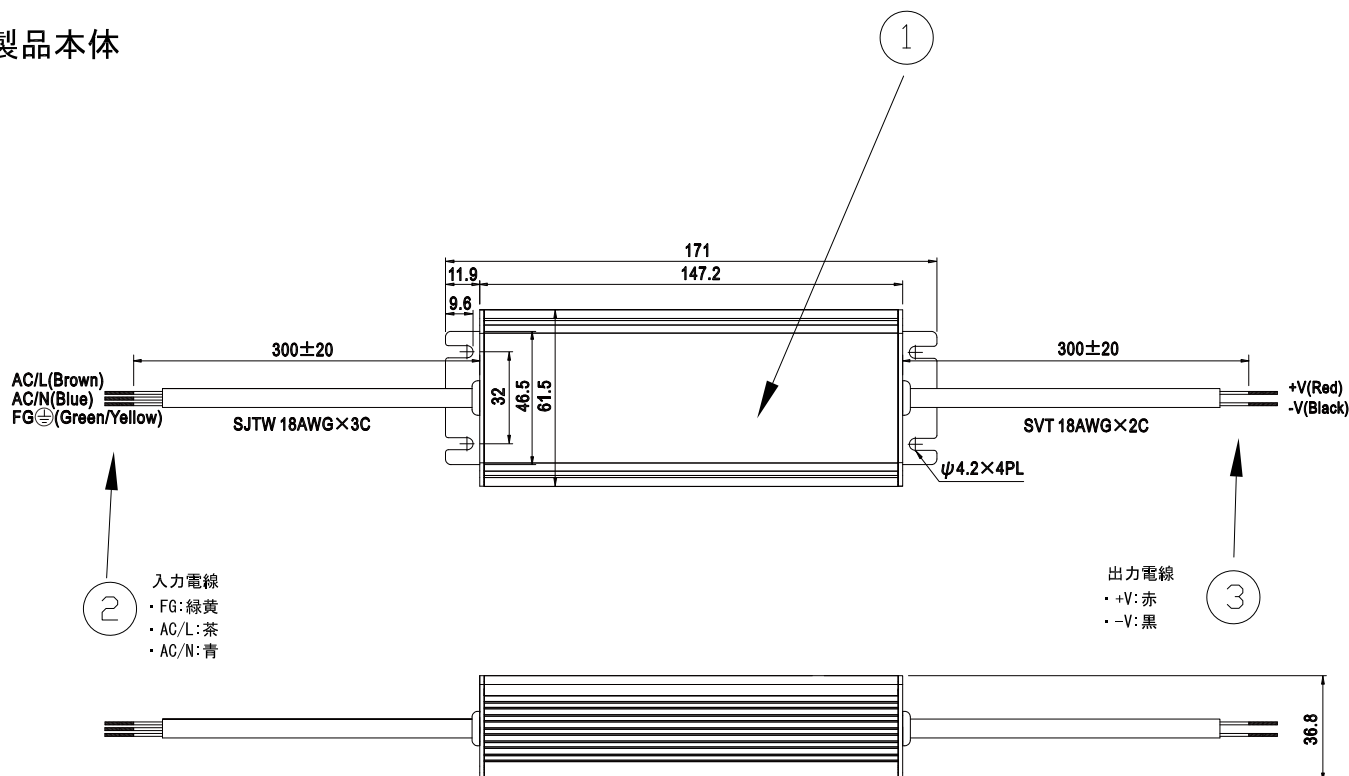

					定格	定格入力電圧 : AC100V-240V 定格入力周波数 : 50/60Hz 出力電圧 : DC48V 出力電力 : 60W	品名	電源 (48V60W)
					接続端子	入力電線 ・FG: 緑黄 ・AC/L: 茶 ・AC/N: 青	出力電線 ・+V: 赤 ・-V: 黒	
3	出力電線		1		使用環境	屋内外 IP67 温度 : -20℃~35℃ 湿度 : 0%~95% 結露なし	CKJ型番	CKJ-HLG-60H-48
2	入力電線		1	図番			Ver2.0	
1	本体		1		質量	0.73kg	作成日	2020年 6月 9日
部番	部品名		数量	備考				