


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、
強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。

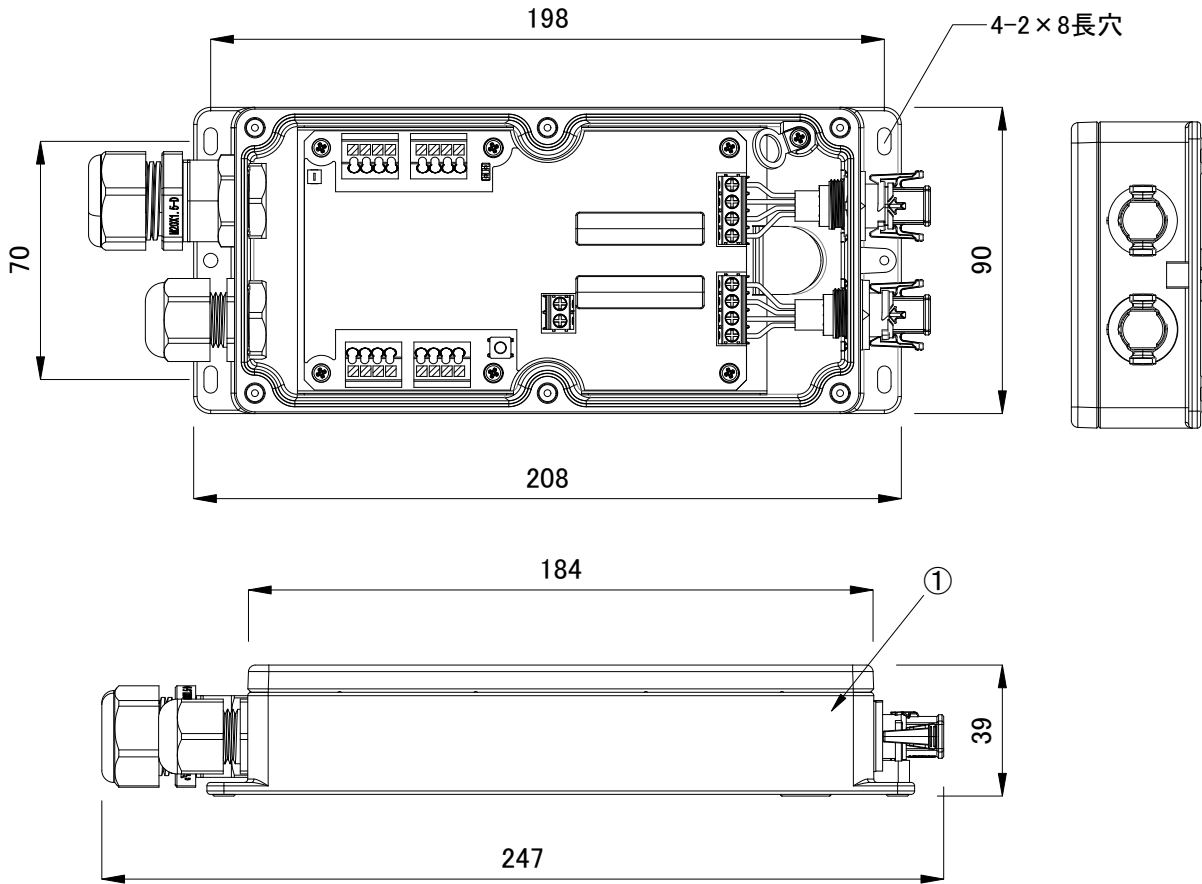

※本製品の動作には、別途パワーサプライが必要となります。

※単位 (mm)

入力電圧	DC24V
消費電力	3W
最大出力電力	150W

							品名	コントロールモジュール CM-150CA 24V 4芯 Surface Mount シーエム-150シーエー 24V 4芯 サーフェスマウント
					接続端子	・DC入力端子 ・4芯出力コネクタ ・DMX IN/OUT ・Ethernet IN/OUT	CKJ型番	DS-CM150-24-SUR-02
					使用環境	屋内 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	図番	Ver. 1
1	本体	アルミダイキャスト	1	グレー	質量	0.7kg	作成日	2022年 8月 25日
部番	部品名	材料	数量	備考				