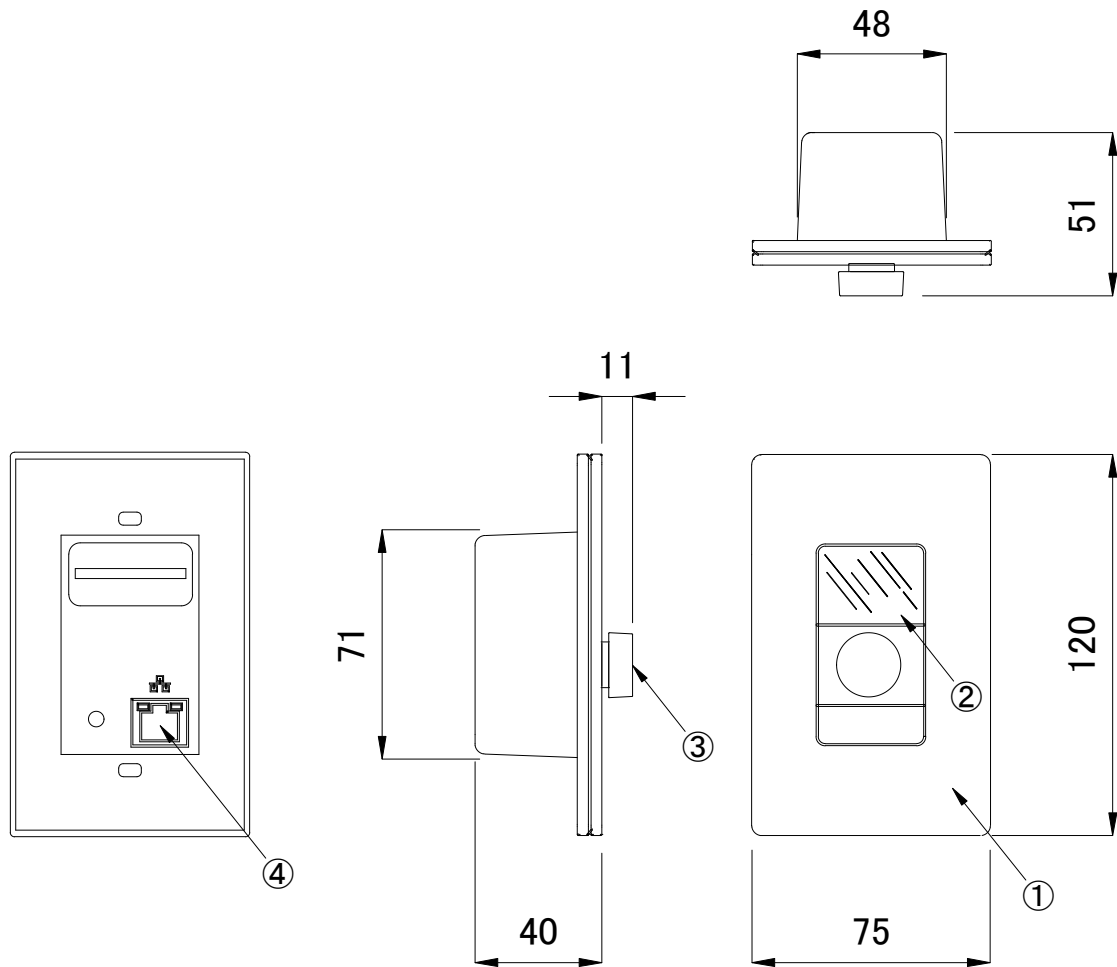


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
3. カラーキネティクス製品専用コントローラーとなります。
専用製品以外では使用しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。


■ 注意事項

- ・PoE Injector(別売)+スイッチングハブ+データケーブル(CAT5e) もしくは、
 - ・PoE給電機能付きスイッチングハブ+データケーブル(CAT5e) が別途必要になります。
- ※ 詳細は取扱説明書をご確認下さい。

定格入力電圧	DC48V
定格入力電流	32mA
定格消費電力	1.5W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	130g	品 名	ColorDial Pro カラーダイヤル プロ
4	イーサネット ポート	-	1	RJ45	接続端子	RJ45端子 イーサネットポート	CKJ型番	CON-CD-PRO-01
3	ダイヤル	-	1	-				
2	液晶パネル	-	1	-	使用環境	屋内 温 度: -5℃～35℃ 湿 度: 0%～95% 結露なし	図 番	Ver. 3
1	本体	プラスチック	1	つや消し ホワイト				
							作成日	2019年8月28日