COLORKINETICS

ColorGraze MX4 Powercore RGBW 1ft

安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。
   浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けないで下さい。
   絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。

2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。
   取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞
＊被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
＊点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
＊器具の近くに障害物を置かないでください。
＊器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
＊ 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

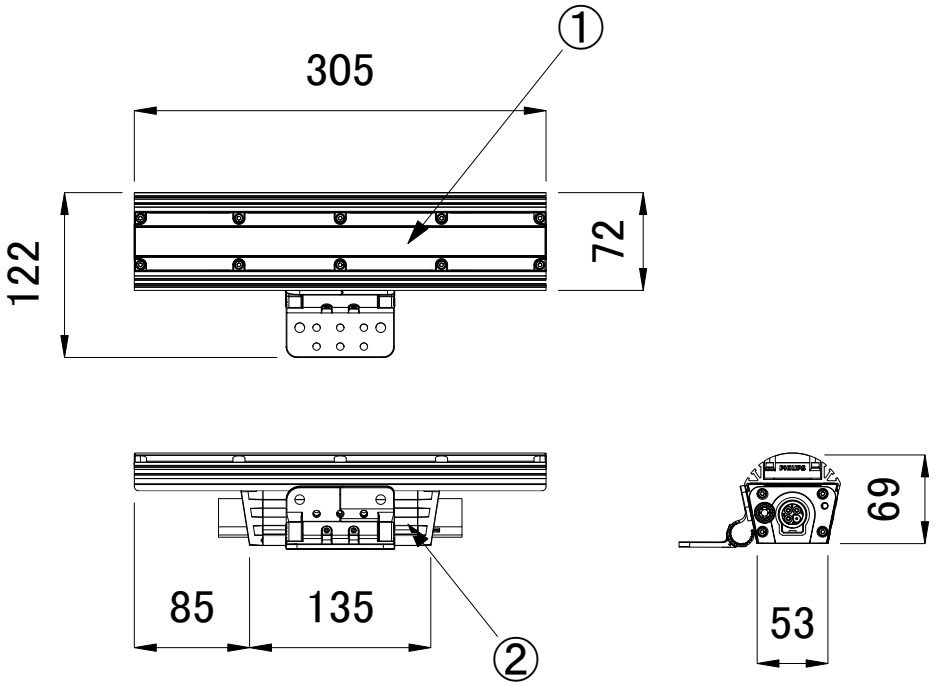

■ 別売品（専用ケーブル）

☑	品 名	CKJ型番
☐	GrazeMX4 専用リードケーブル 10ft（3m）	CB-CGZP-10-02-F
☐	GrazeMX4 専用リードケーブル 50ft（15m）	CB-CGZP-50-02-F
☐	GrazeMX4 専用ジャンパーケーブル 0ft（直結用）	CB-GZP-00P-02
☐	GrazeMX4 専用ジャンパーケーブル 1ft（0.3m）	CB-GZP-01P-02
☐	GrazeMX4 専用ジャンパーケーブル 5ft（1.5m）	CB-GZP-05P-02
☐	GrazeMX4 専用ジャンパーケーブル 10ft（3m）	CB-GZP-10P-02

※ ColorGraze MX4 Powercoreは上記 専用ケーブル をご使用ください。

■ 取付け金具（付属品）

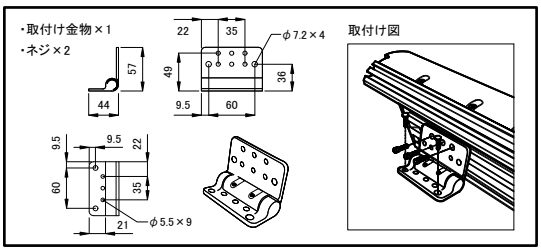

☑	品 名	CKJ型番	ビーム角
☐	ColorGraze MX4 Powercore RGBW 1ft, ベリーナロー	CGZP-MX4-W-1-VN-01	9° × 9°
☐	ColorGraze MX4 Powercore RGBW 1ft, ナロー	CGZP-MX4-W-1-N-01	10° × 60°
☐	ColorGraze MX4 Powercore RGBW 1ft, ミディアム	CGZP-MX4-W-1-M-01	15° × 30°
☐	ColorGraze MX4 Powercore RGBW 1ft, ワイド	CGZP-MX4-W-1-W-01	30° × 60°
☐	ColorGraze MX4 Powercore RGBW 1ft, リバースワイド	CGZP-MX4-W-1-RW-01	60° × 30°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	0.19A-0.07A
定格消費電力	18.5W

					光 源	高輝度LED
					ビーム角	別途記載
					LED個数	R:3 G:3 B:3 W:3
					接続端子	専用コネクター
2	本体	押出し陽極酸化アルミ	1	シルバー	使用環境	屋内外 IP66 温 度：-5℃～35℃ 湿 度：0%～95% 結露なし
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明		
部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	1.0kg

品 名	ColorGraze MX4 Powercore RGBW 1ft カラーグレイズ エムエックス パワーコア アールジービーホワイト 1フィート
CKJ型番	別途記載
図 番	Ver. 2
作成日	2019 年 12 月 4 日

カラーキネティクス・ジャパン株式会社