


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

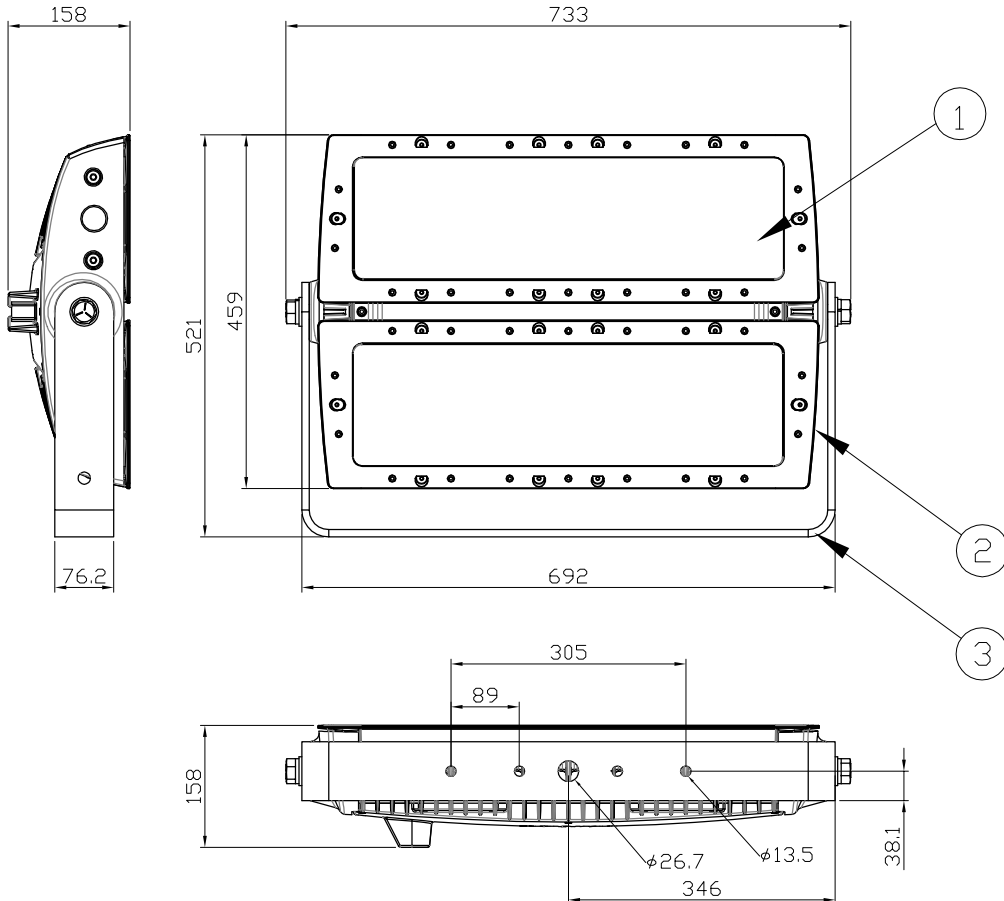

付属品

- ・ リードケーブル 3m

別売品(専用データインナーブラープロ)

品名	12NC	CKJ型番
Data Enabler Pro	910503701211	DTE-PRO-01

注意：ColorReach Powercoreは上記専用データインナーブラープロをご使用ください。

オプション(別売)：拡散レンズ ※1枚分となります。

品名	12 NC	ビーム角	CKJ型番
Spread lens, 13° , for ColorReach Powercore	910503700506	13°	AS-CRP-LENS-13
Spread lens, 23° , for ColorReach Powercore	910503700507	23°	AS-CRP-LENS-23
Spread lens, 40° , for ColorReach Powercore	910503700508	40°	AS-CRP-LENS-40
Spread lens, 63° , for ColorReach Powercore	910503700509	63°	AS-CRP-LENS-63
Spread lens, 5° × 17° , for ColorReach Powercore	910503700510	5° × 17°	AS-CRP-LENS-517
Spread lens, 8° , for ColorReach Powercore	910503700511	8°	AS-CRP-LENS-8

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	2.7A-0.97A
定格消費電力	270W (最大)

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	高輝度LED	光束角	LED個数	接続端子	使用環境	品名	ColorReach Powercore gen2 カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2	CKJ型番	CRP-03	図番	Ver. 2	12NC	912400130182	作成日	2015年06月15日
3	アーム	耐候性鋼 ポリエステル TGIC硬化型粉体塗装仕上げ	1	-		専用コネクタ		5°	R:40 G:32 B:32	専用コネクタ	屋内外 IP66	品名	ColorReach Powercore gen2 カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2	CKJ型番	CRP-03	図番	Ver. 2	12NC	912400130182	作成日	2015年06月15日
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	-		専用コネクタ		5°	R:40 G:32 B:32	専用コネクタ	屋内外 IP66	品名	ColorReach Powercore gen2 カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2	CKJ型番	CRP-03	図番	Ver. 2	12NC	912400130182	作成日	2015年06月15日
1	レンズ	強化ガラス	1	透明		専用コネクタ		5°	R:40 G:32 B:32	専用コネクタ	屋内外 IP66 温度：-5℃～35℃ 湿度：0%～95% 結露なし	品名	ColorReach Powercore gen2 カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2	CKJ型番	CRP-03	図番	Ver. 2	12NC	912400130182	作成日	2015年06月15日
					34kg							品名	ColorReach Powercore gen2 カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2	CKJ型番	CRP-03	図番	Ver. 2	12NC	912400130182	作成日	2015年06月15日