


安全に関するご注意

- 防浸形仕様です。
水中・水の常時溜まる場所ではご使用になれません。
- 製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないで下さい。
絶縁性や防滴性が著しく低下する可能性があります。
- 塩害の影響を受ける場所では、ご使用になれません。
- 当製品の使用環境は-10℃～50℃です。


＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合、材質によっては変色するものがありますのでご注意下さい。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり、器具を直視しないで下さい。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないで下さい。
- * 製品の最小曲半径はR150mm(光軸垂直方向)です。
光軸水平方向への曲げはできません。
故障の原因となりますので、必ずお守り下さい。
- * 腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所では、故障・感電・火災の原因となりますので、以下の場合はご使用になれません。
 - ・ゴム(及びそれを含む加工品)や段ボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合。
 - ・温泉など硫黄成分を含む環境で使用する場合。

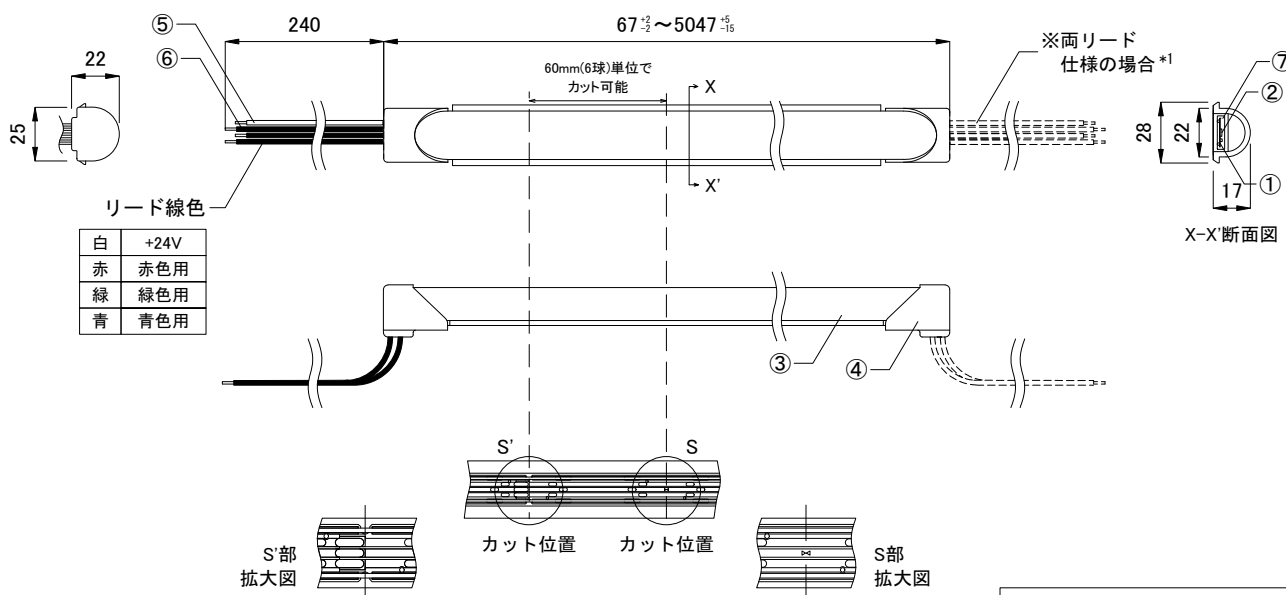

*1 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。

チャンネル取付図



設置の際必要なスペースとして幅32mmに対し、左右共に各10mmずつ空けてください。

■ 別売品

品名	CKJ型番
ColorRibbon Diffuser専用取付レール(直線用)	AX-ADP-MT-RBN-D-ST
ColorRibbon Diffuser専用取付固定具(曲線用)	AX-ADP-MT-RBN-D-CV
ColorRibbon Diffuser専用エンドキャップ(4個入)	AX-KIT-TER-RBN-D-4

定格入力電圧	DC24V
定格消費電力	11W/m

7	充填剤	シリコーン	クリア	光源	赤, 緑, 青	品名 ColorRibbon Diffuser RGB カラーリボン ディフューザー アールジービー	
6	リード線(V-)/赤, 緑, 青	ライカール(RSF)電線	線径: 0.8mm	配光	180°		CKJ型番 AX-RBN-D-RGB-01
5	リード線(+)/白	ライカール(RSF)電線	線径: 0.8mm	全光束	赤: 110 lm/m 緑: 250 lm/m 青: 40 lm/m		
4	エンドキャップ	シリコーン	フロスト	使用環境	屋内外 IP67相当 耐塵防浸形 温度: -10℃~50℃ ※水中使用は不可		図番 Ver. 4
3	シリコーンケース	シリコーン	フロスト			作成日 2020年10月23日	
2	LEDチップ	-	-	質量	300g/m		部番 -
1	FPC基板	-	-	備考	-	-	
部番	部品名	材料	備考	-	-		-