


安全に関するご注意

- 以下のような場所で使用しないで下さい。
感電・火災などの原因となります。
 - ・常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所
 - ・湿気が残りやすい場所
 - ・灯具の放熱が悪い場所
 - ・浴室やサウナなど、高温多湿となる場所
 - ・激しい振動、衝撃の加わる場所
- 製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないで下さい。
絶縁性や防滴性が著しく低下する可能性があります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合、材質によっては変色するものがありますのでご注意下さい。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり、器具を直視しないで下さい。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないで下さい。
- * 製品の最小曲半径はR150mm(光軸垂直方向)です。
光軸水平方向の曲げはできません。
故障の原因となりますので、必ずお守り下さい。
- * 腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所では、故障・感電・火災の原因となりますので、以下の場合はご使用になれません。
 - ・ゴム(及びそれを含む加工品)や段ボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合。
 - ・温泉など硫黄成分を含む環境で使用する場合。
- * 湾岸隣接地域では、塩害によりオプションパーツ等に短期間で錆が発生する場合があります。

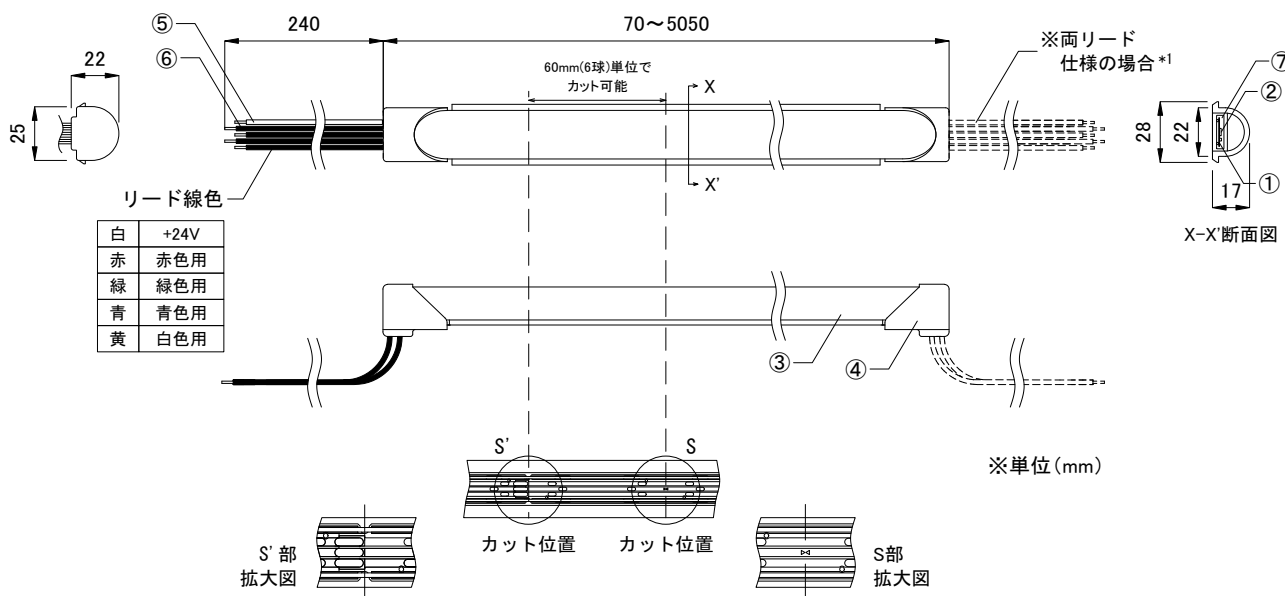


*1 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。

■ 別売品

品名	CKJ型番
ColorRibbon Diffuser専用取付レール(直線用)	AX-ADP-MT-RBN-D-ST
ColorRibbon Diffuser専用取付固定具(曲線用)	AX-ADP-MT-RBN-D-CV
ColorRibbon Diffuser専用エンドキャップ(4個入)	AX-KIT-TER-RBN-D-4

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	ColorRibbon Diffuser RGBW, 2800K	AX-RBN-D-RGBW-28-01
<input type="checkbox"/>	ColorRibbon Diffuser RGBW, 5000K	AX-RBN-D-RGBW-50-01

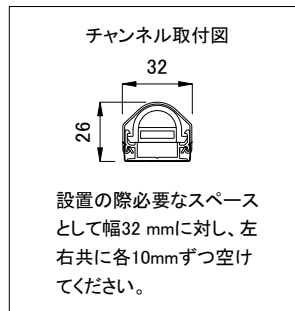

定格入力電圧	DC24V
定格消費電力	15W/m

部番	部品名	材料	備考	質量	
7	充填剤	シリコーン	クリア	光源	
6	リード線(V-)/赤,緑,青,黄	ライカール(RSF)電線	線径:0.8mm	配光	
5	リード線(V+)/白	ライカール(RSF)電線	線径:0.8mm	全光束	
4	エンドキャップ	シリコーン	フロスト		
3	シリコーンケース	シリコーン	フロスト	使用環境	
2	LEDチップ	-	-		
1	FPC基板	-	-		
部番	部品名	材料	備考	質量	300g/m

品名	ColorRibbon Diffuser RGBW カラーリボン ディフューザー アールジービーホワイト
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 6.1
作成日	2022年11月16日
-	-