


安全に関するご注意

- 防浸形仕様です。
水中・水の常時溜まる場所ではご使用になれません。
- 製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないで下さい。
絶縁性や防滴性が著しく低下する可能性があります。
- 塩害の影響を受ける場所では、ご使用になれません。
- 当製品の使用可能温度は-10℃～50℃です。
50℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合、材質によっては変色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり、器具を直視しないで下さい。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないで下さい。
- * 製品の最小曲半径はR150mm(光軸垂直方向)です。
光軸水平方向の曲げはできません。
故障の原因となりますので、必ずお守り下さい。
- * 腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所では、故障・感電・火災の原因となりますので、以下の場合はご使用になれません。
 - ・ゴム(及びそれを含む加工品)や段ボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合。
 - ・温泉など硫黄成分を含む環境で使用する場合。

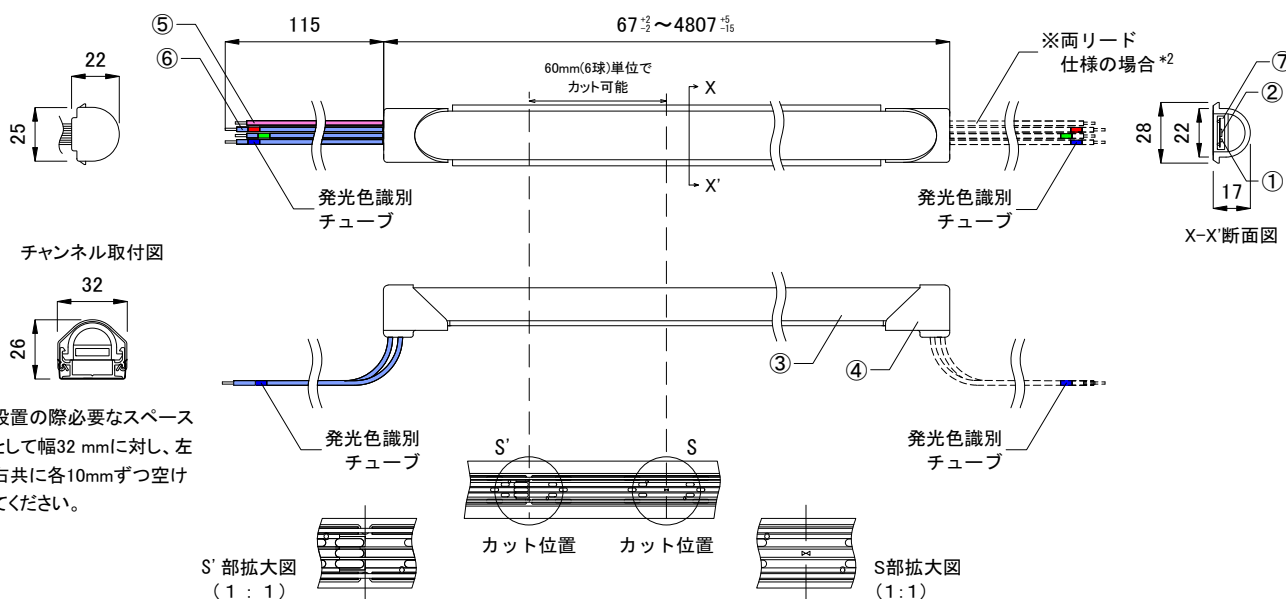

- *1 最大直列連結長は、4.8m以内となります。
- *2 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。

■ 別売品

品名	CKJ型番
ColorRibbon Diffuser専用取付レール(直線用)	AX-ADP-MT-RBN-D-ST
ColorRibbon Diffuser専用取付固定具(曲線用)	AX-ADP-MT-RBN-D-CV
ColorRibbon Diffuser専用エンドキャップ(4個入)	AX-KIT-TER-RBN-D-4

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	ColorRibbon Diffuser RGBW, 2800K	AX-RBN-D-RGBW-28-01
<input type="checkbox"/>	ColorRibbon Diffuser RGBW, 5000K	AX-RBN-D-RGBW-50-01

定格入力電圧	DC24V
定格消費電力	20W/m

部番	部品名	材料	備考	質量	300g/m	品名	ColorRibbon Diffuser RGBW カラーリボン ディフューザー アールジービーホワイト
7	充填剤	シリコーン	クリア	光源	赤, 緑, 青, 白	CKJ型番	別途記載
6	リード線(V-)/グレー	ジゲル電線	線径:2.0mm	配光	180°		
5	リード線(V+)/ピンク	ジゲル電線	線径:2.0mm	全光束	赤: 120 lm/m 緑: 250 lm/m 青: 40 lm/m 白: 440 lm/m (2800K) 550 lm/m (5000K)	図番	Ver. 3
4	エンドキャップ	シリコーン	フロスト色				
3	シリコーンケース	シリコーン	フロスト色				
2	LEDチップ	-	-	使用環境	屋内外 IP67相当 耐塵防湿形 温度: -10℃～50℃ ※水中使用は不可	作成日	2020年5月22日
1	FPC基板	-	-				
部番	部品名	材料	備考	質量	300g/m		