


安全に関するご注意


- 防浸形仕様です。
水中・水の常時溜まる場所ではご使用になれません。
- 製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないで下さい。
絶縁性や防滴性が著しく低下する可能性があります。
- 塩害の影響を受ける場所では、ご使用になれません。
- 当製品の使用環境は-10℃～50℃です。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合、材質によっては変色するものがありますのでご注意下さい。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり、器具を直視しないで下さい。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないで下さい。
- * 製品の最小曲半径はR30mm(光軸垂直方向)です。
光軸水平方向の曲げはできません。
故障の原因となりますので、必ずお守り下さい。
- * 腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所では、故障・感電・火災の原因となりますので、以下の場合はご使用になれません。
 - ・ゴム(及びそれを含む加工品)や段ボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合。
 - ・温泉など硫黄成分を含む環境で使用する場合。

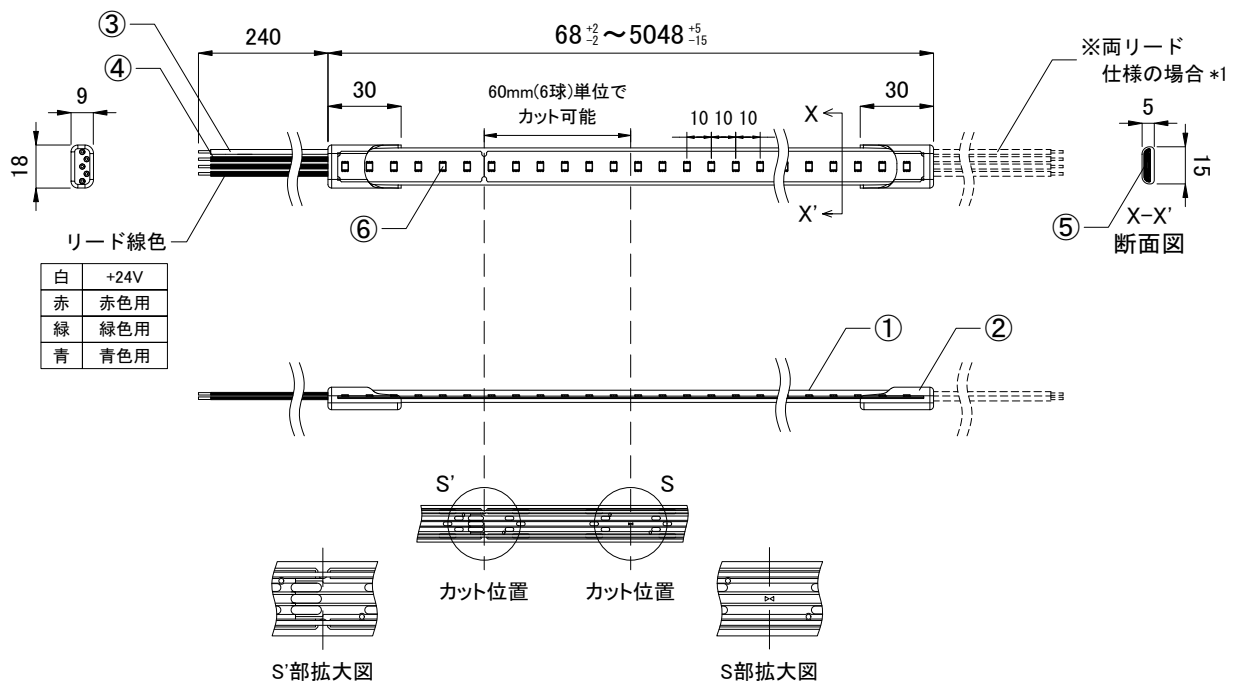

*1 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。

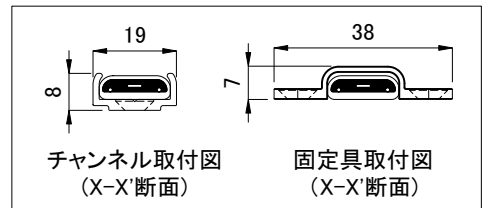

■ 別売品

品名	CKJ型番
ColorRibbon 専用取付レール(直線用)	AX-ADP-MT-RBN-ST
ColorRibbon 専用取付クリップ(5個入)	AX-ADP-MC-RBN
ColorRibbon 専用エンドキャップキット(4個入)	AX-KIT-TER-RBN-4

定格入力電圧	DC24V
定格消費電力	11W/m

部番	部品名	材料	備考	光源	赤, 緑, 青	配光	115°	全光束	赤: 140 lm/m 緑: 270 lm/m 青: 60 lm/m	使用環境	屋内外 IP67相当 耐塵防浸形 温度: -10℃～50℃ ※水中使用は不可	質量	115g/m	品名	ColorRibbon RGB カラーリボン アルジービー	CKJ型番	AX-RBN-RGB-01	図番	Ver. 5	作成日	2020年10月23日
6	フルカラーLED	-	-	光源	赤, 緑, 青	配光	115°	全光束	赤: 140 lm/m 緑: 270 lm/m 青: 60 lm/m	使用環境	屋内外 IP67相当 耐塵防浸形 温度: -10℃～50℃ ※水中使用は不可	質量	115g/m	品名	ColorRibbon RGB カラーリボン アルジービー	CKJ型番	AX-RBN-RGB-01	図番	Ver. 5	作成日	2020年10月23日
5	充填剤	シリコン	クリア																		
4	リード線(V-)/赤, 青, 緑	ライカール(RSF)電線	線径: 0.8mm																		
3	リード線(V+)/白	ライカール(RSF)電線	線径: 0.8mm																		
2	エンドキャップ	シリコン	クリア																		
1	ケース	シリコン	クリア																		