
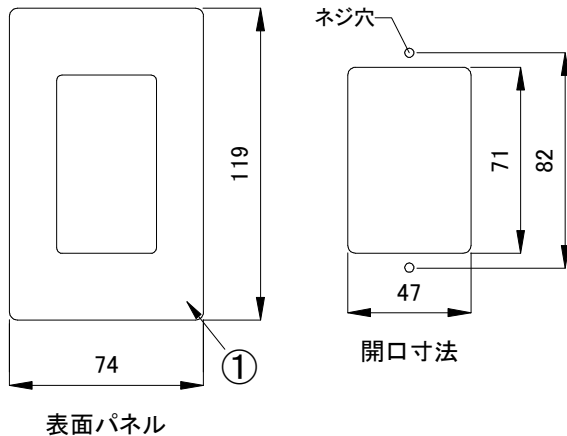


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
3. カラーキネティクス製品専用コントローラーとなります。
専用製品以外では使用しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

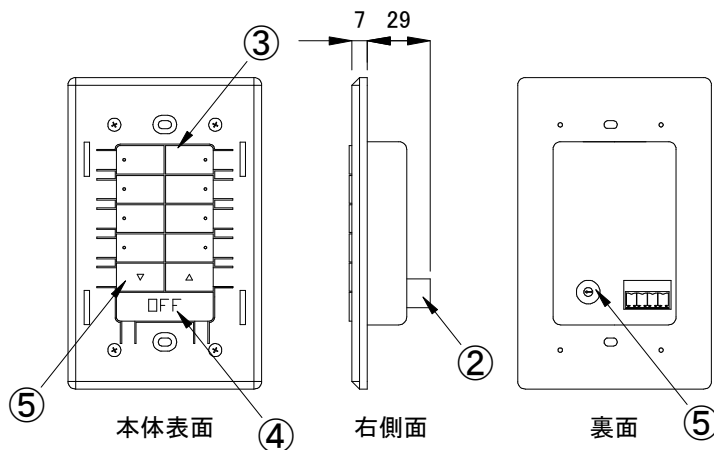


※ 1ヶ用スイッチボックスに対応

■ 機能


- ・iPlayer3内の8プログラムを押しボタンで選択
- ・明るさ調節ボタン
- ・OFFボタン
- ・プログラム選択LED付

■ 付属品

9P シリアルケーブル 6m



■ データパワーコネクタへの接続

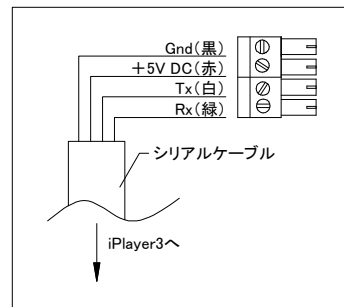

■ プログラムシフトダイヤル対応

表示No.	プログラムNo.	表示No.	プログラムNo.
0	1～8	8	9～16
1	2～9	9	10～17
2	3～10	A	11～18
3	4～11	B	12～19
4	5～12	C	13～20
5	6～13	D	14～21
6	7～14	E	15～22
7	8～15	F	16～23

定格入力電圧	DC5V
定格入力電流	50mA
定格消費電力	0.25W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	85g(本体のみ)
6	ダイヤル	プラスチック	1	プログラムシフトダイヤル	機 能	上記記載
5	スイッチ	プラスチック	2	調光スイッチ	機 能	上記記載
4	スイッチ	プラスチック	1	OFFスイッチ	対 応	iPlayer3専用
3	スイッチ	プラスチック	8	プログラム選択	接続端子	スクリュー端子
2	データパワーコネクタ	プラスチック	1	スクリューターミナル	使用環境	屋内 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし
1	化粧カバー	プラスチック	1	艶消しホワイト	使用環境	屋内 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし
部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	85g(本体のみ)

品 名	iPlayer3 Controller Keypad アイプレイヤー3 コントローラー キーパッド
CKJ型番	CON-KP-02
図 番	Ver. 3
作成日	2019年8月28日