


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。
浴室などの湿度の high なる場所には取り付けしないで下さい。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

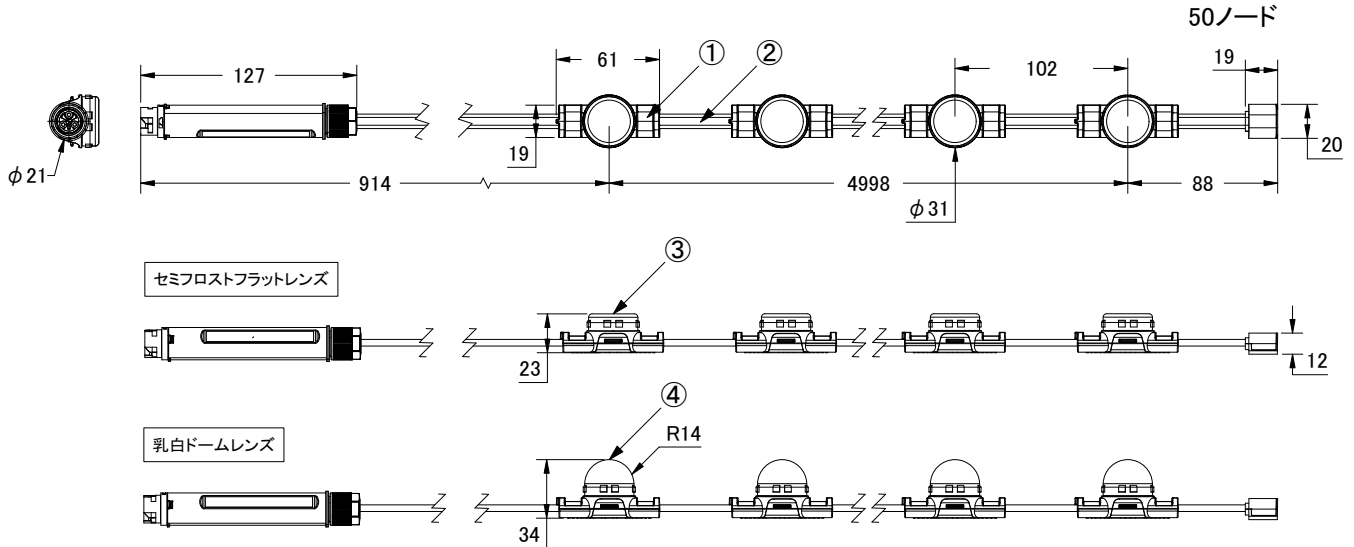

※単位 (mm)

■ 別売品 (専用ケーブル)


☒	品 名	CKJ型番
☐	CM160用リードケーブル 5ft (1.5m) 3芯	CB-FLX-CMP-PRO-5
☐	CM160用リードケーブル 50ft (15m) 3芯	CB-FLX-CMP-PRO-50

※ Flex Compact Proは上記 専用ケーブル をご使用ください。

☒	品 名	CKJ型番
☐	Flex Compact Pro, 100mmピッチ (白・セミフロストフラット)	FLX-CMP-PRO-4-WH-SFF-01
☐	Flex Compact Pro, 100mmピッチ (黒・セミフロストフラット)	FLX-CMP-PRO-4-BK-SFF-01
☐	Flex Compact Pro, 100mmピッチ (白・乳白ドーム)	FLX-CMP-PRO-4-WH-TD-01
☐	Flex Compact Pro, 100mmピッチ (黒・乳白ドーム)	FLX-CMP-PRO-4-BK-TD-01

■ オプション別売品

☒	品 名	CKJ型番
☐	Flex Compact Pro用取付レール 4ft (1.2m), 白	ADP-MT-FLX-CMP-PRO-4-WH
☐	Flex Compact Pro用取付レール 4ft (1.2m), 黒	ADP-MT-FLX-CMP-PRO-4-BK
☐	Flex Compact Pro用取付クリップ (50個), 白	ADP-MC-FLX-CMP-PRO-50-WH
☐	Flex Compact Pro用取付クリップ (50個), 黒	ADP-MC-FLX-CMP-PRO-50-BK

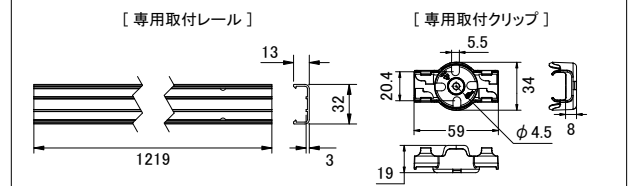

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	1.6A
定格消費電力	37.5W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量		品 名	Flex Compact Pro, 100mmピッチ フレックス コンパクト プロ
4	カバー	ポリカーボネート	1	乳白	光 源	高輝度LED	CKJ型番	別途記載
3	カバー	ポリカーボネート	1	セミフロスト	接続端子	専用コネクタ	図 番	Ver. 1
2	ケーブル	ポリ塩化ビニル	1	白/黒	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし	作成日	2026 年 9 月 11 日
1	本体	ポリカーボネート	1	白/黒				