


1. 防雨型器具です。  
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けないで下さい。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。  
取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。


- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。



※ Flex Compact Proは上記 専用ケーブル をご使用ください。

| <input checked="" type="checkbox"/> | 品 名                                        | CKJ型番                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Flex Compact Pro, 300mmビッチ (白・セミフrostフラット) | FLX-CMP-PRO-12-WH-SFF-01 |
| <input type="checkbox"/>            | Flex Compact Pro, 300mmビッチ (黒・セミフrostフラット) | FLX-CMP-PRO-12-BK-SFF-01 |
| <input type="checkbox"/>            | Flex Compact Pro, 300mmビッチ (白・乳白ドーム)       | FLX-CMP-PRO-12-WH-TD-01  |
| <input type="checkbox"/>            | Flex Compact Pro, 300mmビッチ (黒・乳白ドーム)       | FLX-CMP-PRO-12-BK-TD-01  |

| <input checked="" type="checkbox"/> | 品 名                                 | CKJ型番                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Flex Compact Pro用取付レール 4ft(1.2m), 白 | ADP-MT-FLX-CMP-PRO-4-WH  |
| <input type="checkbox"/>            | Flex Compact Pro用取付レール 4ft(1.2m), 黒 | ADP-MT-FLX-CMP-PRO-4-BK  |
| <input type="checkbox"/>            | Flex Compact Pro用取付クリップ(50個), 白     | ADP-MC-FLX-CMP-PRO-50-WH |
| <input type="checkbox"/>            | Flex Compact Pro用取付クリップ(50個), 黒     | ADP-MC-FLX-CMP-PRO-50-BK |

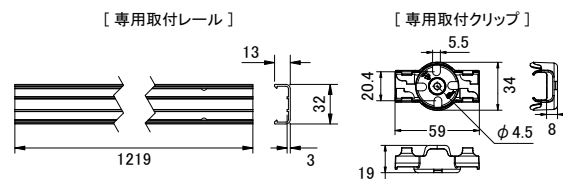

|        |       |
|--------|-------|
| 定格入力電圧 | DC24V |
| 定格入力電流 | 1.6A  |
| 定格消費電力 | 37.5W |

|    |      |          |    |        |      |                                             |  |     |                                             |        |
|----|------|----------|----|--------|------|---------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--------|
|    |      |          |    |        |      |                                             |  | 品 名 | Flex Compact Pro,300mmピッチ<br>フレックス コンパクト プロ |        |
|    |      |          |    |        |      |                                             |  |     | CKJ型番                                       | 別途記載   |
| 4  | カバー  | ポリカーボネート | 1  | 乳白     | 光 源  | 高輝度LED                                      |  | 図 番 |                                             | Ver. 1 |
| 3  | カバー  | ポリカーボネート | 1  | セミフロスト | 接続端子 | 専用コネクター                                     |  |     |                                             | 作成日    |
| 2  | ケーブル | ポリ塩化ビニル  | 1  | 白/黒    | 使用環境 | 屋内外 IP66<br>温度：-5℃～35℃<br>湿度：0%～95%<br>結露なし |  |     |                                             |        |
| 1  | 本体   | ポリカーボネート | 1  | 白/黒    |      |                                             |  |     |                                             |        |
| 部番 | 部品名  | 材 料      | 数量 | 備 考    | 質 量  | 2.2kg                                       |  |     |                                             |        |