


安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

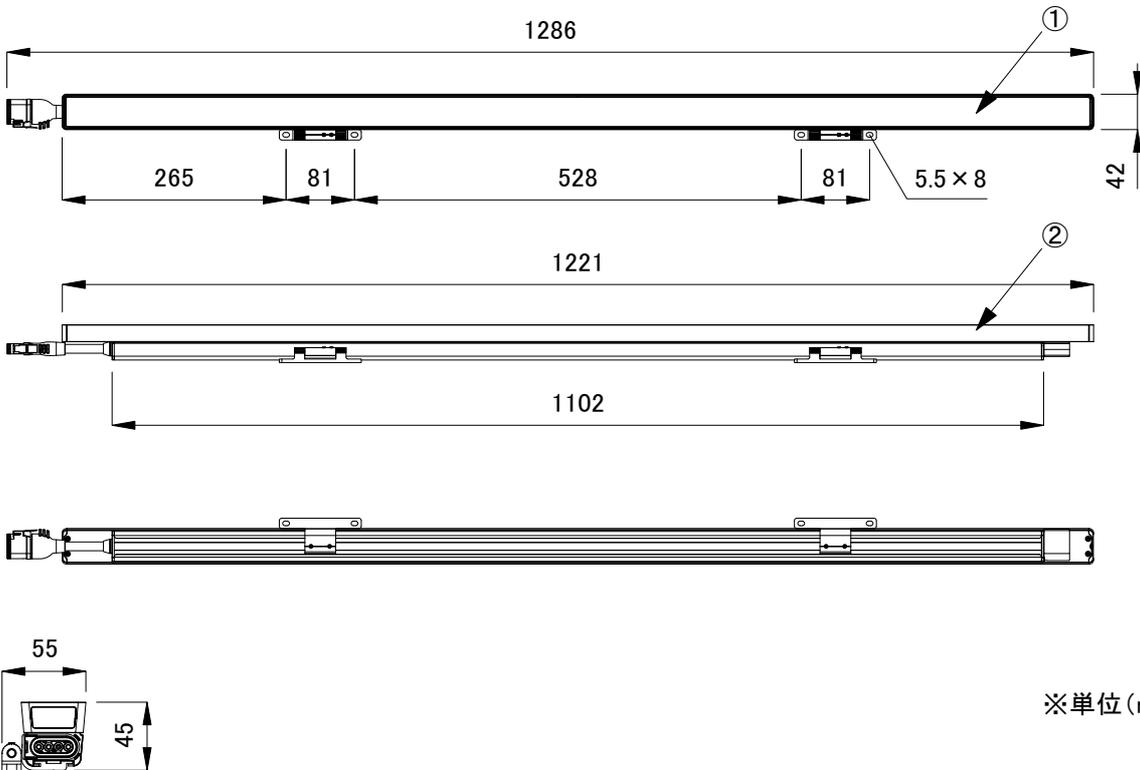

※単位 (mm)

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	Graze Compact IntelliHue Powercore gen2 4ft, ナロー	GZP-CM-HUE-4-N-02	10° × 60°
<input type="checkbox"/>	Graze Compact IntelliHue Powercore gen2 4ft, ワイド	GZP-CM-HUE-4-W-02	30° × 60°
<input type="checkbox"/>	Graze Compact IntelliHue Powercore gen2 4ft, ベリーワイド	GZP-CM-HUE-4-VW-02	60° × 60°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格消費電力	10° × 60° : 33.6W
	30° × 60° : 33.6W
	60° × 60° : 35.6W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	光束角	接続端子	使用環境	品名	CKJ型番	図番	作成日
						高輝度LED	別途記載	専用コネクター	屋内外 IP66 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	Graze Compact IntelliHue Powercore gne2 4ft グレイズ コンパクト インテリヒュー パワーコア ジェネレーション2 4フィート	別途記載	Ver. 4	2024年10月2日
2	本体	押出アルミニウム アルマイト加工	1	-									
1	レンズ	強化ガラス	1	透明									
					2kg								