COLOR KINETICS

iColor Accent Compact
専用リードケーブル（50ft,100ft）

安全に関するご注意

1. 屋外での使用の場合は、防水結線をして下さい。
   感電の原因となります。
2. 必ず適合製品と組み合わせて下さい。
   感電・火災の原因となります。
3. 水没の可能性のある場所では、ご使用になれません。
   感電・火災の原因となります。
4. 被覆を傷つけないで下さい。
   漏電・感電の原因となります。
5. 引っ張ったり、圧力を加えないで下さい。
   特にコネクター付近の取り回しを無理な方向に曲げないようにして下さい。
   接触不良により感電・火災の原因になります。
6. 防水コネクターはしっかりはめ込んで下さい。
   緩い場合、感電・火災の原因となります。
7. 改造等による変更はしないで下さい。
   感電・火災等の恐れがあります。

専用リードケーブル 50ft（15m）

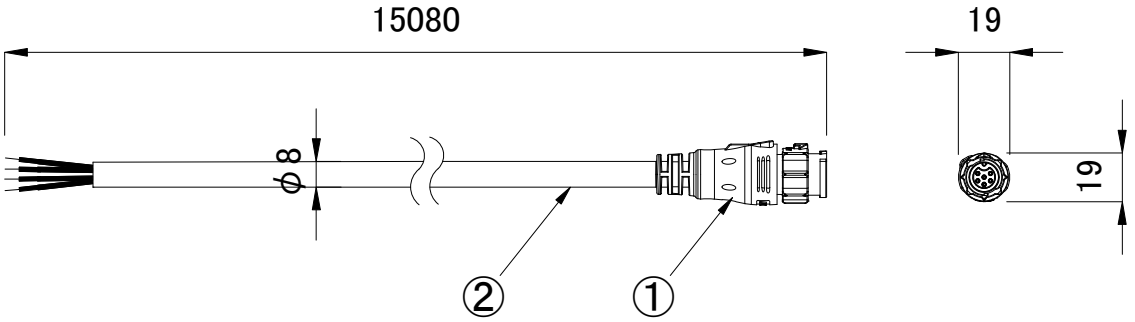

専用リードケーブル 100ft（30m）

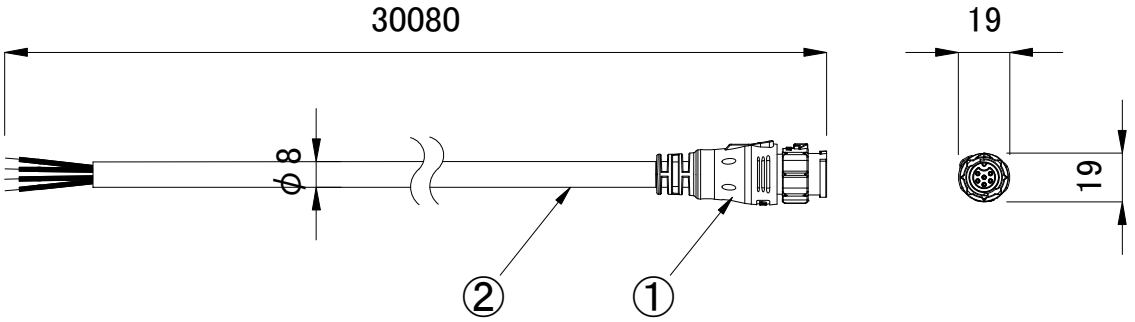

■ 適合製品

☑	品 名
☐	iColor Accent Compact（1ft,2ft,4ft）
☐	iW Accent Compact（1ft,2ft,4ft）
☐	eW Accent Compact, 2700K（1ft,2ft,4ft）
☐	eW Accent Compact, 5000K（1ft,2ft,4ft）

☑	品 名	CKJ型番
☐	AccentCompact 専用リードケーブル 50ft（15m）	CB-AC-CM-50
☐	AccentCompact 専用リードケーブル 100ft（30m）	CB-AC-CM-100

部番	部品名	材 料	数量	備 考		
2	ケーブル	–	1	黒		
1	防水コネクター	–	1	メス		

品 名	iColor Accent Compact 専用リードケーブル（50ft,100ft）
CKJ型番	別途記載
図 番	Ver. 3
作成日	2019 年 9 月 9 日

カラーキネティクス・ジャパン株式会社