



- 安全に関するご注意**
1. カラーキネティクス製品専用コントローラーとなります。専用製品以外では使用しないで下さい。
 2. 本製品の設置環境にご注意下さい。振動のある場所、埃の多い場所、水のかかるおそれのある場所、直射日光のあたる場所は避けて下さい。また、使用環境条件は必ず守って下さい。
 3. 本製品の周囲には熱を発生する機器を置かないで下さい。
 4. 本製品の周囲には放熱と通気の為、必ず適切な空間を設けて下さい。15cm程度の空間を確保する事をお勧めします。特に本体側面及び背面の通気口は塞がないで下さい。
 5. 本製品は他の情報機器や通信機器などから十分な間隔を保って設置し、また別のコンセントに設置して下さい。
 6. 分解や構成部品の交換をしないで下さい。火災・感電の原因となります。

- 付属品
- ・電源ケーブル 2m (AC100V用)
 - ※AC200Vでのご使用の際は、別途ご用意下さい。
 - ・3P→2P 変換アダプター
 - ・ラックマウント用取付アクセサリ×2
 - ・ネジ×4
 - ・底面保護テープ×4

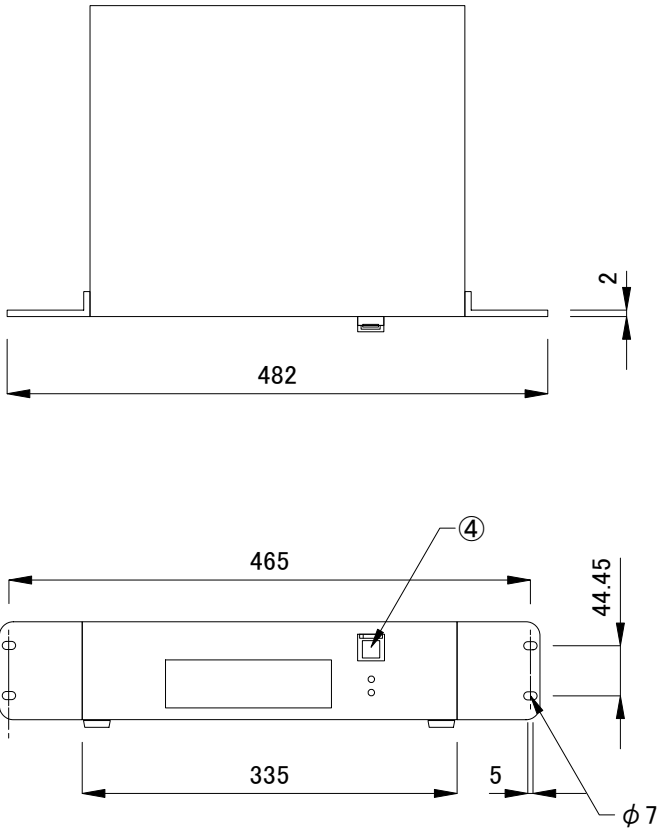

背面

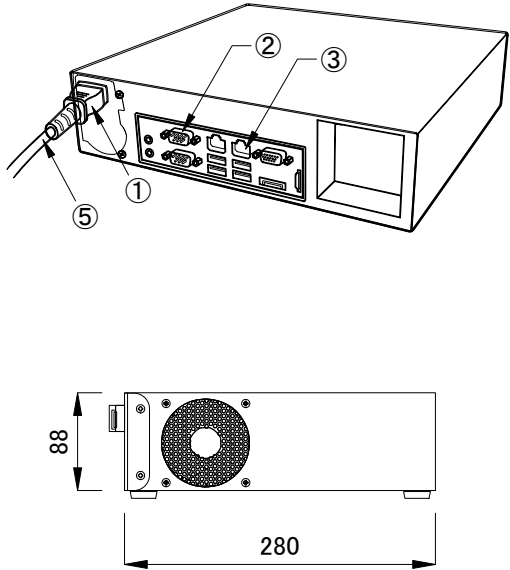

- 注意事項
- ・付属電源ケーブルは100V用です。200Vでのご使用の際は別途ご用意下さい。
 - ・電源のON/OFFを行う際は、必ず本体正面のスイッチを使用して下さい。(1次側の電源ブレーカー等を使用し、電源を切らないで下さい)
 - ・本製品を急速に温度、湿度が変化するような場所に置かないで下さい。また、振動などのない安定した平らな場所に設置して下さい。

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	1.8A-0.8A
定格消費電力	180W

5	付属電源ケーブル	-	1	長さ 2m	ソフトウェア	専用ソフト	品名 Light System Manager ライトシステムマネージャー
4	電源スイッチ	-	1	-	接続端子	・RJ45端子 ・イーサネットポート ・9Pシリアル ・電源コネクタ	
3	インターネットポート	-	1	RJ45			
2	9Pシリアルポート	-	1	-	使用環境	屋内 温度: 0°C~35°C 湿度: 0%~90% 結露なし	
1	電源プラグ	-	1	-			
部番	部品名	材料	数量	備考	質量	4.8kg	CKJ型番 CON-LSM-06
							図番 Ver. 5
							作成日 2021年10月25日