


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、
強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. カラーキネティクス製品専用のコンバーターです。
カラーキネティクス製品以外に使用した場合、
ちらつき等の点灯異常が発生することがあります。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。

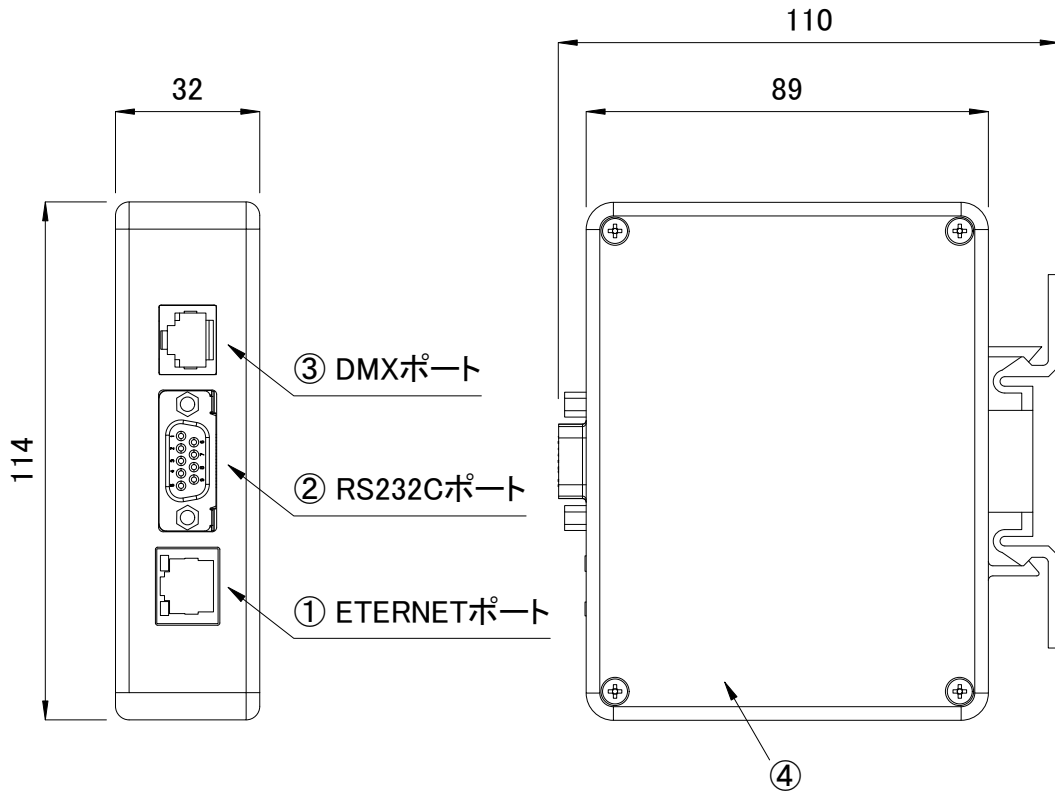

※単位 (mm)

電源	PoE給電
----	-------

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	150g(本体のみ)	品 名	Multi-Protocol Converter マルチプロトコル コンバーター
4	本体	ポリカーボネート	1	黒			CKJ型番	-
3	RJ45端子	-	1	-	接続端子	・RJ45端子 ・RS232C端子		
2	RS232C端子	-	1	-	使用環境	屋内 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	図 番	Ver. 3.1
1	RJ45端子	-	1	-			作成日	2023年3月17日