
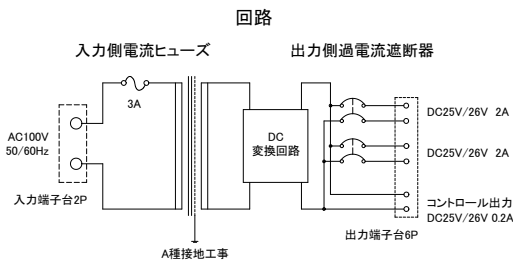


※単位 (mm)

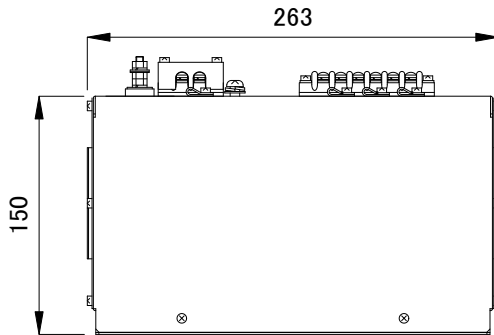

※ 盤内もしくはボックス内に設置して下さい。

| | | |
|--------|------------------------------|----------------|
| 入 力 | AC100V 1.85A 50/60Hz | |
| 発 熱 量 | 約 33.5kcal | |
| 出 力 | 出力1 | 25V/26V 2A |
| | 出力2 | 25V/26V 2A |
| | コントロール出力 | 25V/26V 0.2A |
| 耐電圧 | 1次-2次-ケース各間 | AC1kV 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1次-2次-ケース各間 | DC500V 100MΩ以上 |
| 絶縁種別 | B種 | |
| 仕様温湿度 | 0~50℃ 90%R.H.以下 非結露 | |
| 特別仕様 | 混触防止板付き | |
| 適合安全規格 | 電気用品安全法 特定電気用品「直流電源装置」技術基準適合 | |

| 部番 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | 質量 | 使用環境 | 梱 番 | 作成日 |
|----|---------------|-------|----|------|---|------|-----|------------|
| 8 | コントロール用電源スイッチ | SPC | 1 | - | ■ 安全上のご注意 一般屋内用製品です。 屋外や水気・湿気のある場所での使用はできません。 絶縁不良による感電・火災の原因となる事があります。 | 屋内 | 図 番 | Ver. 1.1 |
| 7 | 2次側電流遮断器 | フェノール | 2 | - | | | | |
| 6 | 本体 | SGCC | 1 | t1.2 | | | | |
| 5 | C種接地端子 | SUS | 1 | M6 | | | | |
| 4 | A種接地端子 | Bus | 1 | M5 | | | | |
| 3 | 2次側出力端子台 | フェノール | 1 | M4 | | | | |
| 2 | 1次側電源入力端子台 | フェノール | 1 | M4 | | | | |
| 1 | 1次側ヒューズ | フェノール | 1 | - | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | 質量 | 8kg | 作成日 | 2023年3月17日 |