
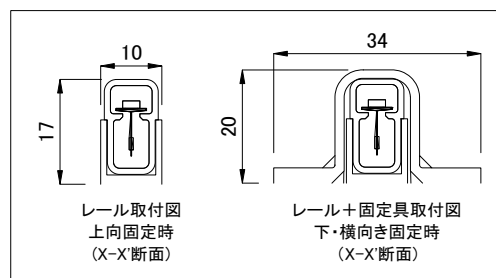


### 安全に関するご注意

- 防浸形仕様です。  
水中・水の常時溜まる場所ではご使用になれません。
- 製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないで下さい。  
絶縁性や防滴性が著しく低下する可能性があります。
- 塩害の影響を受ける場所では、ご使用になれません。
- 当製品の使用環境は-10℃～50℃です。

### ＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合、材質によっては変色するものがありますのでご注意下さい。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり、器具を直視しないで下さい。
- \* 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないで下さい。
- \* 製品の最小曲半径はR30mm(光軸水平方向)です。  
光軸垂直方向の曲げはできません。  
故障の原因となりますので、必ずお守り下さい。
- \* 腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所では、故障・感電・火災の原因となりますので、以下の場合はご使用になれません。
  - ・ゴム(及びそれを含む加工品)や段ボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合。
  - ・温泉など硫黄成分を含む環境で使用する場合。

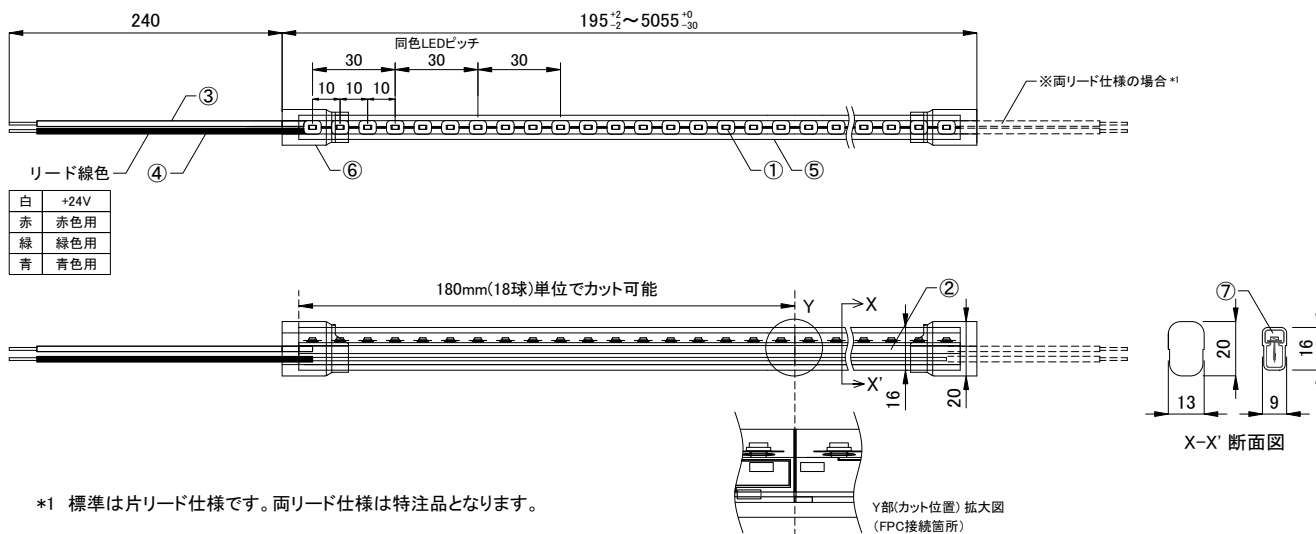

### ■ 別売品

品名	CKJ型番
SILICONE α 専用取付レール(直線用)	AX-ADP-MT-SCA-ST
SILICONE α 専用取付レール(曲線用)	AX-ADP-MT-SCA-CV
SILICONE α 専用取付固定パネキット(4個入)	AX-KIT-SP-SCA-4
SILICONE α 専用エンドキャップキット(2個入)	AX-KIT-TER-SCA-2
SILICONE α 専用エンドキャップキット(4個入)	AX-KIT-TER-SCA-4

定格入力電圧	DC24V
定格消費電力	16W/m

7	充填剤	シリコーン	クリア	光源	赤, 緑, 青	品名 SILICONE α RGB シリコン アルファ アールジービー	
6	エンドキャップ	シリコーン	フロスト	配光	140°		
5	シリコーンケース	シリコーン	クリア	全光束	420 lm/m (RGB全点灯時)		
4	リード線(V-)/赤, 緑, 青	-	-				
3	リード線(V+)/白	-	-	使用環境	屋内外 IP67適合 耐塵防浸形 温度: -10℃～50℃ ※水中使用は不可		
2	FPC基板	-	-				
1	LEDチップ	-	-	質量	160g/m	CKJ型番	AX-SCA-RGB-01
部番	部品名	材料	備考	-	-	図番	Ver. 4
						作成日	2020年10月23日
							-