


安全に関するご注意

- 防雨型器具です。  
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。  
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。



＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。


コネクタ詳細



ライトノード詳細

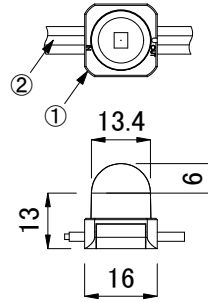

全体図

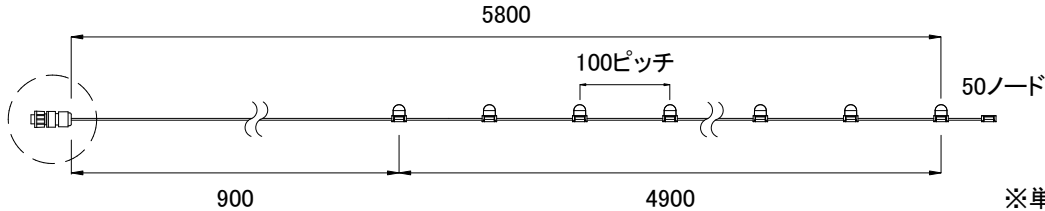

※単位(mm)

■ 別売品(専用ケーブル)


☑	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	CM-150CA 4芯 DIN Rail Mount 専用リードケーブル 50ft(15m)	CB-CM150-4W-DIN-50
<input type="checkbox"/>	CM-150CA 4芯 DIN Rail Mount 専用リードケーブル 100ft(30m)	CB-CM150-4W-DIN-100
<input type="checkbox"/>	CM-150CA 4芯 Surface Mount 専用リードケーブル 50ft(15m)	CB-CM150-4W-SUR-50
<input type="checkbox"/>	CM-150CA 4芯 Surface Mount 専用リードケーブル 100ft(30m)	CB-CM150-4W-SUR-100

※ eW Flex Microは上記 専用ケーブル をご使用ください。


■ オプション別売品

☑	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	Flex Micro 専用取付レール 4ft(1.2m), 白	ADP-MT-FL-4-WH
<input type="checkbox"/>	Flex Micro 専用取付レール 4ft(1.2m), 黒	ADP-MT-FL-4-BK
<input type="checkbox"/>	Flex Micro 専用取付クリップ(50個), 白	ADP-MC-50-WH
<input type="checkbox"/>	Flex Micro 専用取付クリップ(50個), 黒	ADP-MC-50-BK

【専用取付レール】



【専用取付クリップ】



☑	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 2700K, 100mmピッチ(白・クリアドーム)	eW-FLX-MC-27-4-WH-CD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 2700K, 100mmピッチ(黒・クリアドーム)	eW-FLX-MC-27-4-BK-CD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 2700K, 100mmピッチ(白・乳白ドーム)	eW-FLX-MC-27-4-WH-TD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 2700K, 100mmピッチ(黒・乳白ドーム)	eW-FLX-MC-27-4-BK-TD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 3000K, 100mmピッチ(白・クリアドーム)	eW-FLX-MC-30-4-WH-CD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 3000K, 100mmピッチ(黒・クリアドーム)	eW-FLX-MC-30-4-BK-CD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 3000K, 100mmピッチ(白・乳白ドーム)	eW-FLX-MC-30-4-WH-TD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 3000K, 100mmピッチ(黒・乳白ドーム)	eW-FLX-MC-30-4-BK-TD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 4000K, 100mmピッチ(白・クリアドーム)	eW-FLX-MC-40-4-WH-CD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 4000K, 100mmピッチ(黒・クリアドーム)	eW-FLX-MC-40-4-BK-CD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 4000K, 100mmピッチ(白・乳白ドーム)	eW-FLX-MC-40-4-WH-TD-01
<input type="checkbox"/>	eW Flex Micro, 4000K, 100mmピッチ(黒・乳白ドーム)	eW-FLX-MC-40-4-BK-TD-01

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	1.04A
定格消費電力	25W

					光源	高輝度LED	品名	eW Flex Micro, 100mmピッチ イーダブリュー フレックス マイクロ
					LED個数	50ノード		
3	カバー	ポリカーボネート	1	透明/乳白	接続端子	3芯コネクタ	CKJ型番	別途記載
2	ケーブル	ポリ塩化ビニル	1	白/黒	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし		
1	本体	ポリカーボネート	1	白/黒			図番	Ver. 3.2
部番	部品名	材料	数量	備考	質量	970g	作成日	2023年9月4日