


安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。


＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

クリアレンズ

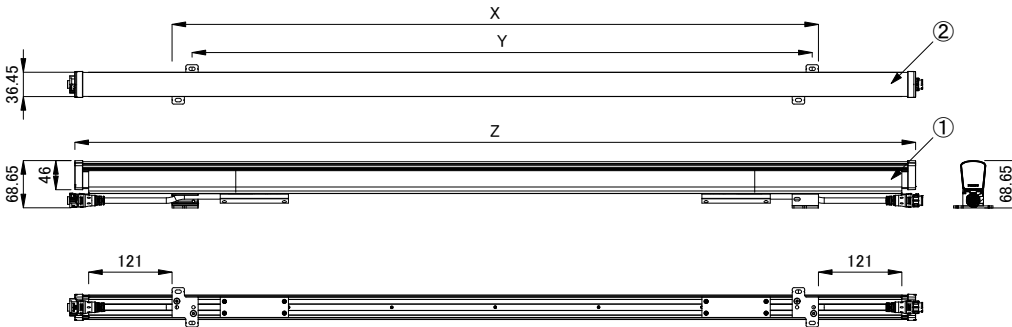

乳白レンズ

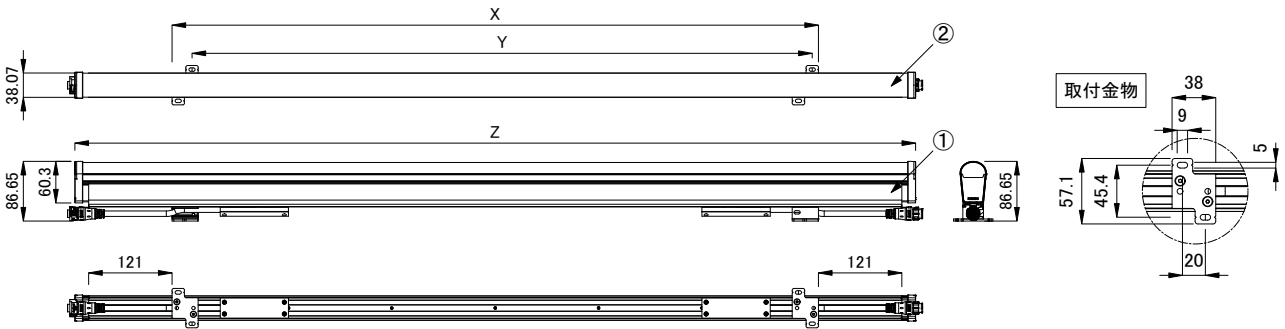

■ クリアレンズ・乳白レンズ共通長さ

<input checked="" type="checkbox"/>		X	Y	Z
<input type="checkbox"/>	1ft	238mm	200mm	315mm
<input type="checkbox"/>	2ft	289mm	327mm	619.5mm
<input type="checkbox"/>	4ft	938mm	900mm	1228.5mm

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	消費電力	重量
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact RGBW, 1ft(クリアレンズ)	iAC-CM-RGBW-1-CF-02	10W	0.61kg
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact RGBW, 2ft(クリアレンズ)	iAC-CM-RGBW-2-CF-02	16W	0.96kg
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact RGBW, 4ft(クリアレンズ)	iAC-CM-RGBW-4-CF-02	28.5W	1.64kg
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact RGBW, 1ft(乳白レンズ)	iAC-CM-RGBW-1-TL-02	10W	0.63kg
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact RGBW, 2ft(乳白レンズ)	iAC-CM-RGBW-2-TL-02	16W	0.96kg
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact RGBW, 4ft(乳白レンズ)	iAC-CM-RGBW-4-TL-02	28.5W	1.64kg

定格入力電圧	DC48V
定格消費電力	別途記載

					光源	高輝度LED	品名	iColor Accent Compact RGBW アイカラー アクセント コンパクト アールジービーホワイト
					ビーム角	クリアレンズ: 105° 乳白レンズ: 210°		
					接続端子	専用コネクタ	CKJ型番	別途記載
2	レンズ	ポリカーボネート	1	クリア/乳白	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし		
1	本体	押出しアルミニウム	1	グレー				
部番	部品名	材料	数量	備考	質量	別途記載	図番	Ver. 1
							作成日	2020年4月23日