


安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

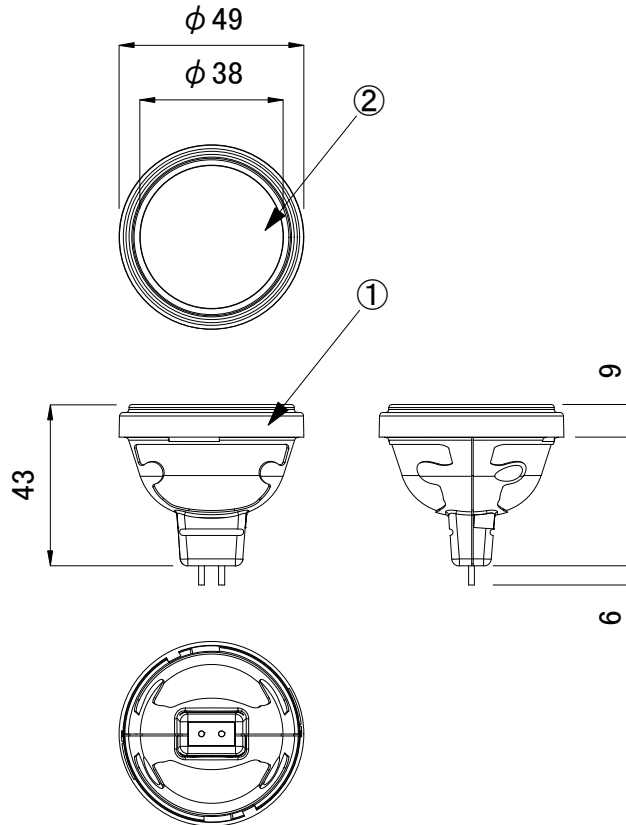

[注意事項]

- 使用環境温度: -5°C~35°C
・密閉型の器具ではご使用にならないでください。
・照明器具に入れ込む場合は、表面温度が75°Cを超えないよう必ず温度検査を行ってください。
- GU/GX5.3ソケット、リード線:0.75mm²~2.0mm²、より線を別途ご用意ください。(単線使用不可)

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	iColor MR gen3, ナロー	iMR-g3-01-N	17°
<input type="checkbox"/>	iColor MR gen3, ミディアム	iMR-g3-01-M	30°
<input type="checkbox"/>	iColor MR gen3, ワイド	iMR-g3-01-W	90°

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.2A
定格消費電力	5W

					光源	高輝度LED	品名	iColor MR gen3 アイカラー エムアール ジェネレーション3		
					ビーム角	別途記載			CKJ型番	別途記載
					LED個数	R:3 G:2 B:2				
					接続端子	標準MR16型 (GU5.3, GX5.3)			図番	Ver. 2
2	レンズ	ポリカーボネート	1	-	使用環境	屋内 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし				
1	本体	亜鉛ダイキャスト	1	シルバー	質量	90g	作成日	2019年8月16日		