


### 安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

### ＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- \* 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- \* 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

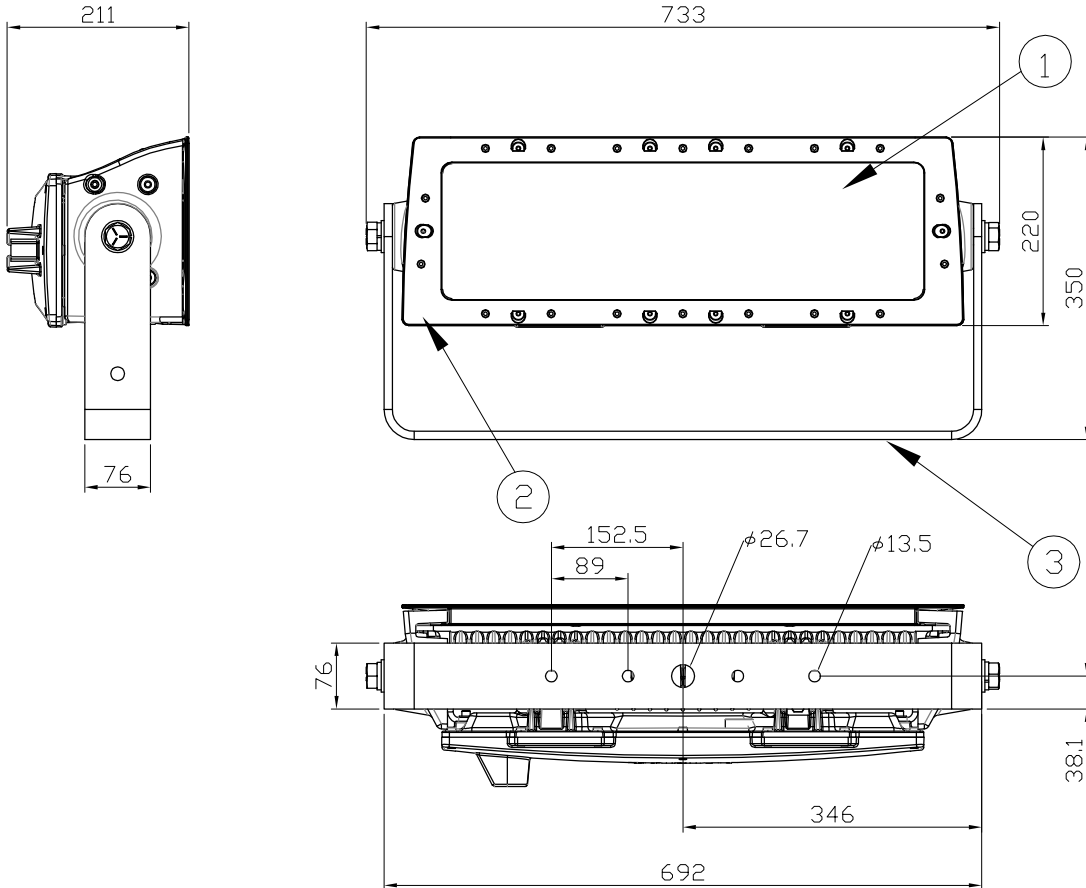

### 別売品(専用データイーネーブラープロ)

品名	12NC	CKJ型番
Data Enabler Pro	910503701211	DTE-PRO-01

注意: ColorReach Powercore gen2は上記専用データイーネーブラープロをご使用ください。

品名	12 NC	ビーム角	CKJ型番
ColorReach Compact Powercore	912400133610	5°	CRP-CM-RGB-01
ColorReach Compact Powercore RGBW	912400133581	5°	CRP-CM-RGBW-01
ColorReach Compact Powercore RGBA	912400133584	5°	CRP-CM-RGBA-01
iW Reach Compact Powercore	912400133461	5°	iW-RPC-CM-04

オプション (別売) : 拡散レンズ 及び ベゼル ※1枚分となります。

品名	12 NC	ビーム角	12 NC
REACH SPREAD LENS 13 Deg with Bezel	912400133593	13°	AS-RP-LENS-13-01
REACH SPREAD LENS 23 Deg with Bezel	912400133594	23°	AS-RP-LENS-23-01
REACH SPREAD LENS 43 Deg with Bezel	912400133595	43°	AS-RP-LENS-43-01
REACH SPREAD LENS 63 Deg with Bezel	912400133596	63°	AS-RP-LENS-63-01
REACH ASY SPR LENS 5x17 Deg with Bezel	912400133597	5° × 17°	AS-RP-LENS-517-01
REACH SPREAD LENS 8 Deg with Bezel	912400133598	8°	AS-RP-LENS-8-01

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	1.35A-0.49A
定格消費電力	135W(最大)

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	高輝度LED	品名	Reach Compact Powercore family リーチ コンパクト パワーコア ファミリー
						ビーム角	5°	CKJ型番	別途記載
3	アーム	耐候性鋼 ポリエステル TGIC硬化型粉体塗装仕上げ	1	-		接続端子	専用コネクタ	図番	Ver. 1
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	-		使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし	12NC	別途記載
1	レンズ	強化ガラス	1	透明				作成日	2016年9月9日
					23kg				