PHILIPS

iW MR gen3

## 安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。

2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

〈 使用上の注意 〉
* 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
* 器具の近くに障害物を置かないでください。
* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
* 当製品の使用可能温度は-20℃～40℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

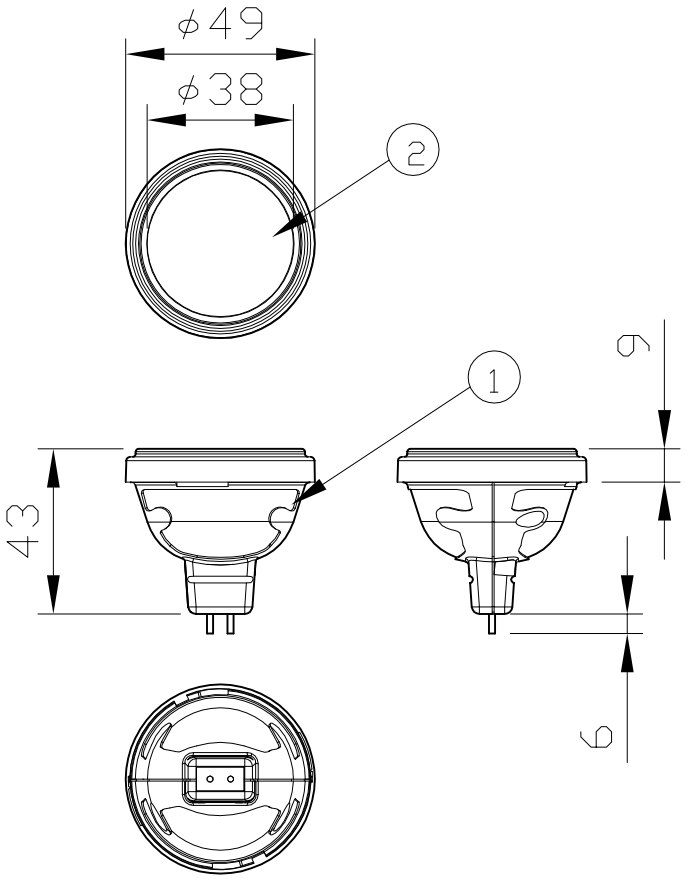


注意事項

○使用環境温度：-5℃～35℃
- 密閉型の器具ではご使用にならないでください。
- 照明器具に入れ込む場合は表面温度が75℃を超えないよう必ず温度検査を行ってください。

○GU/GX5.3ソケット、リード線：0.75㎟～2.0㎟・より線を別途ご用意下さい。（単線使用不可）

別売品(専用トランス)

| 品名 | 12NC | CKJ型番 |
|---|---|---|
| PDS-70mr 24v Preprogrammed | 910503700098 | PWR-PDS-70mr-24P |
| PDS-70mr 24v DMX | 910503700099 | PWR-PDS-70mr-24D |
| PDS-70mr 24v Ethernet | 910503700583 | PWR-PDS-70mr-24E |

注意：iColor MRgen3は上記専用トランスをご使用ください。

iW MR gen3

| 品 名 | 12 NC | ビーム角 | CKJ型番 |
|---|---|---|---|
| iW MR gen3, 20° | 910503704547 | 20° | iW-MRg3-N |
| iW MR gen3, 26° | 910503704629 | 26° | iW-MRg3-M |
| iW MR gen3, 100° | 910503704630 | 100° | iW-MRg3-W |

| | |
|---|---|
| 定格入力電圧 | DC24V |
| 定格入力電流 | 0.2A |
| 定格消費電力 | 5.0W |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 光　源 | 高輝度LED |
| | | | | | ビーム角 | 別途記載 |
| | | | | | LED個数 | 2700K:2 4000K:2 5700K:2 |
| | | | | | 接続端子 | 標準MR16型 (GU5.3,GX5.3) |
| 2 | レンズ | ポリカーボネート | 1 | | 使用環境 | 屋内 温度：-5℃～35℃ 湿度：0%～95% 結露なし |
| 1 | 本体 | 亜鉛ダイキャスト | 1 | シルバー | | |
| 部番 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | 質　量 | 90ｇ |

| | |
|---|---|
| 品　名 | iW MR gen3 アイダブリュー エムアール ジェネレーション3 |
| CKJ型番 | 別途記載 |
| 図　番 | Ver.1 |
| 12NC | 別途記載 |
| 作成日 | 2014 年 03 月 17 日 |

カラーキネティクス・ジャパン株式会社