



## 安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。  
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
3. カラーキネティクス製品専用コントローラーとなります。  
専用製品以外では使用しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃~35℃です。  
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。


操作パネル

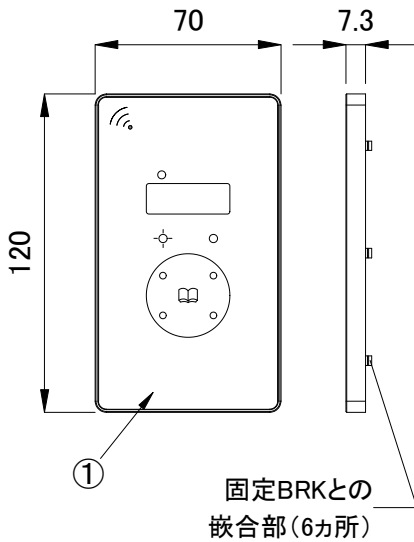


本体:操作パネル側

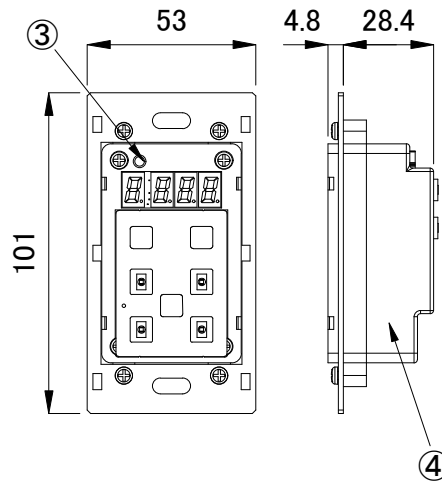

本体:裏側

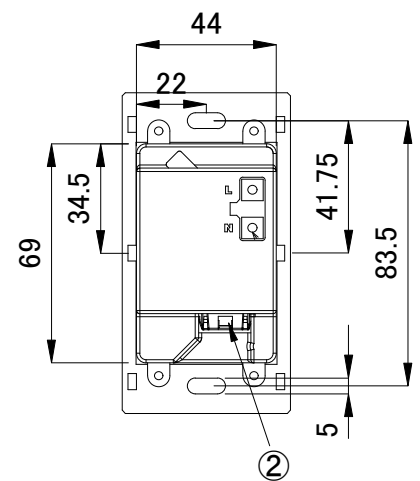

### ■ 付属品

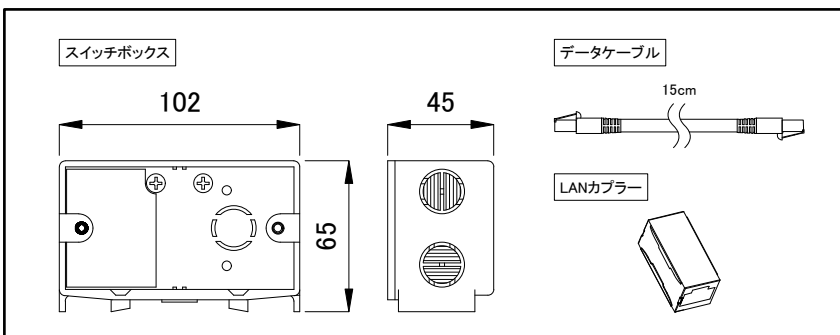

### ■ 機能

- ・170アドレスまで制御可能(DMX出力1系統)
- ・呼出しボタン8個付(アプリ操作により割り当て可能)
- ・専用ソフトによる演出プログラム入力可能

定格入力電圧	AC100V
定格入力電流	0.05A
定格消費電力	2.5W

部番	部品名	材料	数量	備考	機能	上記記載	品名	PICO ピコ
4	本体カバー	ポリカーボネート	1	白	接続端子	・RJ45端子×1統 ・電源入力コネクタ	CKJ型番	CON-PICO-01
3	インジケータ	-	1	-				
2	RJ45端子	-	1	-	使用環境	屋内 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし		
1	パネル	アクリル	1	白			作成日	2019年8月28日
質量					140g			