

ColorBurst IntelliHue Powercore gen3

カラーバースト インテリヒュー パワーコア ジェネレーション 3

- 4色の光源と、新技術「インテリヒュー」を採用。
- 鮮やかな色彩も、高品質な白色も、欲しい色を正確に表現。
- 建築外構や公園などで上質なライトアップを実現します。



屋外
使用可

16bit
対応

※ バリエーション

配光 [7種]

- 標準 8°
- オプションレンズ
10° 20° 40° 60°
80° 10°×40°

本体色 [3色]

- ライトシルバー
- 白
- 黒



※ オプション




※ 型番


- BSTP-HUE-SV-02 (ライトシルバー)
- BSTP-HUE-BK-02 (黒)
- BSTP-HUE-WH-02 (白)

光源色	赤・オレンジ、緑、青、ミントホワイト(4色) 色温度 2,000K~10,000K
入力電圧	AC100-277V、50-60Hz
消費電力	31.3W
配光	標準 8° オプションレンズ: 10°、20°、40°、60°、80°、10°×40°
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体: アルミダイキャスト 粉体塗装仕上 レンズ: 強化ガラス
本体色	シルバー 白 黒
重量	5.5kg
接続	灯具本体付属ケーブル(1.8m)
設置	直付けタイプ 照射方向回転360°、首振り180°
保護等級	IP66


外形寸法(mm)

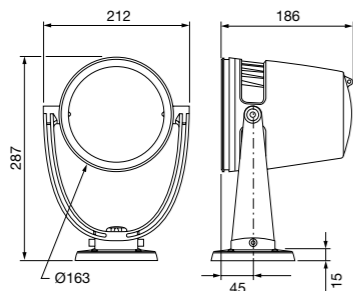

※ システム構成例

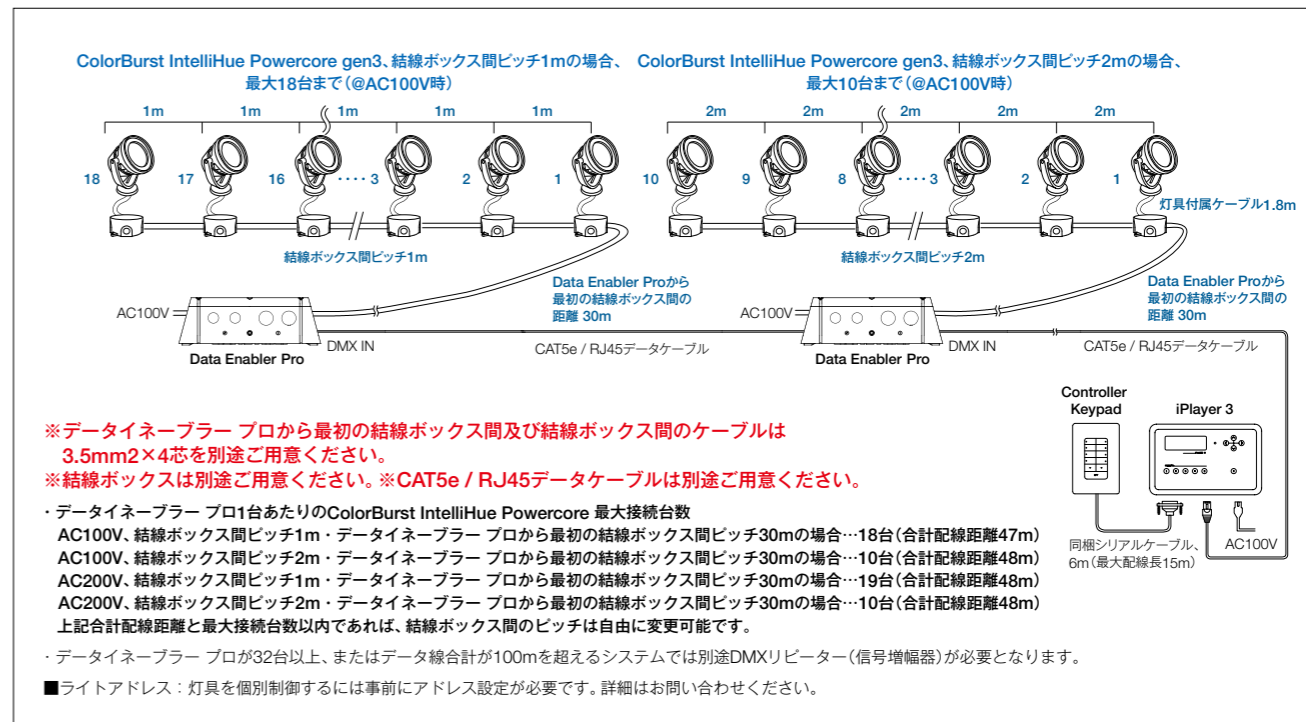


※ 配光データ

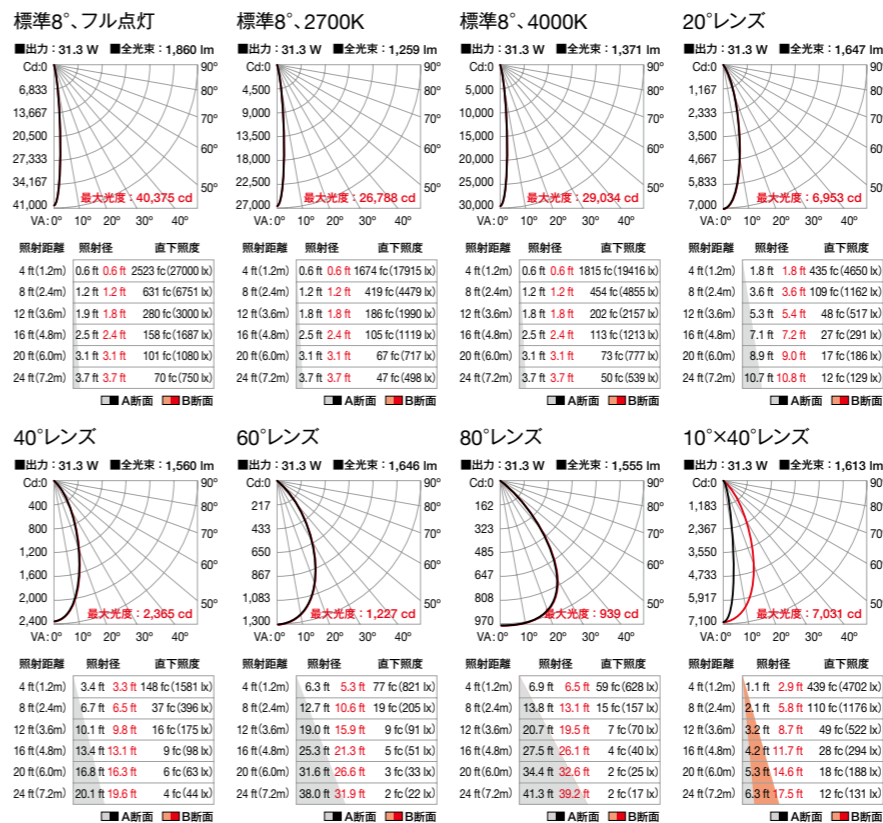

※ パワー/データサプライ



データ送信機
データイネーブラー プロ
入力/出力 AC100-277V、50-60Hz
▶ 詳細は巻末をご覧ください。

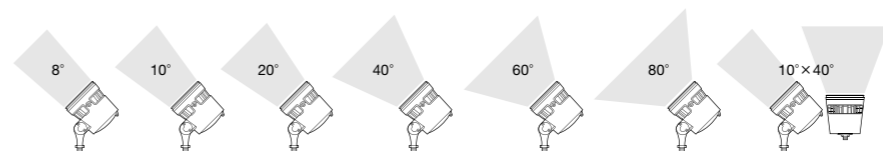

※ 配光データは白色フル点灯ベース。単位: 1fc=10.7 lx、1ft=0.3m
※ 配光計算用にIESファイルもご用意しています。詳細はお問い合わせください。 ※ A断面: 0°、B断面: 90°