


Flex Compact gen3 RGB

フレックス コンパクト ジェネレーションスリー アールジービー

- 50個の発光部が連なったストリングタイプ(ひも状)のフルカラーライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法のほか、間接照明にも適しています。



※ バリエーション

レンズ[2種]

□ クリアフラット ◐ 乳白ドーム

ノードピッチ[2種]

○● 100mm ○●● 300mm

ケーブル色[2色]

○ 白 ● 黒



※ 型番

100mmピッチ

- FLX-CMP-RGB-4-WH-CF-03(白、クリアフラット)
- FLX-CMP-RGB-4-BK-CF-03(黒、クリアフラット)
- FLX-CMP-RGB-4-WH-TD-03(白、乳白ドーム)
- FLX-CMP-RGB-4-BK-TD-03(黒、乳白ドーム)


300mmピッチ

- FLX-CMP-RGB-12-WH-CF-03(白、クリアフラット)
- FLX-CMP-RGB-12-BK-CF-03(黒、クリアフラット)
- FLX-CMP-RGB-12-WH-TD-03(白、乳白ドーム)
- FLX-CMP-RGB-12-BK-TD-03(黒、乳白ドーム)



クリアフラット 乳白ドーム

外形寸法(mm)

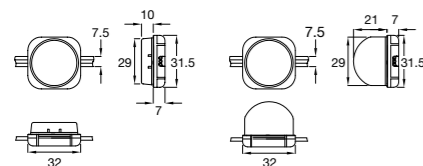


クリアフラット 乳白ドーム

光源色	赤、緑、青(RGB)3 in 1 LED使用
入力電圧	DC24V
消費電力	50W(1本あたりLEDノード50個付き)
レンズ	クリアフラット 乳白ドーム
LEDノード ピッチ	100mmピッチ(本体長さ5.8m、リードケーブル別途) 300mmピッチ(本体長さ15.6m、リードケーブル別途)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	LEDノード：ポリカーボネート
本体色	白 黒
重量	1kg(100mmピッチ) 1.5kg(300mmピッチ)
接続	専用コネクタ
設置	オプション：専用取付レール 4フィート(1.2m) 専用取付クリップ(50個/セット)
保護等級	IP66

※特注対応で、ノードピッチ(76~610mm)とノード数(5~60個)の変更が可能です。
※本製品の保証期間は3年間です。

※ システム構成例

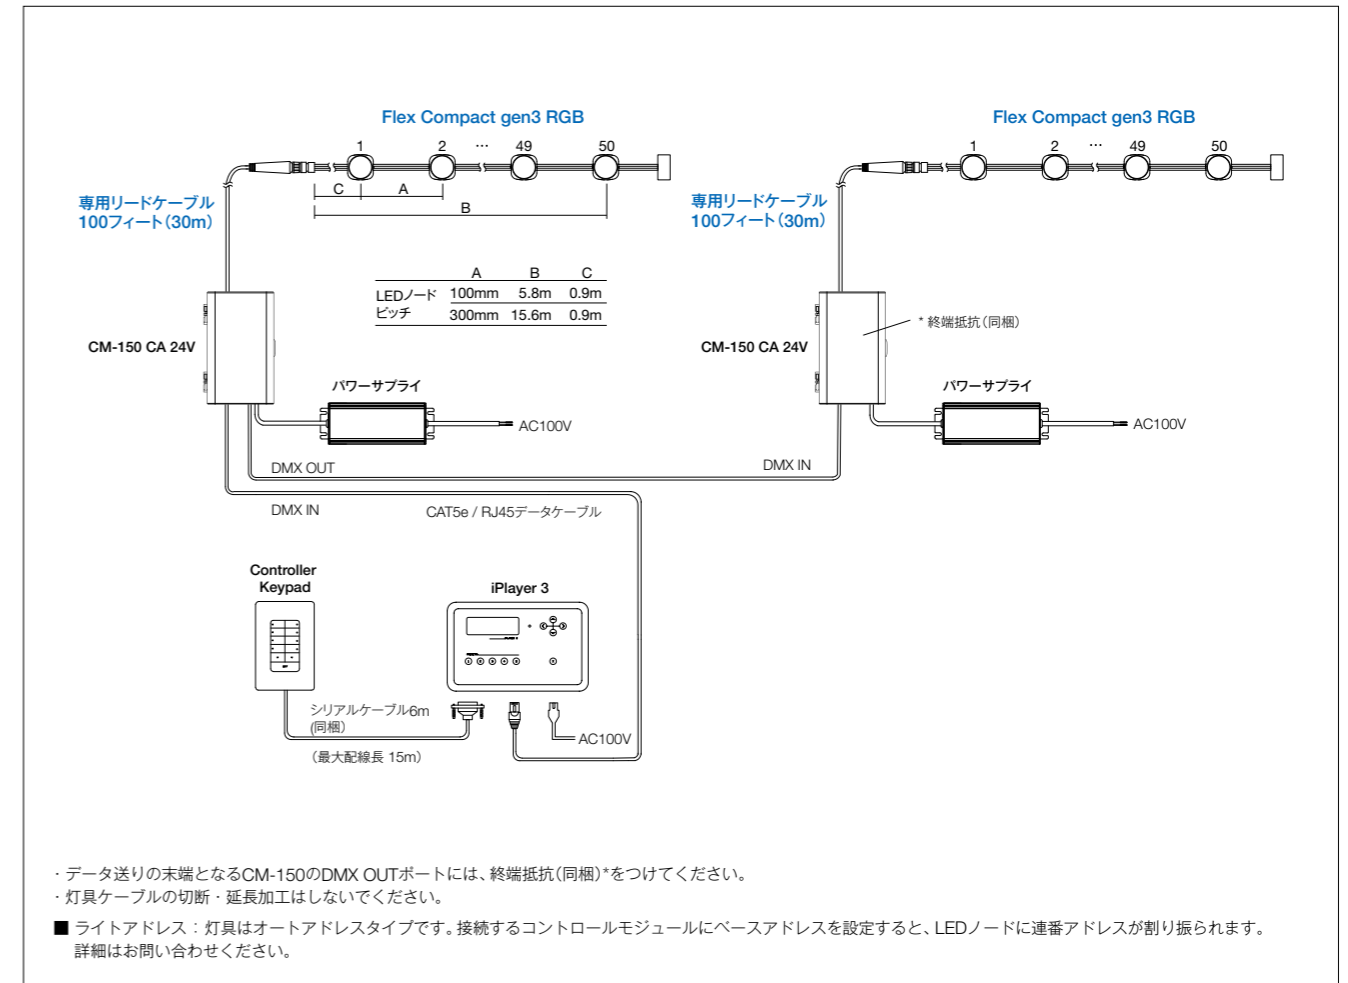

- ・データ送りの末端となるCM-150のDMX OUTポートには、終端抵抗(同梱)*をつけてください。
- ・灯具ケーブルの切断・延長加工はしないでください。
- ライトアドレス：灯具はオートアドレスタイプです。接続するコントロールモジュールにベースアドレスを設定すると、LEDノードに連番アドレスが割り振られます。詳細はお問い合わせください。

※ 配光データ

レンズタイプ	光束(lm)*	中心光度(cd)*	輝度(cd/m²)*	視野角(度)
クリアフラット	33.3	12.56	17,229	105
乳白ドーム	11.5	2.34	3,211	165


*1ノードあたり

※ 専用ケーブル

- 専用リードケーブル 50フィート(15m)
- 専用リードケーブル 100フィート(30m)



※ オプション

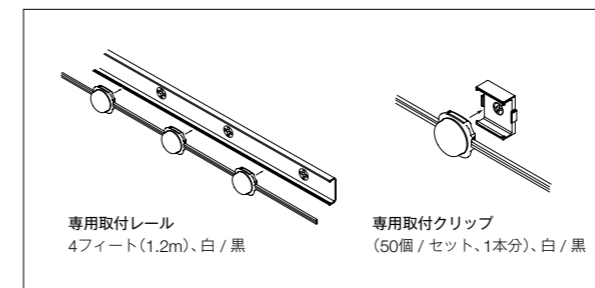

専用取付レール
4フィート(1.2m)、白/黒

専用取付クリップ
(50個/セット、1本分)、白/黒

※ パワー/データサプライ



コントロールモジュール
(データ供給)
CM-150 CA 24V
▶詳細は巻末をご覧ください。

パワーサプライ(電源24V)
入力：AC100~240V
出力：DC24V 60W/150W/
240W/320W/600W
▶詳細は巻末をご覧ください。