

Graze Compact IntelliHue Powercore gen2

グレイズ コンパクト インテリヒュー パワーコア ジェネレーション 2

- 屋外で使用できる、スリムなリアライト。幅は約42mm。
- 4色の光源と新技術「インテリヒュー」を採用。
- 建築のディテールや窓枠を照らす用途に適しています。



バリエーション

- 配光[3種]
- ナロー 10°×60°
 - ワイド 30°×60°
 - ペリーワイド 60°×60°

- 長さ[2種]
- 4フィート
 - 1フィート

2フィート、3フィートはお問い合わせください。



連結した場合



防水コネクタ

型番


- GZP-CM-HUE-1-N-02(1フィート、ナロー)
 - GZP-CM-HUE-1-W-02(1フィート、ワイド)
 - GZP-CM-HUE-4-N-02(4フィート、ナロー)
 - GZP-CM-HUE-4-W-02(4フィート、ワイド)
- 60°×60°はお問い合わせください



1フィート

4フィート


外形寸法(mm)

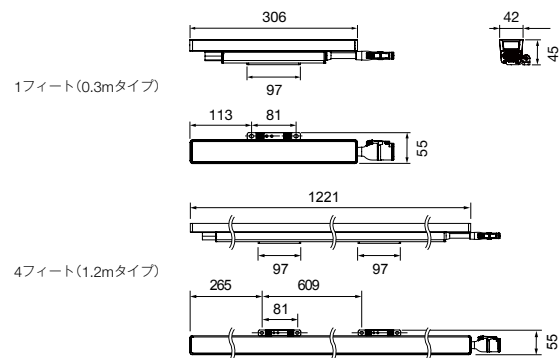


光源色	赤-オレンジ、緑、青、ミントホワイト(4色)
入力電圧	AC100-277V、50-60Hz
消費電力	8.4W(1フィート) 33.6W(4フィート)
配光	ナロー(N) 10°×60° ワイド(W) 30°×60° ペリーワイド(VW) 60°×60°
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体：押出アルミニウム アルマイト加工 レンズ：強化ガラス
重量	0.68kg(1フィート)、2kg(4フィート)
接続	専用防水コネクタ
保護等級	IP66 屋内屋外用

※配光「ペリーワイド」の消費電力はお問い合わせください。
※特注対応でLEDの色変更が可能です(RGBW、RGBA)。

システム構成例

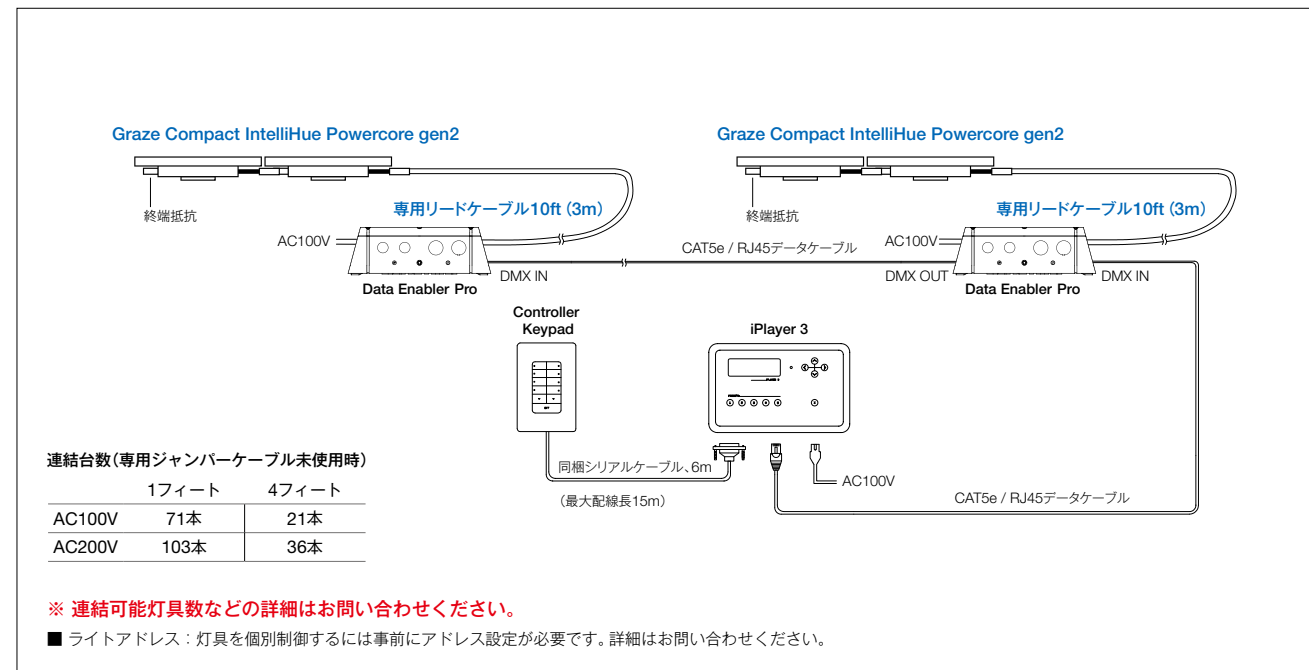

配光データ ※すべて1フィート、色温度3500Kでの点灯時

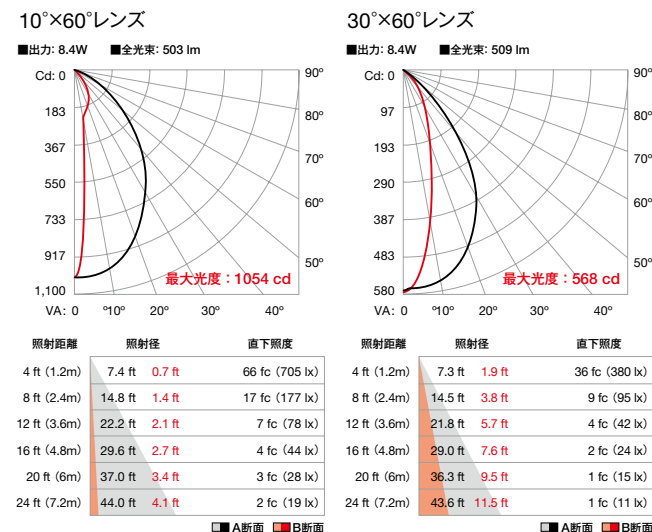

専用ケーブル



パワー/データサプライ



データ送信機
データインプレー プロ
入力/出力 AC100-277V、50-60Hz
▶詳細は巻末をご覧ください。

発光面の角度の調節や固定ができます

