

# CM-150 CA

シーエム 150 シーエー



### ≪ 取付イメージ



DINレール  
※ 別途ご用意ください

Flex シリーズを利用した大規模システムのためのコントロールモジュール。  
1 台に Flex シリーズの製品 2 本を接続可能です。  
パワーサプライと組み合わせて使用します。

### ≪ 型番

DINレールタイプ  
DS-CM150-24-DIN-02  
サーフェスマウントタイプ  
DS-CM150-24-SUR-02

### ≪ 適合灯具

Flex Compact gen3 RGB



### ≪ 専用ケーブル


リードケーブル ※4芯  
50フィート(15.2m) / 100フィート(30.5m)  
※ 3芯ケーブルについては、お問い合わせください。

DMX / イーサネットタイプ

屋内用


	CM150-CA 24V DINレールタイプ	CM-150CA 24V Surface Mount
入力	24V	DC24V
消費電力	3W	3W
出力	150W	
質量	0.2kg	0.7kg
材質	本体：プラスチック	本体：ダイキャスト
設置	DINレールに取付可	ビス固定
接続	4芯ケーブル	4芯出力コネクタ

外形寸法(mm)

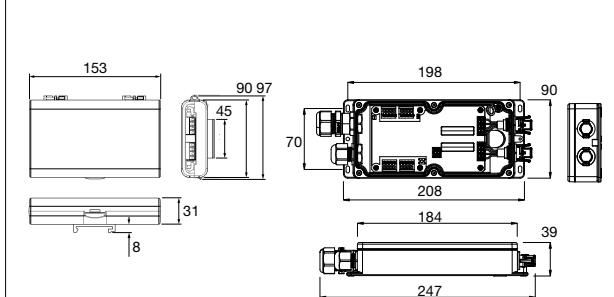


### ≪ システム構成図

DMXコントロールの場合

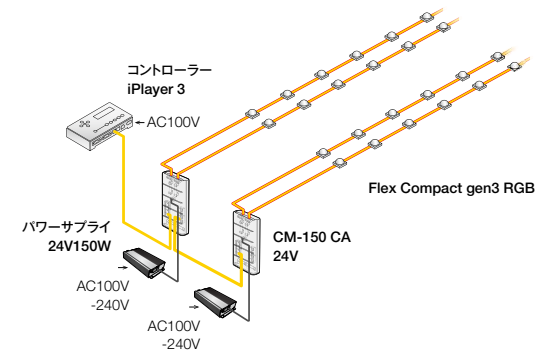

イーサネットコントロールの場合

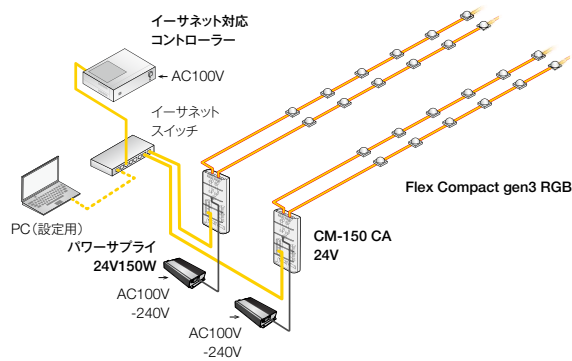

CM-150 CA間のデータケーブルは最長100m

# パワーサプライ(電源24V)



### ≪ 適合灯具(一部)

ColorScape Bollard ColorRibbon



ColorRibbon Diffuser SILICONE α RGB




### ≪ 型番

CKJ-HLG-60H-24-A (60W)  
CKJ-HLG-150H-24-A (150W)  
CKJ-HLG-240H-24-A (240W)  
CKJ-HLG-320H-24-A (320W)  
CKJ-HLG-600H-24-A (600W)

屋内用

入力	AC100~240V
出力	DC24V 60W/150W/240W/320W/600W
重量	0.73kg (60W) ~ 3.9kg (600W)

外形寸法(mm)

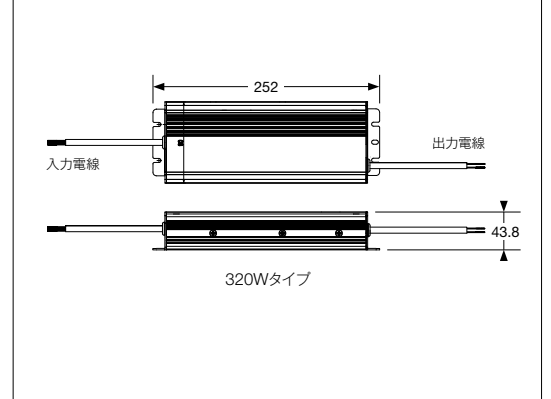

# パワーサプライ(電源48V)



### ≪ 適合灯具

iColor Accent  
Compact RGBW



### ≪ 型番

CKJ-HLG-60H-48 (60W)  
CKJ-HLG-150H-48 (150W)  
CKJ-HLG-240H-48 (240W)  
CKJ-HLG-320H-48 (320W)

屋内用

入力	AC100~240V
出力	DC48V 60W/150W/240W/320W
重量	0.73kg (60W) ~ 1.88kg (320W)

外形寸法(mm)

