

ColorRibbon RGB / RGBW


カラーリボン アールジービー / アールジービーホワイト

- フレキシブルなテープライト形状のため、曲線施工が可能。
- 光の点が見えるため、輝度を生かした演出に適しています。
- DMX制御によるフルカラー演出や調光が可能。屋外利用に対応。




≪ 型番

- AX-RBN-RGB-01 (RGB)
- AX-RBN-RGBW-28-01 (RGBW, 2800K)
- AX-RBN-RGBW-50-01 (RGBW, 5000K)

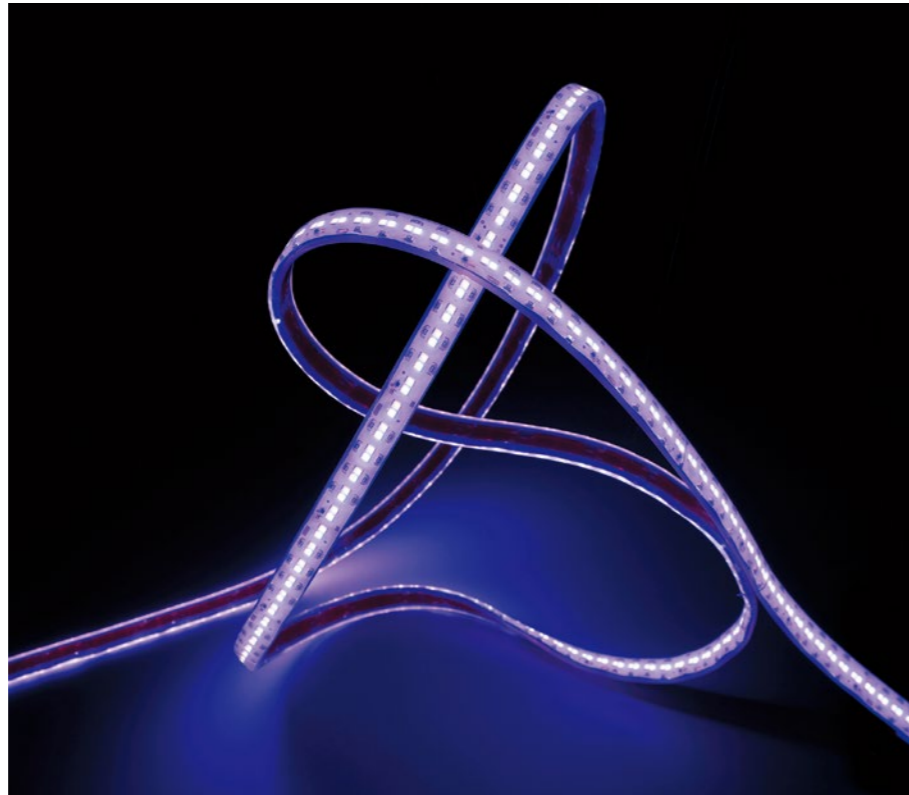


外形寸法(mm)

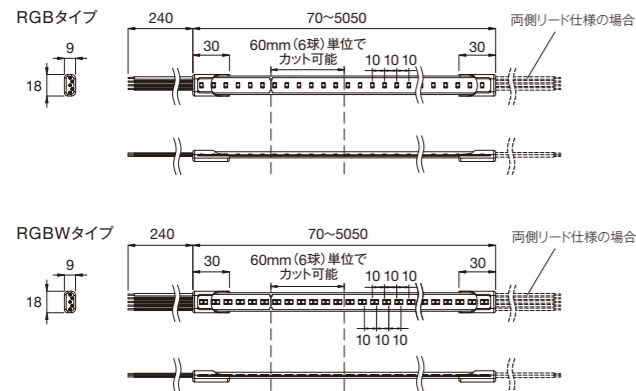


※直列連結は最大10mとなります。
※標準品のリード線は片側のみです。両側リード仕様は特注扱いとなります。

オプション使用時

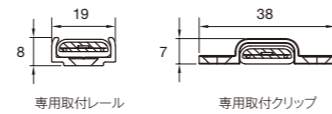

光源色	赤、緑、青 (RGB) 赤、緑、青、白 2800K / 赤、緑、青、白 5000K (RGBW)
入力電圧	DC24V
消費電力	10 W/m (RGB)、15 W/m (RGBW)
指向角	115°
材質	シリコーンゴム (透明)
長さ	70~5050 mm
重量	115g/m
保護等級	IP67 耐塵防浸形
最小曲半径	R30mm (光軸垂直方向) 光軸水平方向への曲げは不可

≪ システム構成例

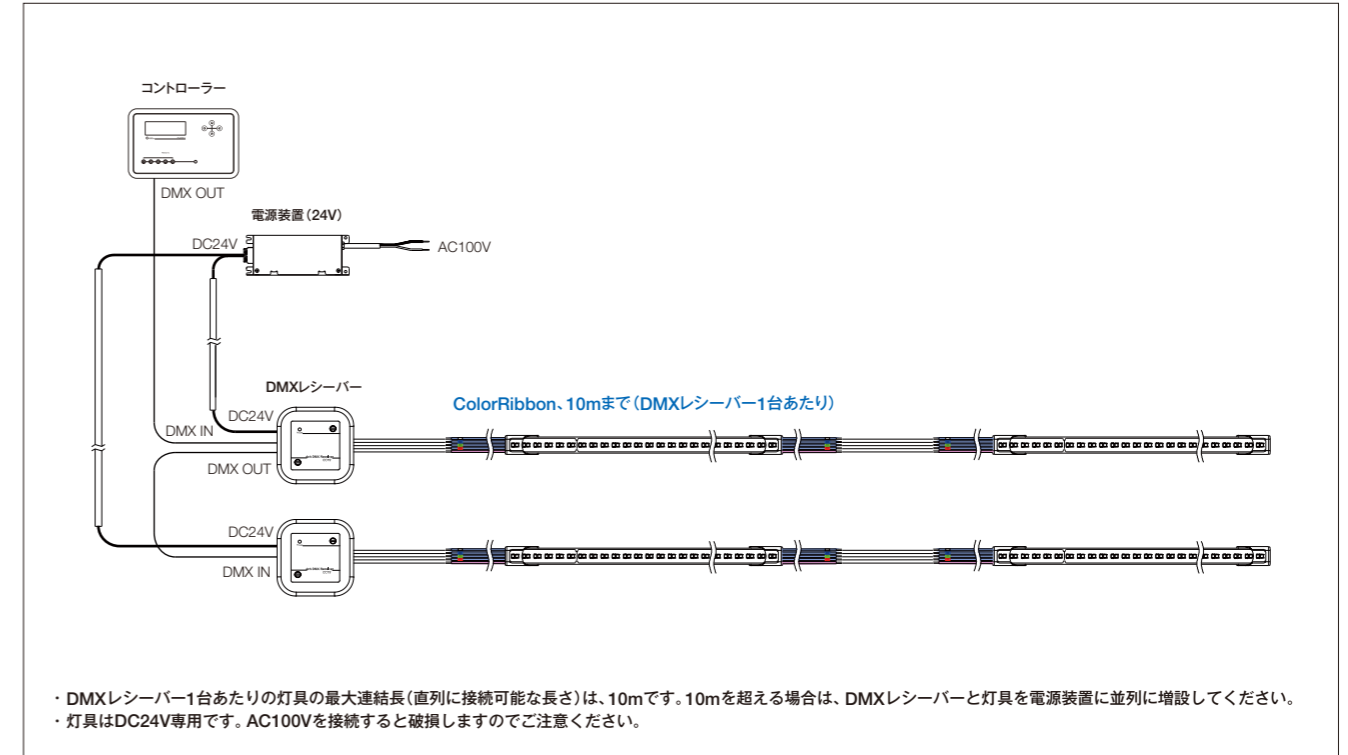

≪ 配光データ

	赤	緑	青	2800K	5000K	(lm/m*)
RGB	140	270	60	—	—	
RGBW	140	270	60	420	500	

* 全光束

≪ DMXレシーバー



≪ オプション

- 専用取付レール(直線用)
- 専用固定具(曲線用)
- 専用エンドキャップキット(4個入)

≪ パワー/データサプライ



パワーサプライ(電源24V)
入力: AC100~240V
出力: DC24V 60W/150W/
240W/320W/600W
▶詳細は巻末をご覧ください。