

StainedLight


ステンドライト

- 屋外で使用可能な、フルカラーのドットライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接に見せて輝度を生かす手法に適しています。



バリエーション

配光[1種]



本体色[1色]




型番

- ELM-DOT-100-A-02 (アーム型)
- ELM-DOT-100-B-02 (台座型)




外形寸法(mm)

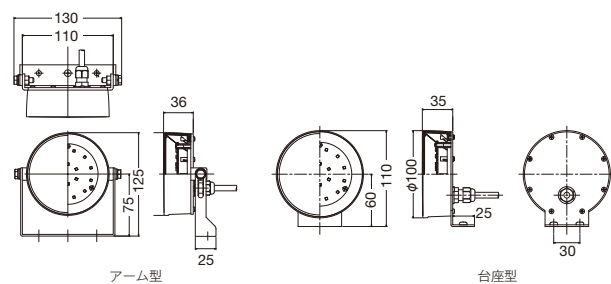

光源色	赤、緑、青(RGB) 3 in 1LED使用
入力電圧	DC24V、50-60Hz
消費電力	4W
配光	105°(クリアレンズ)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体・レンズ：ポリカーボネート 背面：ステンレス
本体色	白
重量	400g(アーム型)／300g(台座型)
接続	灯具本体付属ケーブル(0.5m)
設置	台座型、アーム型 詳細はお問い合わせください
保護等級	IP66

システム構成例

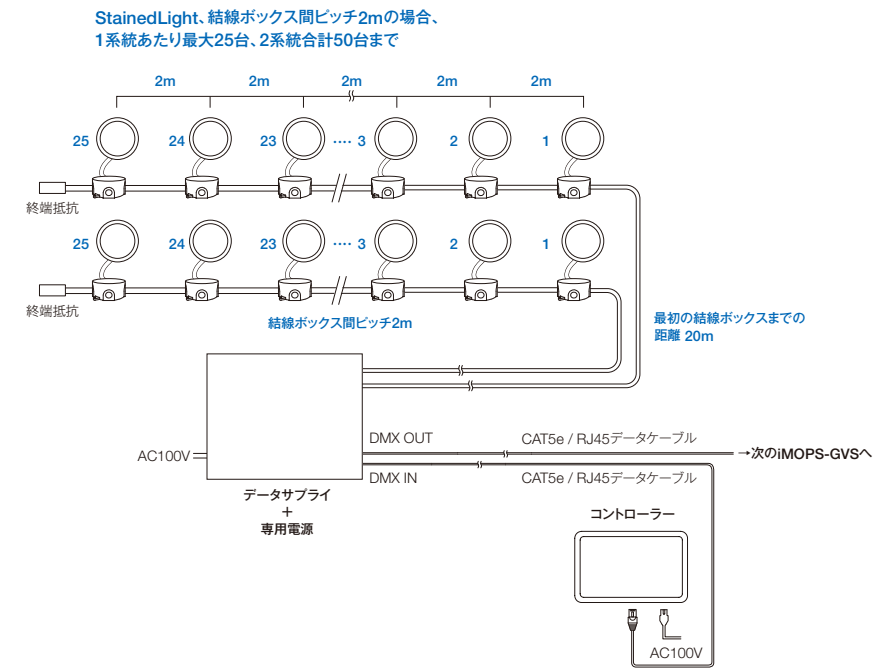

- ・1系統あたりの最長配線距離
AC100Vの場合・・・68m
- ・専用トランス1台あたりのStainedLight最大接続台数
AC100V、結線ボックス間ピッチ2m、専用トランスから最初の結線ボックス間ピッチ20mの場合・・・50台
- ※iMOPS-GVSから最初の結線ボックス間及び結線ボックス間のケーブルはVCTF断面積2.0mm²×4芯を別途ご用意ください。
- ※結線ボックスは別途ご用意ください。
- ※CAT5e / RJ45データケーブルは別途ご用意ください。
- ライトアドレス：灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

採用事例



福岡タワー



東山温泉盆踊り(2014年)

パワー/データサプライ

- 接続可能灯数 50台
- データサプライ+専用電源
入力：AC100-240V、50-60Hz
出力：DC24V 300W
- ▶詳細は巻末をご覧ください。

