

# FlexElite IntelliHue

フレックスエリート インテリヒュー

- 発光部を連結できるフルカラーライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法のほか、間接照明にも適しています。



## バリエーション

レンズ[1種]



ノードピッチ[4種]

- 304.8 mm
- 500 mm
- 609.6 mm
- 1 m

ケーブル色[2色]


- 白
- 黒




## 型番

FLE-HUE-1N-WH-01 (1ノード、白)  
 FLE-HUE-1N-BK-01 (1ノード、黒)  
 複数ノードはお問い合わせください

外形寸法(mm)

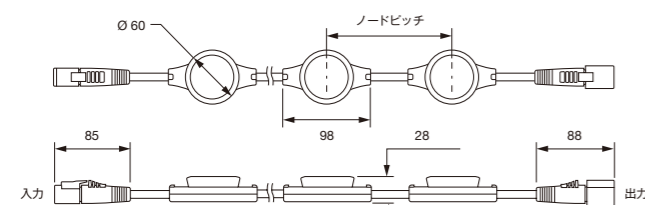


取付クリップ

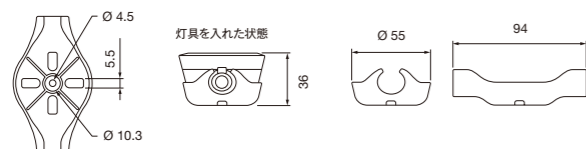

光源色	赤、緑、ロイヤルブルー、ライムグリーン(4色)
演色性	Ra80(フル点灯時)
入力電圧	DC48V
消費電力	2.5W(1ノードあたり)
レンズ	標準(視野角 140度) オプション: ドームレンズ
ノードピッチ	304.8mm~1m
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体: ポリプロチレンテレフタレート (PBT)、アルミ粉体塗装 レンズ: 強化ガラス
本体色	白 黒
重量	0.22kg(1ノード) 0.35~0.51kg(2ノード) 0.73~1.18kg(5ノード) 1.37~2.3kg(10ノード) 2.65~4.55kg(20ノード)
接続	専用防水コネクタ(5ピン)
設置	オプション: 専用取付クリップ(10個セット)
保護等級	IP66


※特注対応で、他の光源色をお選びいただけます(RGBW、RGBA)。  
 ※重量は、同じノード数であってもノードピッチにより異なります。

## システム構成例

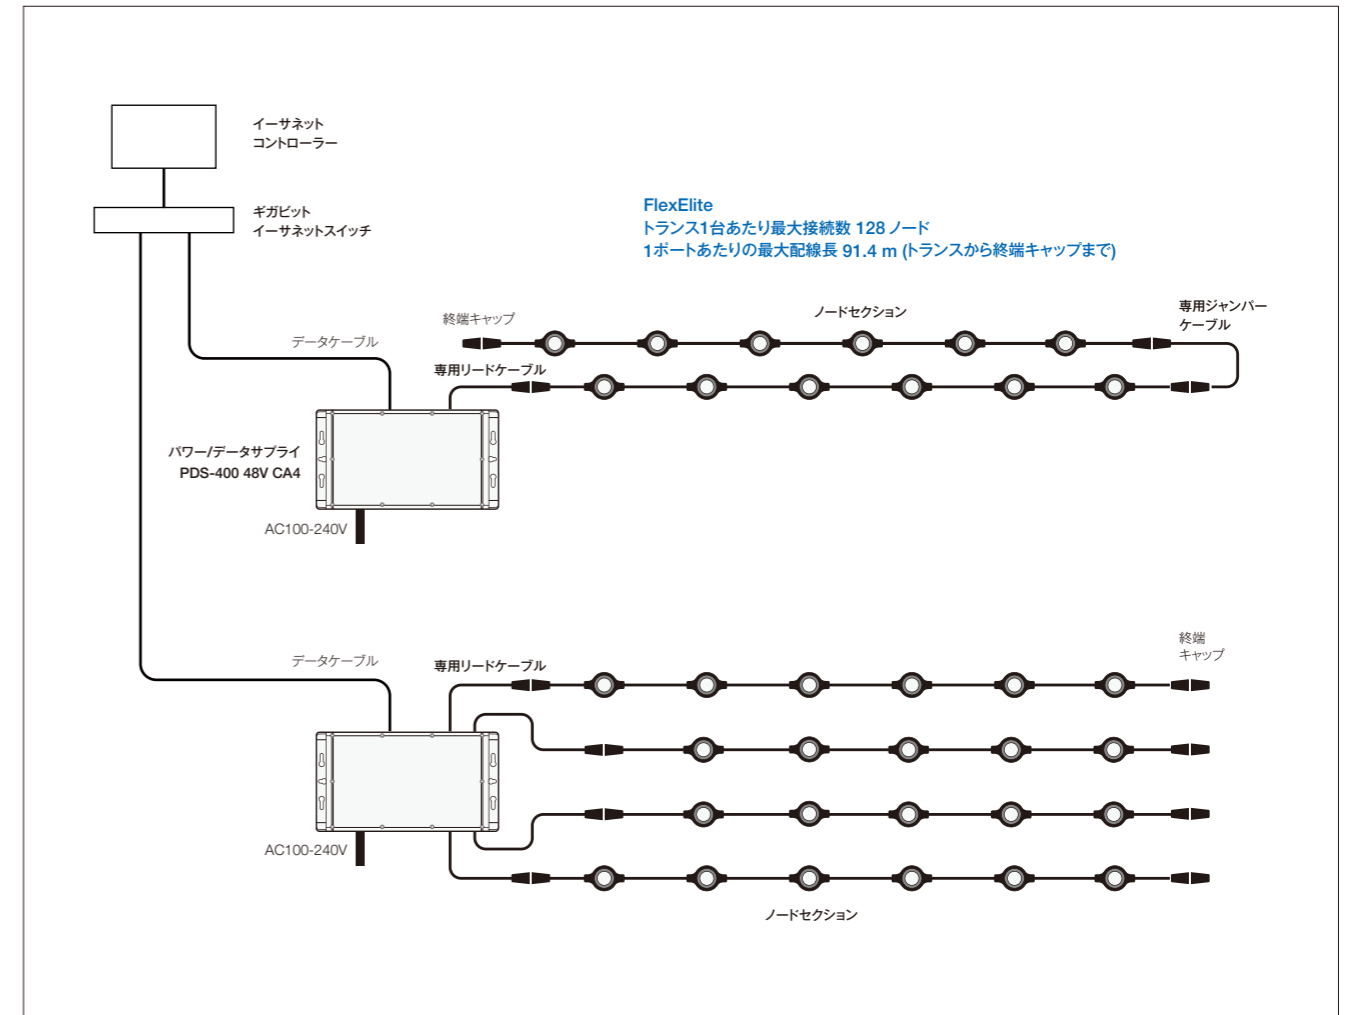


## 配光データ


1ノード、フル点灯

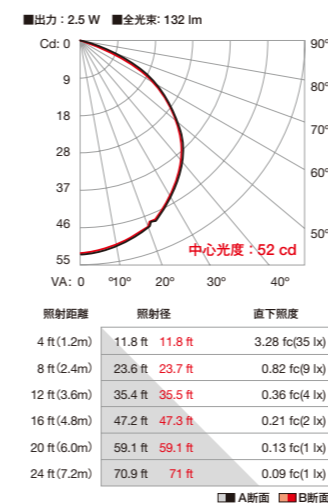

視野角



## 接続方法

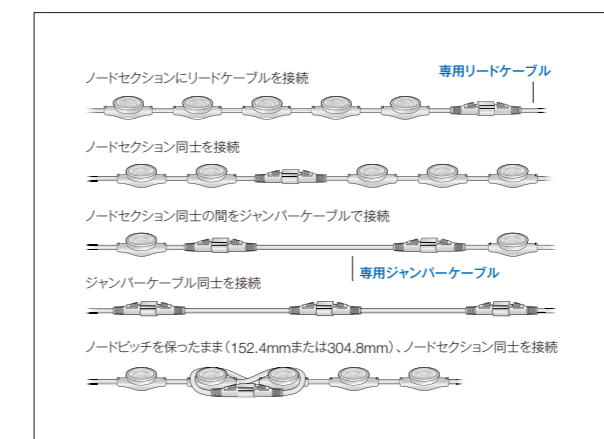

## オプション



## 専用ケーブル



専用リードケーブル  
 7.5m / 15m / 30m / 60m  
 ※ 終端キャップ付属

専用ジャンパーケーブル  
 305mm / 500mm / 610mm  
 1m / 1.5m / 2m / 3m

## パワー/データサプライ

PDS-400 48V CA4  
 ▶ 詳細は巻末をご参照ください。

