


# Flex Micro gen3 RGB

フレックス マイクロ ジェネレーションスリー アールジービー

- 50個の発光部が連なったストリングタイプ(ひも状)のフルカラーライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法に適しています。



## ※ バリエーション

レンズ[2種]

クリアドーム 乳白ドーム

ノードピッチ[2種]

100mm 300mm

ケーブル色[2色]

白 黒



## ※ 型番

100mmピッチ


- FLX-MC-RGB-4-WH-CD-03(白、クリアドーム)
- FLX-MC-RGB-4-BK-CD-03(黒、クリアドーム)
- FLX-MC-RGB-4-WH-TD-03(白、乳白ドーム)
- FLX-MC-RGB-4-BK-TD-03(黒、乳白ドーム)

300mmピッチ

- FLX-MC-RGB-12-WH-CD-03(白、クリアドーム)
- FLX-MC-RGB-12-BK-CD-03(黒、クリアドーム)
- FLX-MC-RGB-12-WH-TD-03(白、乳白ドーム)
- FLX-MC-RGB-12-BK-TD-03(黒、乳白ドーム)




クリアドームレンズ 乳白ドームレンズ

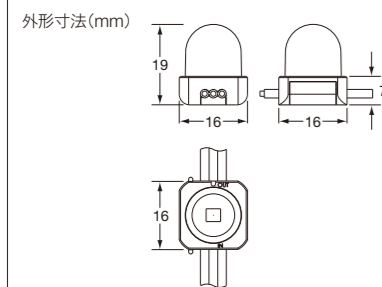

光源色	赤、緑、青(RGB)3 in 1 LED使用
入力電圧	DC7.5V
消費電力	22W(1本あたりLEDノード50個付き)
レンズ	クリアドーム 乳白ドーム
LEDノード ピッチ	100mmピッチ(本体長さ5.8m、リードケーブル別途) 300mmピッチ(本体長さ15.6m、リードケーブル別途)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	LEDノード：ポリカーボネート
本体色	白 黒
重量	970g (100mmピッチ) 1.5kg (300mmピッチ)
接続	専用コネクタ
設置	オプション：専用取付レール 4フィート(1.2m) 専用取付クリップ(50個/セット)
保護等級	IP66

※特注対応で、ノードピッチ(51~610mm)とノード数(5~72個)の変更が可能です。  
※本製品の保証期間は3年間です。

## ※ システム構成例

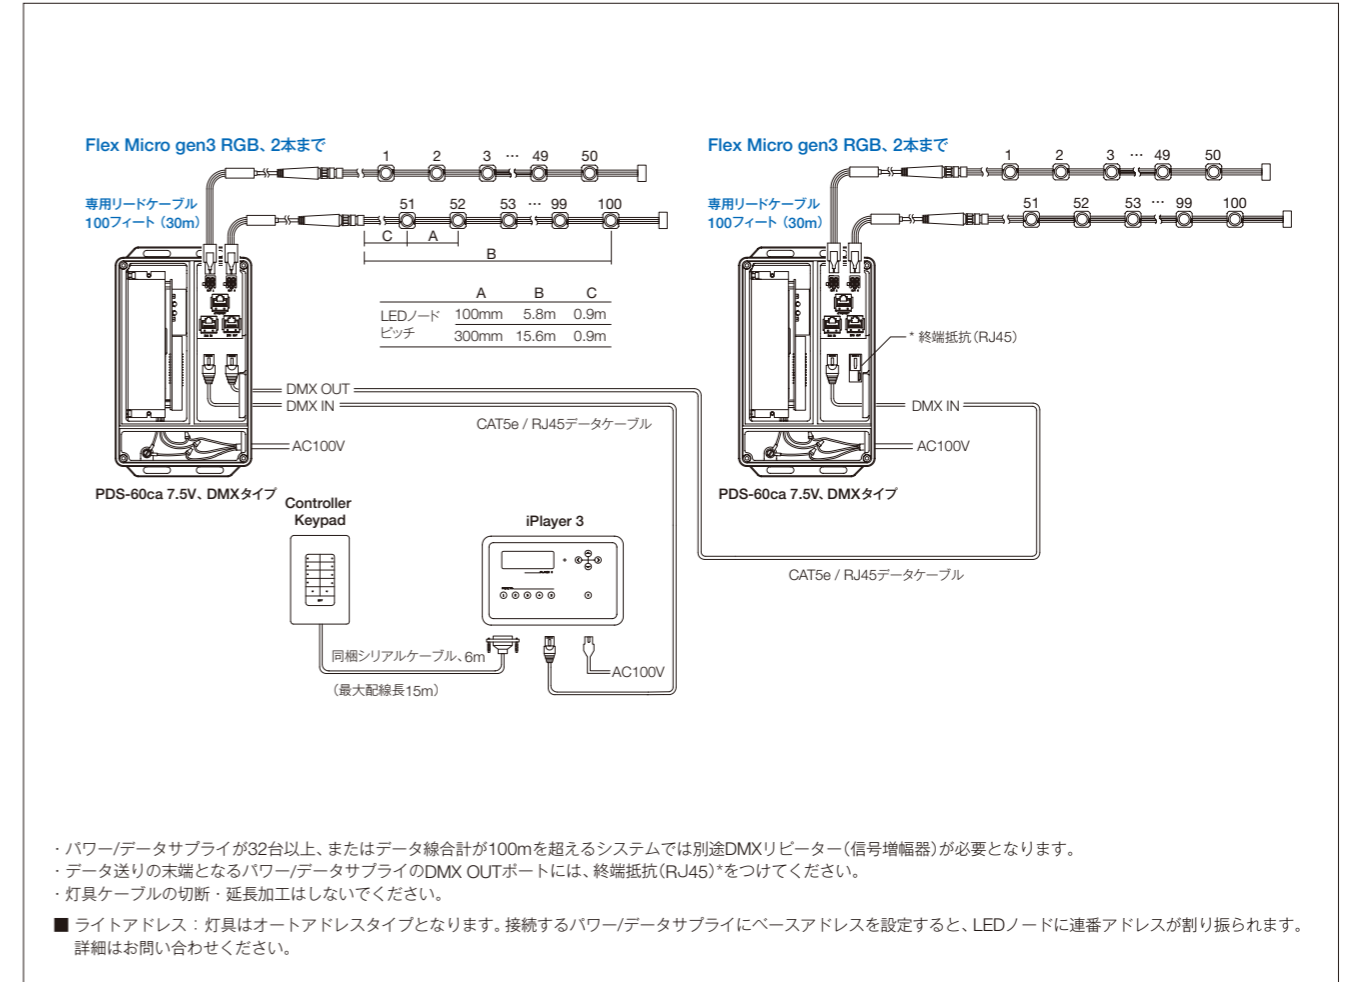

## ※ 配光データ

レンズタイプ	光束(lm)*	中心光度(cd)*	輝度(cd/m²)*	視野角(度)
クリアドーム	7.3	2.8	8,606	112
乳白ドーム	3.8	0.9	3,839	148


\*1ノードあたり

## ※ 専用ケーブル

- 専用リードケーブル 25フィート(7.6m)
- 専用リードケーブル 50フィート(15m)
- 専用リードケーブル 100フィート(30m)



## ※ オプション

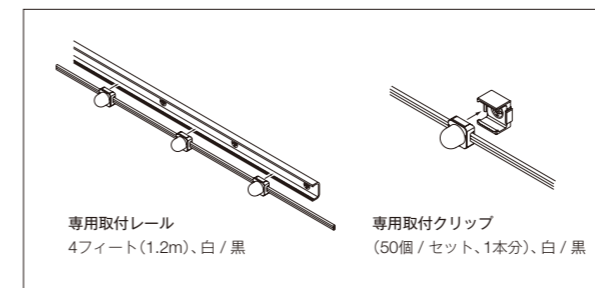

## ※ パワー/データサプライ

接続可能灯数 2本

PDS-60ca 7.5V  
入力：AC100-240V、50-60Hz  
出力：DC7.5V 60W

▶詳細は巻末をご覧ください。

