

# eW Flex Micro

## イーダブリュー フレックス マイクロ

- 50個の発光部が連なったストリングタイプ(ひも状)の白色LEDライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法に適しています。

白色光  
色温度固定

屋外  
使用可

### バリエーション

光色 [2色]

3000K 4000K

ケーブル色 [2色]

白 黒

レンズ [2種]

クリアドーム  
乳白ドーム

ノードピッチ [2種]




100mm  
300mm

ケーブル色 黒タイプ



### 型番


- 色温度 3000K 100mmピッチ
- eW-FLX-MC-30-4-WH-CD-01 (白、クリアドーム)
  - eW-FLX-MC-30-4-BK-CD-01 (黒、クリアドーム)
  - eW-FLX-MC-30-4-WH-TD-01 (白、乳白ドーム)
  - eW-FLX-MC-30-4-BK-TD-01 (黒、乳白ドーム)
- 色温度 3000K 300mmピッチ
- eW-FLX-MC-30-12-WH-CD-01 (白、クリアドーム)
  - eW-FLX-MC-30-12-BK-CD-01 (黒、クリアドーム)
  - eW-FLX-MC-30-12-WH-TD-01 (白、乳白ドーム)
  - eW-FLX-MC-30-12-BK-TD-01 (黒、乳白ドーム)
- 色温度 4000K 100mmピッチ
- eW-FLX-MC-40-4-WH-CD-01 (白、クリアドーム)
  - eW-FLX-MC-40-4-BK-CD-01 (黒、クリアドーム)
  - eW-FLX-MC-40-4-WH-TD-01 (白、乳白ドーム)
  - eW-FLX-MC-40-4-BK-TD-01 (黒、乳白ドーム)
- 色温度 4000K 300mmピッチ
- eW-FLX-MC-40-12-WH-CD-01 (白、クリアドーム)
  - eW-FLX-MC-40-12-BK-CD-01 (黒、クリアドーム)
  - eW-FLX-MC-40-12-WH-TD-01 (白、乳白ドーム)
  - eW-FLX-MC-40-12-BK-TD-01 (黒、乳白ドーム)

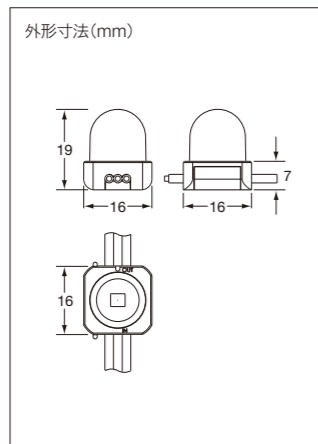

|               |   |
|---------------|---|
| 光源色           | 3000K<br>4000K (他に特注対応可)                                      |
| 入力電圧          | DC24V   |
| 消費電力          | 25W(1本あたりLEDノード50個付き)   |
| レンズ           | クリアドーム<br>乳白ドーム   |
| LEDノード<br>ピッチ | 100mmピッチ(本体長さ5.8m、リードケーブル別途)<br>300mmピッチ(本体長さ15.6m、リードケーブル別途) |
| 制御            | 専用コントローラーまたはDMX   |
| 材質            | LEDノード: ポリカーボネート  |
| 本体色           | 白<br>黒  |
| 重量            | 381g (100mmピッチ)<br>0.7kg (300mmピッチ)                           |
| 接続            | 専用コネクタ  |
| 設置            | オプション: 専用取付レール 4フィート(1.2m)<br>専用取付クリップ(50個/セット)               |
| 保護等級          | IP66  |

※特注対応で、ノードピッチ(51~610mm)とノード数(5~60個)の変更が可能です。  
※本製品の保証期間は3年間です。

### システム構成例

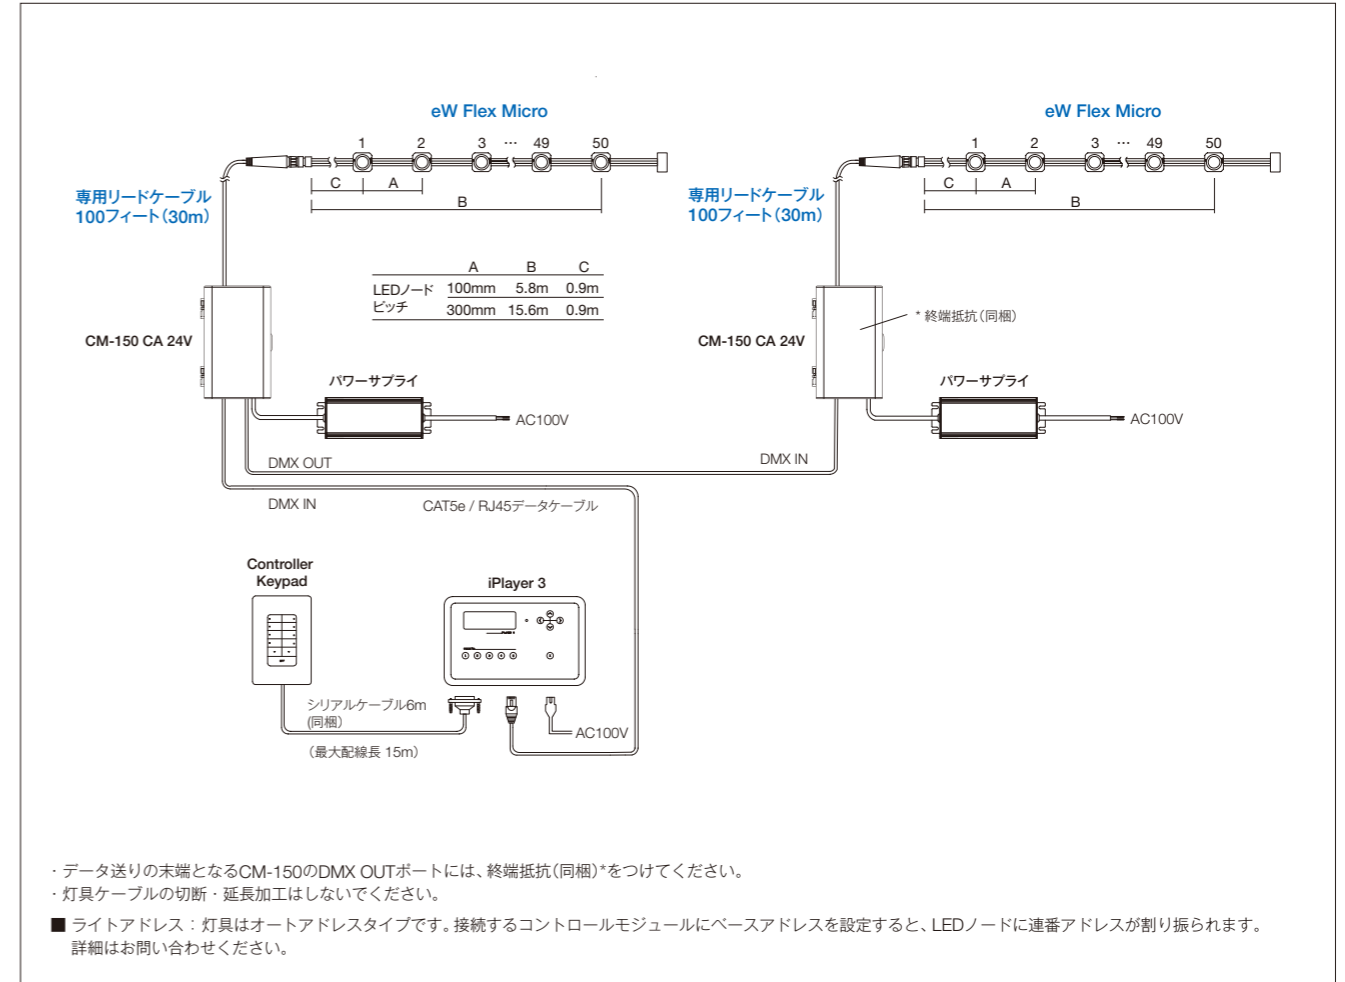

### 配光データ

| レンズタイプ | 光色    | 光束 (lm)* | 中心光度 (cd)* | 輝度 (cd/m²)* | 視野角 (度) |
|--------|-------|----------|------------|-------------|---------|
| クリアドーム | 4000K | 27.8     | 10.5       | 7529        | 105     |
| 乳白ドーム  | 4000K | 18.2     | 3.7        | 2684        | 165     |


\*1ノードあたり

### 専用ケーブル

- 専用リードケーブル 50フィート(15m)
- 専用リードケーブル 100フィート(30m)



### オプション

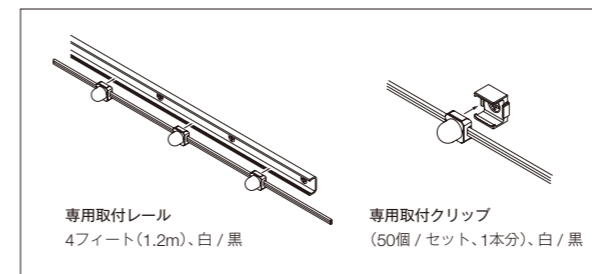

### パワー/データサプライ



コントロールモジュール (データ供給)  
CM-150 CA 24V  
▶詳細は巻末をご覧ください。

パワーサプライ(電源24V)  
入力: AC100~240V  
出力: DC24V 60W/150W/  
240W/320W/600W  
▶詳細は巻末をご覧ください。