

iColor Accent Compact RGBW

アイカラー アクセント コンパクト アールジービーダブリュー

- 光のラインをつくるLED照明。
- 制御単位は最小19mm。映像を用いる演出にも適しています。
- クリアレンズでは、輝きを直接に見せて「点」の演出が可能。




バリエーション

レンズ[2種]



長さ[3種]



型番


クリアレンズ
iAC-CM-RGBW-1-CF-02(1フィート)
iAC-CM-RGBW-2-CF-02(2フィート)
iAC-CM-RGBW-4-CF-02(4フィート)

乳白レンズ
iAC-CM-RGBW-1-TL-02(1フィート)
iAC-CM-RGBW-2-TL-02(2フィート)
iAC-CM-RGBW-4-TL-02(4フィート)




クリアレンズ
4フィート

乳白レンズ
4フィート

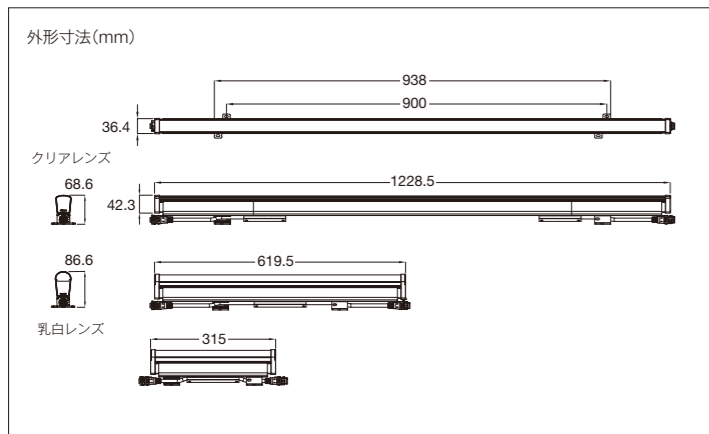


光源色	赤、緑、青、白 (RGBW)
入力電圧	DC48V
消費電力	10W(1フィート、0.3mタイプ) 16W(2フィート、0.6mタイプ) 28.5W(4フィート、1.2mタイプ)
制御	専用コントローラー
材質	本体：アルミニウム押出 レンズ：ポリカーボネート
重量	0.61kg (クリアレンズ、1フィート) 0.96kg (クリアレンズ、2フィート) 1.64kg (クリアレンズ、4フィート) 0.63kg (乳白レンズ、1フィート) 0.96kg (乳白レンズ、2フィート) 1.64kg (乳白レンズ、4フィート)
保護等級	IP66

システム構成例

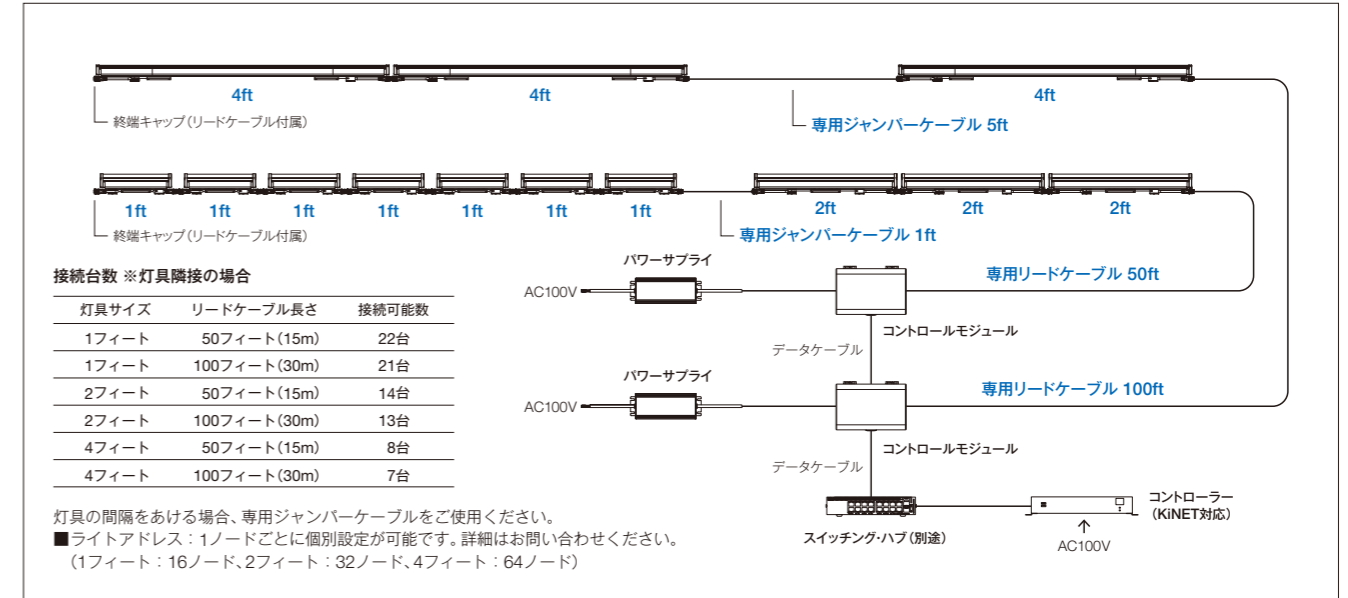


配光データ

1フィート クリアレンズ

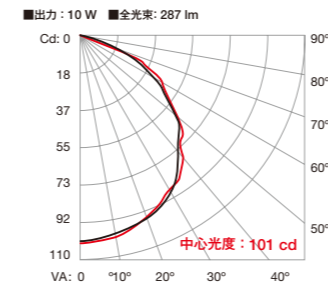

1フィート 乳白レンズ

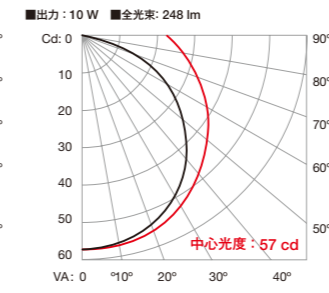


照射距離	照射径	直下照度	照射距離	照射径	直下照度
1.7 ft (0.5m)	4.8 ft 5 ft	35.96 fc (384 lx)	1.3 ft (0.3m)	4.1 ft 43.9 ft	35.94 fc (384 lx)
3.4 ft (1m)	9.7 ft 10.1 ft	8.99 fc (96 lx)	2.5 ft (0.7m)	8.1 ft 27.7 ft	8.98 fc (96 lx)
5 ft (1.5m)	14.5 ft 15.1 ft	4 fc (42 lx)	3.8 ft (1.1m)	12.2 ft 41.6 ft	3.99 fc (42 lx)
6.7 ft (2m)	19.3 ft 20.1 ft	2.25 fc (24 lx)	5 ft (1.5m)	16.3 ft 55.5 ft	2.25 fc (24 lx)
8 ft (2.5m)	24.2 ft 25.2 ft	1.44 fc (15 lx)	6.3 ft (1.8m)	20.3 ft 69.4 ft	1.44 fc (15 lx)
10.1 ft (3m)	29 ft 30.2 ft	1 fc (10 lx)	7.6 ft (2.2m)	24.4 ft 83.2 ft	1 fc (10 lx)


※配光データは白色点灯(フル点灯)ベース。単位：1fc=10.7 lx、1ft=12in=0.3m
※配光計算用にIESファイルもご用意しています。詳細はお問い合わせください。
※A断面：短手方向、B断面：長手方向

専用ケーブル

専用リードケーブル
50フィート(15m)
100フィート(30m)

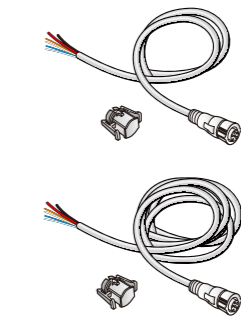

専用ジャンパーケーブル
1フィート(0.3m)
5フィート(1.5m)



パワー/データサプライ

コントロールモジュール
(データ供給)




パワーサプライ(電源供給)
60W、150W、240W、320W



▶詳細は巻末をご覧ください。

オプション

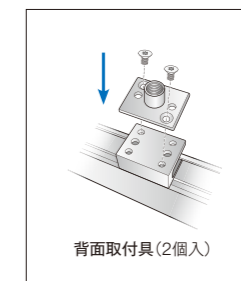

背面取付具(2個入)