

Luminous Textile gen2

ルミナステキスタイル ジェネレーション 2

- 「光、テキスタイル、映像」という3つの要素が融合し、インテリア空間を演出。
- フルカラーLED (60mmピッチ) の光を布が拡散し、面発光を実現。
- 専用の制御システムにより、パネルのサイズや数、配置に応じた映像出力が可能。




外観



ピクセルピッチ	60mm
サイズ	929×929×113 mm ~2429×9932×113 mm ※300mm角と600mm角のLEDモジュールで構成できる範囲
重量	14~216kg
消費電力	54W/m ²
入力電圧	AC100-240V(専用パワーサプライ)、DC24V(本体)
輝度	248cd/m ²
コンテンツ管理	専用コントローラー
制御	Kinet經由(iPlayer4、他)
使用環境	温度5~35℃、湿度95%、結露なきこと
保護等級	IP20

システム構成例

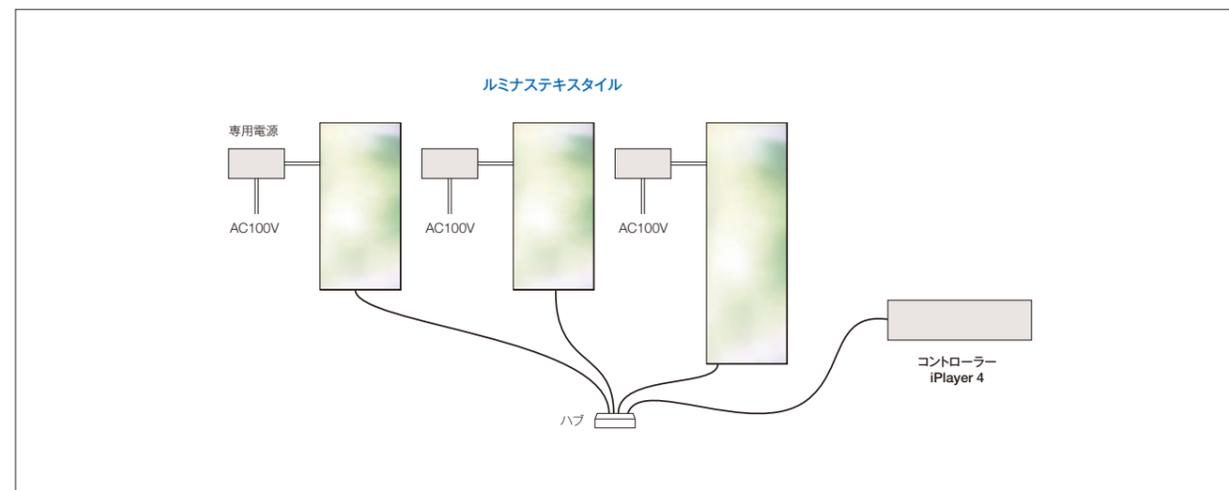

内部構造



フレーム、LEDモジュール、ファブリックで構成。
LEDモジュールに他の素材を組み合わせてもご利用いただけます。
組立や施工が必要となります。詳細はお問い合わせください。

LEDモジュール



300×300mm 600×600mm
LEDモジュールのみでもご購入いただけます。

設置方法



ウォールマウント(壁) シーリングマウント(天井)

動画コンテンツ例

