

# ColorScape Bollard / ColorScape Bollard mini

カラースケープ ボラード / カラースケープ ボラード ミニ

- 夜の景観に色彩のアクセントを加える円柱状のボラード照明。
- フルカラーLEDと乳白ガラスによる穏やかな光が、歩行者をやさしく導きます。
- コントローラーを併用することにより、光の色や動きを設定可能。



## バリエーション

直径 [2種]


102mm / 80mm

高さ [2種]


H600タイプ : 604mm

H300タイプ : 304mm

本体色 [2色]



シルバー 黒

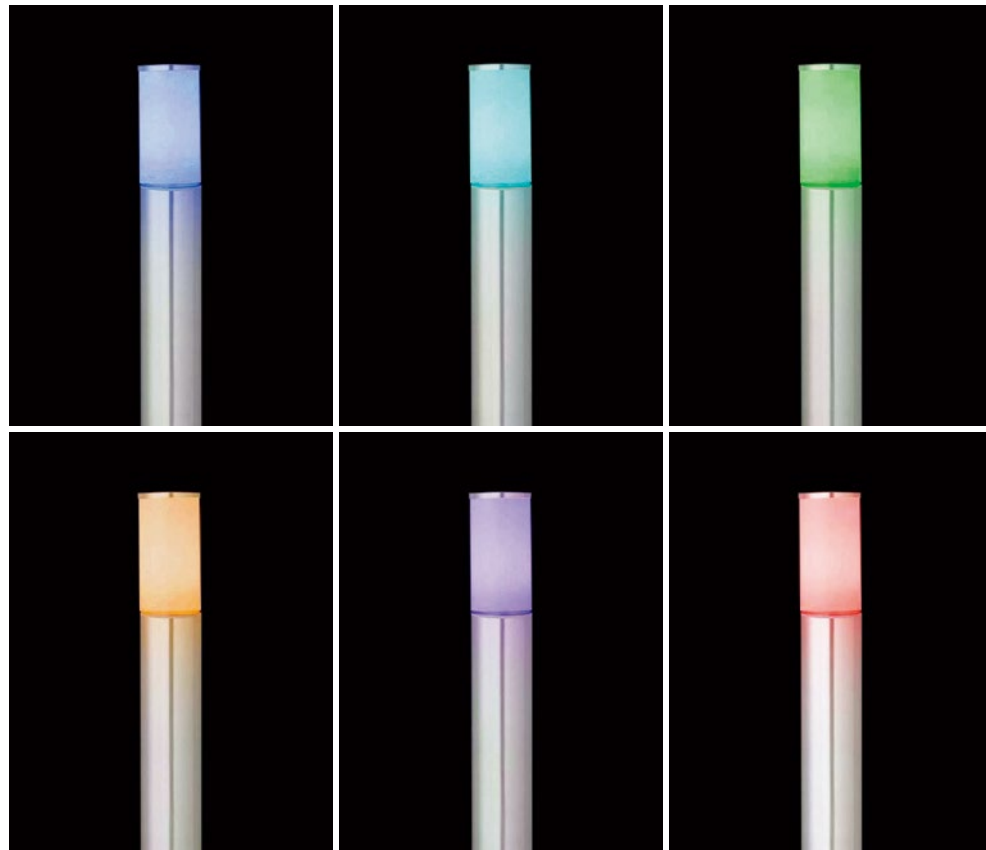

## 型番

ColorScape Bollard

H600タイプ

CSB-CB3W-600-SV(シルバー)

CSB-CB3W-600-BK(黒)

H300タイプ

CSB-CB3W-300-SV(シルバー)

CSB-CB3W-300-BK(黒)

ColorScape Bollard mini

H600タイプ

CSB-CB1.5W-300-SV(シルバー)


CSB-CB1.5W-300-BK(黒)

H300タイプ

CSB-CB1.5W-300-SV(シルバー)


CSB-CB1.5W-300-BK(黒)

外形寸法 (mm)

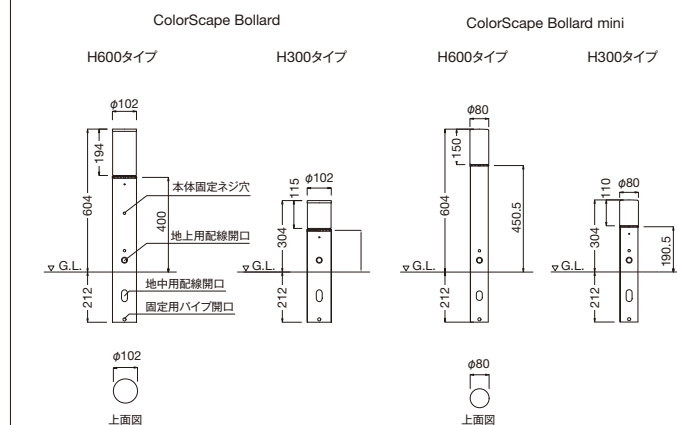

	ColorScape Bollard		ColorScape Bollard mini	
	H600タイプ	H300タイプ	H600タイプ	H300タイプ
直径	102mm		80mm	
消費電力	3W		1.5W	
重量	約3.2kg / 約2.0kg		約1.7kg / 約1.3kg	
光源色	赤、緑、青 (RGB)			
入力電圧	DC24V			
制御	専用コントローラーまたはDMX			
材質	グローブ：ガラス 本体：ステンレス			
本体色	シルバー / 黒			
使用環境	温度：-5~35℃ 湿度：0~95% (結露なし)			

## システム構成例

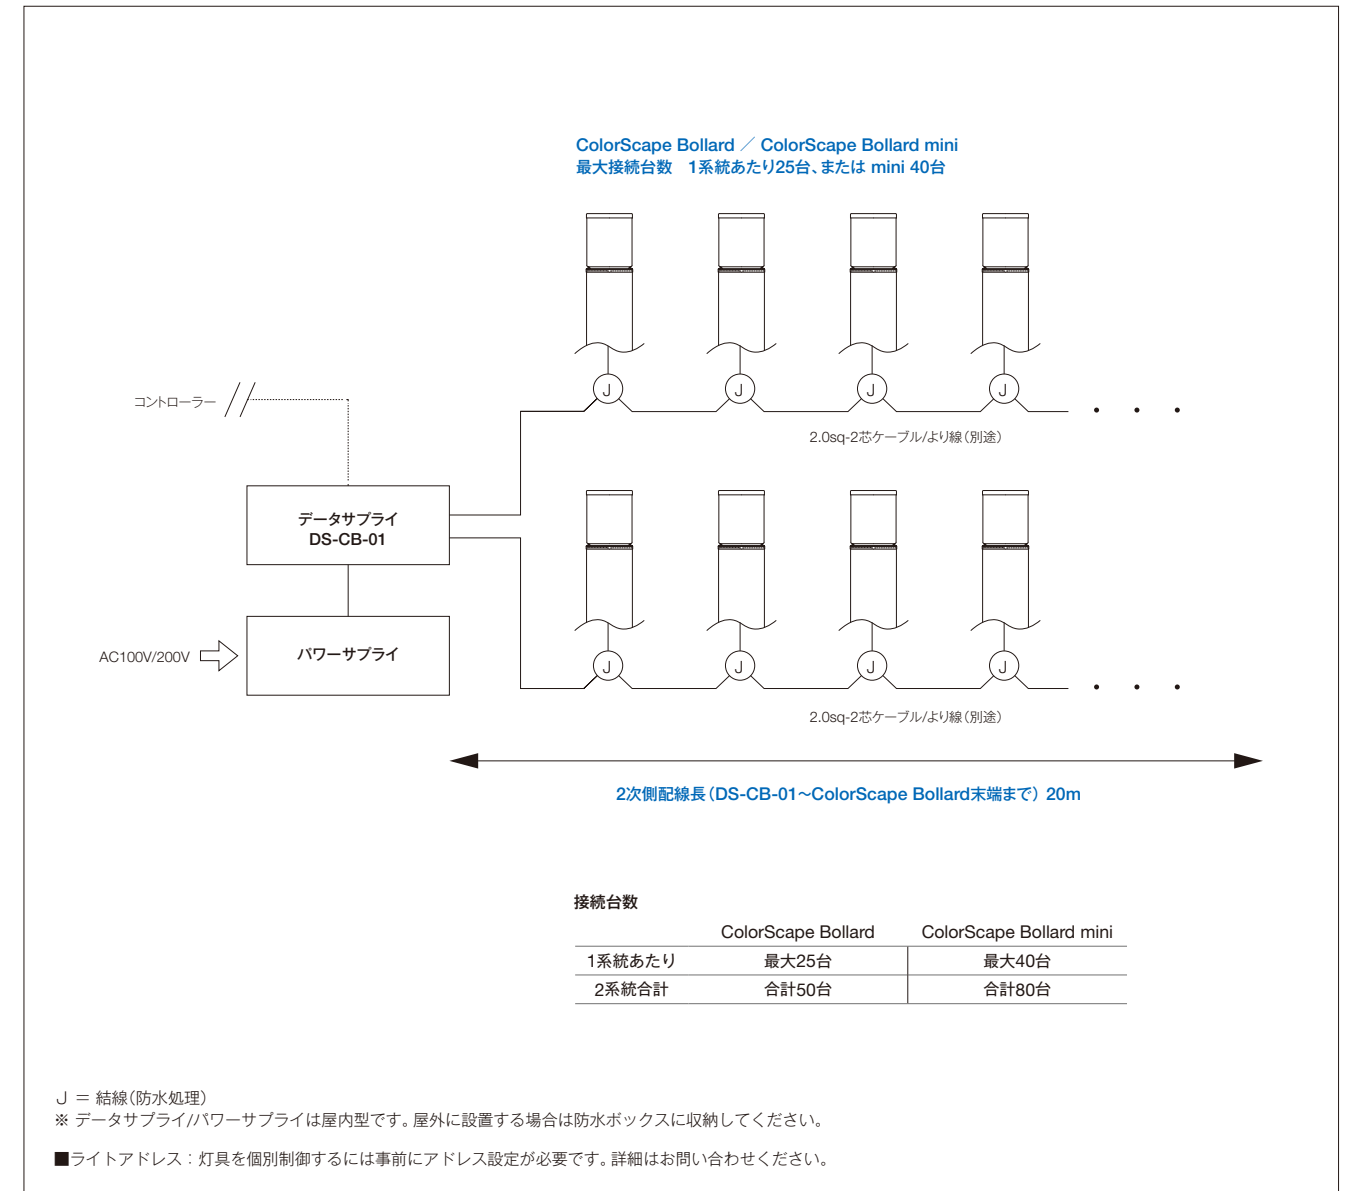

## 点灯写真



左：直径102mm 右：直径80mm

- 直径102mmタイプでは、発光部(ガラスグローブ)の上部に金属パネルが付属
- 異なるサイズを混ぜての一括給電・一括制御が可能
- 光色の個別制御が可能

## パワー/データサプライ

パワーサプライ (電源24V)  
入力：AC100~240V  
出力：DC24V 60W / 150W / 240W / 320W

▶ 詳細は巻末をご覧ください。



データサプライ  
DS-CB-01  
入力：DC24V 10A  
出力：DC24V 9.5A